


CATALISTINO INCENDIO 2018



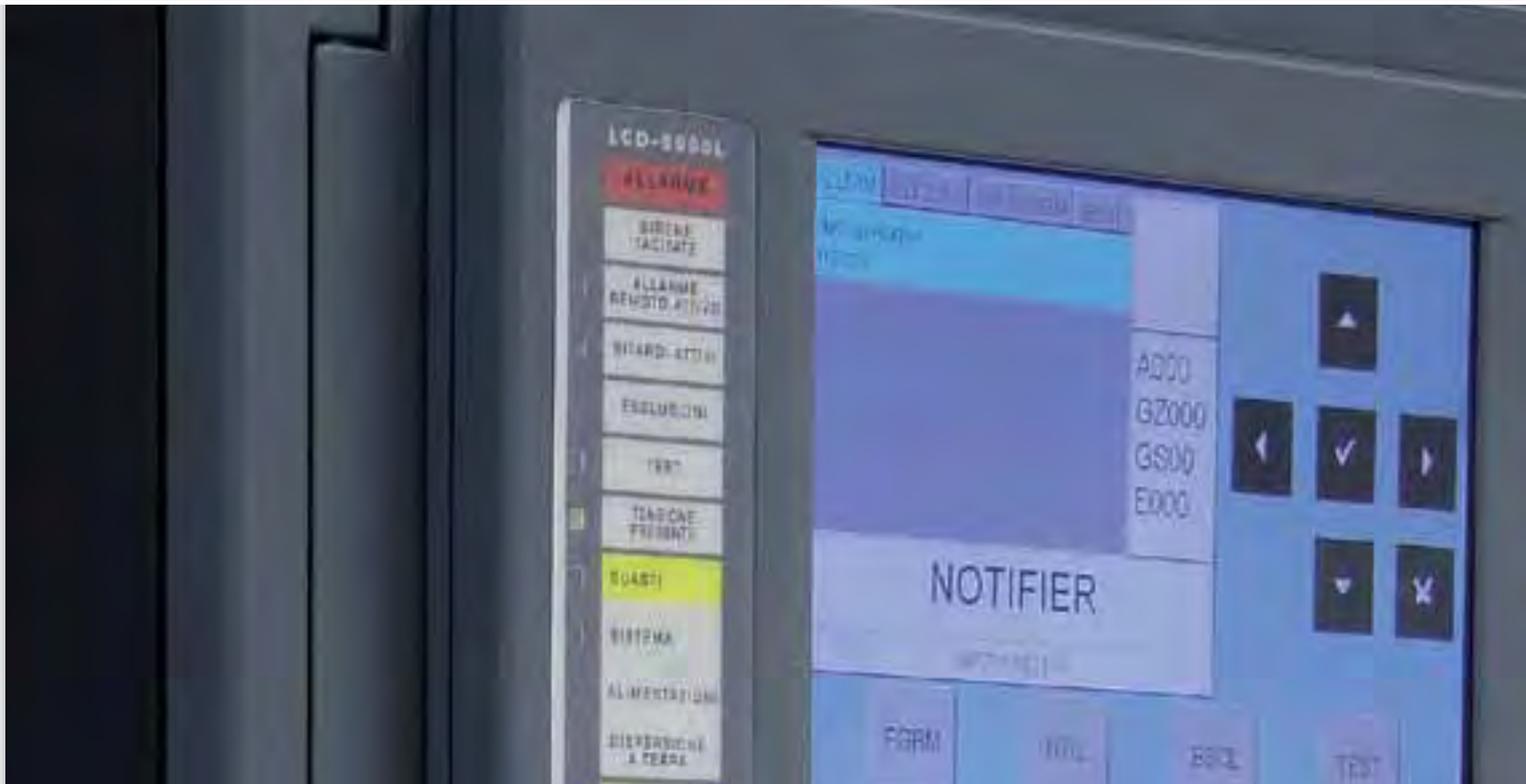

CENTRALI

VSN2-LT-IT

VSN2-LT-IT

CENTRALE CONVENZIONALE A 2 ZONE

Centrale Convenzionale a 2 zone, ad ogni zona possono essere collegati un massimo di 25 rivelatori/pulsanti convenzionali. 2 uscite sirena da 250mA. Certificata in conformita' alla normativa EN 54-2 ed EN 54-4.

342,00 EU



VSN4-LT-IT

VSN4-LT-IT

CENTRALE CONVENZIONALE A 4 ZONE

Centrale convenzionale a 4 zone, ad ogni zona possono essere collegati un massimo di 25 rivelatori/pulsanti convenzionali. 2 uscite sirena da 250mA. Certificata in conformita' alla normativa EN 54-2 e EN 54-4.

481,00 EU



VSN8-LT-IT

VSN8-LT-IT

CENTRALE CONVENZIONALE 8 ZONE

Centrale convenzionale a 8 zone, ad ogni zona possono essere collegati un massimo di 25 rivelatori/pulsanti convenzionali. 2 uscite sirena da 250mA. Certificata in conformita' alla normativa EN 54-2 e EN 54-4.

615,00 EU



AM12-24

AM12-24

CENTRALE 12 ZONE ESPANDIBILI

Centrale convenzionale di rivelazione incendio a 12 zone, espandibile a 24 zone tramite scheda aggiuntiva SK12Z-AM. 1 uscita sirena da 500mA. Certificata in conformita' alla normativa EN 54-2 e EN 54-4.

1.297,00 EU



UPDL-AM12

UPDL-AM12

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PER AM 12-24

PC-Tool - Kit di configurazione per centrale AM12-24.

239,00 EU



SK12Z-AM

SK12Z-AM

SCHEDA D'ESPANSIONE

Scheda di espansione per ulteriori 12 zone per centrale AM12-24.

287,00 EU



SK8/8AM

SK8/8AM

SCHEDA RELÈ PER AM12-24

Scheda di espansione a 8 relè + 8 open collector per centrale AM12-24.

143,00 EU



NFS4-2PLUS

NFS4-2PLUS

CENTRALE CONVENZIONALE A 4 ZONE

Centrale convenzionale a 4 zone con 2 uscite controllate. Progettata per adattarsi a tutte le esigenze d'installazione nei sistemi di rivelazione incendio convenzionale, dando prioritá alla facilitá di utilizzo, all'affidabilitá e alle elevate prestazioni di gestione locale o remota.

656,00 EU



CENTRALI

NFS8-2PLUS

NFS8-2PLUS

CENTRALE CONVENZIONALE A 8 ZONE

820,00 EU

Centrale convenzionale a 8 zone, ad ogni zona possono essere collegati un massimo di 25 rivelatori/pulsanti convenzionali. 2 uscite sirena da 250mA. Certificata in conformità alla normativa EN 54-2 e EN 54-4.



VSN-4REL

VSN-4REL

SCHEDA RELE' PER NFS4-2PLUS E NFS8-2PLUS

187,00 EU

Scheda 4 relé per centrale convenzionale NFS4-2PLUS e NFS8-2PLUS.



S300ZDU

S300ZDU

ACCESSORI PER RIVELATORI SERIE 800

192,00 EU

Unità che permette di trasformare una zona convenzionale in una linea a indirizzamento.



RIVELATORI E BASI

SD-851E A

SD-851E A

RIVELATORE OTTICO

58,00 EU

Rivelatore ottico di fumo Convenzionale.



SD-851TE A

SD-851TE A

RIVELATORE OTTICO - TERMICO

68,00 EU

Rivelatore combinato ottico di fumo e termico convenzionale.



FD-851RE A

FD-851RE A

RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO

48,00 EU

Rivelatore termovelocimetrico + max temperatura convenzionale.



FD-851HTE A

FD-851HTE A

RIVELATORE TERMICO

41,00 EU

Rivelatore termico massima temperatura convenzionale.



B401

B401

BASI E ACCESSORI PER RIVELATORI

11,30 EU

Base standard di colore avorio per rivelatori convenzionali.



RIVELATORI E BASI

B401DG	B401DG	14,40 EU	
BASI E ACCESSORI PER RIVELATORI			
Base alta universale 26mm.			
RMK400AP-IV	RMK400AP-IV	14,40 EU	
ANELLO ADATTATORE DA INCASSO			
Anello adattatore per montaggio ad incasso per basi serie 400 di colore avorio. Utile per l'installazione del sensore a soffitto. Dimensioni: diametro interno 103mm, diametro esterno 143,5mm.			
SMK400EAP-IV	SMK400EAP-IV	11,30 EU	
ANELLO ADATTATORE PER BASI			
Anello adattatore di colore avorio per basi serie 400. Utile per installazione a soffitto del sensore con predisposizione di ingressi laterali per passaggio tubi di diametro 20mm massimo. Dimensioni: altezza 34,5 e diametro 103,5 mm.			
WB-1AP-IV	WB-1AP-IV	35,00 EU	
ACCESSORI E BASI PER RIVELATORI			
Cappuccio di protezione antiacqua per basi serie 400. Con questo accessorio il sensore ottico raggiunge il grado di protezione IP43. Di colore avorio.			
ECO1002 A	ECO1002 A	65,00 EU	
RIVELATORE OTTICO - TERMICO			
Rivelatore combinato ottico di fumo e termico convenzionale.			
ECO1003 A	ECO1003 A	51,00 EU	
RIVELATORE OTTICO			
Rivelatore ottico di fumo convenzionale.			
ECO1005 A	ECO1005 A	45,00 EU	
RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO			
Rivelatore termovelocimetrico convenzionale.			
ECO1004T A	ECO1004T A	45,00 EU	
RIVELATORE TERMICO CONVENZIONALE		NEW	
Rivelatore termico convenzionale. Costituito da un termistore. Intervento a 78°C. Led di visualizzazione allarmi. Uscita per ripetizione d'allarme.			
ECO1000B	ECO1000B	12,30 EU	
BASE PER RIVELATORI SERIE ECO 1000			
Base standard per rivelatori serie ECO 1000.			



RIVELATORI E BASI

ECO1000BR

ECO1000BR

SERIE ECO 1000

Base con resistenza da 470 Ohm per rivelatori serie ECO 1000.

15,40 EU



ECO1000BREL24L

ECO1000BREL24L

SERIE ECO 1000

Base di colore bianco con relè 12/24 Vcc per rivelatori convenzionali serie ECO.

34,00 EU



SFT2000

SFT2000

ADATTATORE

Adattatore per montaggio base su controsoffitti. Colore bianco. Prezzo unitario, vendita in confezione da 10 pezzi.

41,00 EU



INDICATOR

INDICATOR

RIPETITORE OTTICO PER SENSORI

Ripetitore ottico d'allarme a led per rivelatori con lenti di colore rosso. Tensione di funzionamento di 3,7Vcc. Assorbimento in allarme di 9,5 mA. Dimensioni: 70mm x 35mm x 23mm.

20,50 EU



INDIC-PAV

INDIC-PAV

RIPETITORE OTTICO DA PAVIMENTO

Ripetitore ottico ad incasso per pavimenti flottanti per rivelatori. Calpestabile. Custodia trasparente.

20,50 EU



INDIC-INC

INDIC-INC

RIPETITORE OTTICO DA CONTROSOFFITTO

Ripetitore ottico d'allarme da incasso per per rivelatori, per controsoffitti. Tensione di funzionamento di 3,7Vcc. Assorbimento in allarme: 9 mA.

20,50 EU



F-ROND

F-ROND

ACCESSORIO PER INDIC-INC

Rondella in policarbonato ABS bicolore bianco/argento per ripetitore ottico INDIC-INC.

3,10 EU



ECO1000RTU A

ECO1000RTU A

ACCESSORI PER RIVELATORI SERIE ECO 1000

Trasmettitore laser per test sensori serie ECO 1000.

67,00 EU



S300RPTU

S300RPTU

ACCESSORI PER RIVELATORI SERIE 800

Programmatore sensori convenzionali.

293,00 EU



RIVELATORI E BASI

S300SAT

S300SAT

ACCESSORI PER RIVELATORI SERIE 800

206,00 EU

Attrezzo per l'estrazione e la programmazione dei rivelatori convenzionali.



SICUREZZA INTRINSECA

SLR-E-IS

SLR-E-IS

RIVELATORE OTTICO DI FUMO A SICUREZZA INTRINSECA

598,00 EU

Rivelatore ottico di fumo a sicurezza intrinseca. Necessita di barriera zener modello Z779.F. Certificato ATEX EEx ia IIC T5. Base compresa.



DCD-1E-IS

DCD-1E-IS

RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO E MAX. TEMP. 58°C

556,00 EU

Rivelatore convenzionale termovelocimetrico e temperatura massima 58°C a sicurezza intrinseca. Necessita di barriera zener modello Z779.F. Certificato ATEX II 1G EEx ia IIC T5 Tamb.= 55°C. Compreso di base.



M3A-R000SG-K013-81 **M3A-R000SG-K013-81**

PULSANTE MANUALE D'ALLARME

44,00 EU

Pulsante manuale convenzionale a sicurezza intrinseca da interno a rottura vetro ad uno scambio. Completo di scatola di montaggio. Installazione a vista e possibilità d'incasso.



W3A-R000SG-K013-81 **W3A-R000SG-K013-81**

PULSANTE MANUALE D'ALLARME IP67

287,00 EU

Pulsante manuale convenzionale a sicurezza intrinseca da esterno a rottura vetro ad uno scambio. Completo di scatola di montaggio incasso. Installazione a vista e possibilità d'incasso. Grado di protezione: IP67.



Z779.F

Z779.F

BARRIERA ZENER

352,00 EU

Barriera Zener per dispositivi convenzionali a sicurezza intrinseca. Compatibile con sensore SLR-E-IS e DCD-1E-IS, cavi termosensibili e pulsanti convenzionali a sicurezza intrinseca.



RIVELATORI SPECIALI - CONDOTTE

D2E

D2E

RIVELATORE PER CONDOTTE

324,00 EU

Camera d'analisi per condotte CDZ fornito con base B401. Non comprende elemento sensibile ottico. Non comprende tubo di campionamento, ordinare a parte DST1.5 o DST3.



RIVELATORI SPECIALI - CONDOTTE

DST1.5

DST1.5

ACCESSORI PER CAMERA DI ANALISI

Tubo di campionamento 0,3-0,6m.

16,40 EU



DST3

DST3

ACCESSORI PER CAMERA DI ANALISI

Tubo di campionamento 0,6-1,2m.

21,50 EU



ACCESSORI DI TEST

SCORP1001-001

SCORP1001-001

TEST PER RIVELATORI DI FUMO

SCORP1001-001 è un generatore di fumo che può essere installato accanto ad un rivelatore e permette, quando necessario, di generare del fumo diretto verso il rivelatore stesso per eseguire un controllo di test funzionale del dispositivo.

842,00 EU



SCORP8000-001

SCORP8000-001

PANNELLO DI CONTROLLO

Pannello di controllo per Scorpion1001-001.

1.588,00 EU



SCORP50-001

SCORP50-001

SCORPION BATTERY PACK

Batteria per Scorp8000-001.

404,00 EU



SCORP60-001

SCORP60-001

CAVO PER SCORPION BATTERY PACK

Cavo batteria per SCORP50-001.

108,00 EU



TESTIFIRE 1001-101

TESTIFIRE 1001-101

TEST PER RIVELATORI DI FUMO - CALORE

Kit per test dei rivelatori di fumo e calore con display per visualizzazione funzioni, LED bicolore per indicazione fumo/calore ed uno per segnalazione stato test.

3.357,00 EU



TESTIFIRE2001-101

TESTIFIRE2001-101

TEST PER RIVELATORI DI FUMO - CALORE - CO

Kit per test dei rivelatori fumo, calore e CO con display per visualizzazione funzioni, LED tricolore per indicazione fumo/calore/CO e per segnalazione stato test.

4.141,00 EU



ACCESSORI DI TEST

TS3-3PACK-001	TS3-3PACK-001		
CAPSULA PER GENERAZIONE FUMO		377,00 EU	
Confezione di 3 capsule per la generazione di fumo per kit test SOLO1001-001 e SOLO2001-001.			
TC3-3PACK-001	TC3-3PACK-001		
CAPSULA PER GENERAZIONE CO		377,00 EU	
Confezione di 3 capsule per la generazione di CO per kit test SOLO2001-001.			
SOLO330-001	SOLO330-001		
EROGATORE DI AEROSOL		467,00 EU	
Erogatore di aerosol per controllo funzionale dei rivelatori di fumo. Se utilizzato con apposite aste SOLO-100 e SOLO-101 consente un test sicuro anche per rivelatori collocati ad altezze elevate.			
SOLOA5-001	SOLOA5-001	NEW	
BOMBOLETTA DI TEST PER RIVELATORI DI FUMO		51,00 EU	
Bomboletta che eroga al rivelatore da testare particelle simili a quelle presenti nel fumo. Da utilizzare anche con l'erogatore SOLO-330. Non tossico. Minimo ordinabile: confezione da 12 pezzi non scomponibile. Il prezzo indicato è per una bombola.			
SOLO424-101	SOLO424-101		
TEST PER RIVELATORI TERMICI ALIMENTATO 220/240V		1.127,00 EU	
Attrezzo alimentato a 220/240V per testare rivelatori termici. Completo di cavo da 5m, indicato per l'utilizzo ad altezze elevate e in piani inclinati.			
SOLO461-101	SOLO461-101		
TEST PER RIVELATORI TERMICI CON BATTERIA		1.716,00 EU	
Attrezzo a batteria per testare rivelatori termici. Indicato per l'utilizzo anche in posizioni elevate o ad angolo. Comprende due batteria ed un caricabatterie.			
SOLO770-001	SOLO770-001		
BATTERIE PER SOLO		335,00 EU	
Gruppo batterie a stilo 3000mAh.			
SOLO727-001	SOLO727-001		
BATTERIE PER SOLO		338,00 EU	
Carica batterie a carica rapida.			
SOLO200-001	SOLO200-001		
ACCESSORI PER RIVELATORI		587,00 EU	
Attrezzo universale per la rimozione dei rivelatori.			



ACCESSORI DI TEST

1002-001

1002-001

KIT PER SOLO-200

Kit di ricambio in plastica per SOLO2001-001.

26,00 EU



SOLO100-001

SOLO100-001

ACCESSORI PER RIVELATORI

Asta telescopica da 4,5m per raggiungere rivelatori fuori normale portata.

937,00 EU



SOLO101-001

SOLO101-001

ACCESSORI PER RIVELATORI

Prolungamento da 1,3m dell'asta SOLO-100.

195,00 EU



1005-001

1005-001

MEMBRANA

Membrana di ricambio per SOLO 330/460.

39,00 EU



SOLO610-001

SOLO610-001

ACCESSORI PER RIVELATORI

Borsa per trasportare strumenti ed accessori della serie SOLO.

345,00 EU



RIVELATORI SPECIALI - TEMPERATURA

TMP2-D-A2-R-1A

TMP2-D-A2-R-1A

RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO 57°

Rivelatore termovelocimetrico in contenitore IP65 certificato CPR in conformità alla EN54-5 costituito da un termistore con intervento a 57°C con influenzamento della velocità d'incremento della temperatura. Collegamento diretto con le centrali convenzionali, con le centrali indirizzate tramite il modulo M710-CZ. Temp. max d'esercizio 120°C.

440,00 EU



TMP2-D-A2-S-1A

TMP2-D-A2-S-1A

RIVELATORE TERMICO MAX. TEMPERATURA 57°

Rivelatore termico 57°C in contenitore IP65 certificato CPR in conformità alla EN54-5 costituito da un termistore con intervento a 57°C. Collegamento diretto con le centrali convenzionali, con le centrali indirizzate tramite il modulo M710-CZ. Temp. max d'esercizio 120°C.

440,00 EU



TMP2-D-C-R-1A

TMP2-D-C-R-1A

RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO 90°

Rivelatore termovelocimetrico in contenitore IP65 certificato CPR in conformità alla EN54-5 costituito da un termistore con intervento a 90°C con influenzamento della velocità d'incremento della temperatura. Collegamento diretto con le centrali convenzionali, con le centrali indirizzate tramite il modulo M710-CZ. Temp. max d'esercizio 120°C.

440,00 EU



RIVELATORI SPECIALI - TEMPERATURA

TMP2-D-C-S-1A **TMP2-D-C-S-1A**

RIVELATORE TERMICO MAX. TEMPERATURA 90°

440,00 EU

Rivelatore termico in contenitore IP65 certificato CPR in conformità alla EN54-5 costituito da un termistore con intervento a 90°C. Collegamento diretto con le centrali convenzionali, con le centrali indirizzate tramite il modulo M710-CZ. Temp. max d'esercizio 120°C.



TMP2-D-X-R-1A **TMP2-D-X-R-1A**

RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO TEMP. A RICHIESTA

440,00 EU

Rivelatore termovelocimetrico in contenitore IP65. Certificato CPR in conformità alla EN54-5 costituito da un termistore con temperatura d'intervento a richiesta con influenzamento della velocità d'incremento della temperatura. Collegamento diretto con le centrali convenzionali, con le centrali indirizzate tramite il modulo M710-CZ. Temp. max d'esercizio 120°C.



TMP2-D-X-S-1A **TMP2-D-X-S-1A**

RIVELATORE TERMICO MAX. TEMPERATURA A RICHIESTA

440,00 EU

Rivelatore termico in contenitore IP65. Certificato CPR in conformità alla EN54-5 costituito da un termistore con temperatura d'intervento a richiesta. Collegamento diretto con le centrali convenzionali, con le centrali indirizzate tramite il modulo M710-CZ. Temp. max d'esercizio 120°C.



TMP2-JO-A2-R-1A **TMP2-JO-A2-R-1A**

RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO 57°C

555,00 EU

Rivelatore termovelocimetrico certificato ATEX II 2G Ex d IIC T6 e adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Costituito da un termistore con intervento a 57°C con influenzamento della velocità d'incremento della temperatura. Collegamento diretto con le centrali convenzionali, con le centrali indirizzate tramite il modulo M710-CZ. Temp. max d'esercizio 120°C.



TMP2-JO-A2-S-1A **TMP2-JO-A2-S-1A**

RIVELATORE TERMICO MAX. TEMPERATURA 57°C

555,00 EU

Rivelatore termico certificato ATEX II 2G Ex d IIC T6 e adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Costituito da un termistore con intervento a 57°C. Collegamento diretto con le centrali convenzionali, con le centrali indirizzate tramite il modulo M710-CZ. Temp. max d'esercizio 120°C.



TMP2-JO-C-R-1A **TMP2-JO-C-R-1A**

RIVELATORE TERMOVELOCIMENTRICO 90°

555,00 EU

Rivelatore termovelocimetrico Certificato ATEX II 2G Ex d IIC T6 e adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Costituito da un termistore con intervento a 90°C con influenzamento della velocità d'incremento della temperatura. Collegamento diretto con le centrali convenzionali, con le centrali indirizzate tramite il modulo M710-CZ. Temp. max d'esercizio 120°C.



TMP2-JO-C-S-1A **TMP2-JO-C-S-1A**

RIVELATORE TERMICO MAX TEMPERATURA 90°C

555,00 EU

Rivelatore termico certificato ATEX II 2G Ex d IIC T6 e adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Costituito da un termistore con intervento a 90°C. Collegamento diretto con le centrali convenzionali, con le centrali indirizzate tramite il modulo M710-CZ. Temp. max d'esercizio 120°C.



TMP2-JO-X-R-1A **TMP2-JO-X-R-1A**

RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO TEMP. A RICHIESTA

555,00 EU

Rivelatore termovelocimetrico certificato ATEX II 2G Ex d IIC T6 e adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Costituito da un termistore con temperatura d'intervento a richiesta con influenzamento della velocità d'incremento della temperatura. Collegamento diretto con le centrali convenzionali, con le centrali indirizzate tramite il modulo M710-CZ. Temp. max d'esercizio 120°C.



RIVELATORI SPECIALI - TEMPERATURA

TMP2-JO-X-S-1A

TMP2-JO-X-S-1A

RIVELATORE TERMICO MAX. TEMPERATURA A RICHIESTA

555,00 EU

Rivelatore termovelocimetrico certificato ATEX II 2G Ex d IIC T6 e adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Costituito da un termistore con temperatura d'intervento a richiesta con influenzamento della velocità d'incremento della temperatura. Collegamento diretto con le centrali convenzionali, con le centrali indirizzate tramite il modulo M710-CZ. Temp. max d'esercizio 120°C.



TMP2-P-A2-R-1A

TMP2-P-A2-R-1A

SONDA PER RIVELATORI TERMOVELOCIMETRICI 57°

270,00 EU

Sonda termovelocimetrica con intervento a 57°C. Collegamento diretto con le centrali convenzionali, con le centrali indirizzate tramite il modulo M710-CZ. Temp. max d'esercizio 120°C.



TMP2-P-A2-S-1A

TMP2-P-A2-S-1A

SONDA PER RIVELATORI TERMICI 57°C

270,00 EU

Sonda con intervento a 57°C. Collegamento diretto con le centrali convenzionali, con le centrali indirizzate tramite il modulo M710-CZ. Temp. max d'esercizio 120°C.



TMP2-P-C-R-1A

TMP2-P-C-R-1A

SONDA PER RIVELATORI TERMOVELOCIMETRICI 90°

270,00 EU

Sonda termovelocimetrica con intervento a 90°C. Collegamento diretto con le centrali convenzionali, con le centrali indirizzate tramite il modulo M710-CZ. Temp. max d'esercizio 120°C.



TMP2-P-C-S-1A

TMP2-P-C-S-1A

SONDA PER RIVELATORI TERMICI 90°C

270,00 EU

Sonda con intervento a 90°C. Collegamento diretto con le centrali convenzionali, con le centrali indirizzate tramite il modulo M710-CZ. Temp. max d'esercizio 120°C.



TMP2-P-X-R-1A

TMP2-P-X-R-1A

SONDA PER RIVELATORI TERMOVELOCIMETRICI TEMP. A RICHIESTA

270,00 EU

Sonda termovelocimetrica con temperatura d'intervento a richiesta. Collegamento diretto con le centrali convenzionali, con le centrali indirizzate tramite il modulo M710-CZ. Temp. max d'esercizio 120°C.



TMP2-P-X-S-1A

TMP2-P-X-S-1A

SONDA PER RIVELATORI TERMICI CON TEMP. A RICHIESTA

270,00 EU

Sonda con temperatura d'intervento a richiesta. Collegamento diretto con le centrali convenzionali, con le centrali indirizzate tramite il modulo M710-CZ. Temp. max d'esercizio 120°C.



CV-T68

CV-T68

CAVO TERMOSENSIBILE 68°

9,30 EU

Cavo termosensibile speciale non certificato costituito da due conduttori che alla temperatura prefissata di 68°C segnalano l'allarme a mezzo di corto circuito. Collegabile a centrale convenzionale o indirizzata a mezzo d'apposita interfaccia. Disponibile in bobine da 100 m.



RIVELATORI SPECIALI - TEMPERATURA

CV-T105

CV-T105

CAVO TERMOSENSIBILE 105°

7,20 EU

Cavo termosensibile speciale non certificato costituito da due conduttori che alla temperatura prefissata di 105°C segnalano l'allarme a mezzo di corto circuito. Collegabile a centrale convenzionale o indirizzata a mezzo d'apposita interfaccia. Disponibile in bobine da 100 m.



PHSC-155EPC

PHSC-155EPC

CAVO TERMOSENSIBILE 68°

21,50 EU

Cavo termosensibile speciale costituito da due conduttori che alla temperatura prefissata di 68°C segnalano l'allarme a mezzo di corto circuito. Omologato UL/FM. Colore rosso. Matasse da 100m.



PHSC-190EPC

PHSC-190EPC

CAVO TERMOSENSIBILE 88°

21,50 EU

Cavo termosensibile speciale costituito da due conduttori che alla temperatura prefissata di 88°C segnalano l'allarme a mezzo di corto circuito. Omologato UL/FM. Colore Bianco. Matasse da 100m.



PHSC280EPC

PHSC280EPC

CAVO TERMOSENSIBILE 137°

21,50 EU

Cavo termosensibile speciale costituito da due conduttori che alla temperatura prefissata di 137°C segnalano l'allarme a mezzo di corto circuito. Omologato UL/FM. Colore blu. Matasse da 100m.



RIVELATORI SPECIALI - LINEARI

6500R

6500R

RIVELATORE LINEARE 5-70M

1.008,00 EU

Rivelatore lineare di fumo, composto da un'unica unità ottica (TRX) e da un riflettore. Raggio di protezione compreso tra 5 e 70 metri oppure sino a 100 con speciale riflettore.



6500RS

6500RS

RIVELATORE LINEARE 5-70M CON SELFTEST

1.247,00 EU

Rivelatore lineare di fumo composto da un'unica unità ottica (TRX) e da due riflettori. Raggio di protezione compreso tra 5 e 70 metri oppure sino a 100 con speciale riflettore. Dotato di Self-Test.



6500-LRK

6500-LRK

RIFLETTORE

269,00 EU

Riflettore a lungo raggio 70-100m.



6500-MMK

6500-MMK

SUPPORTO GIREVOLE

256,00 EU

Supporto di montaggio girevole per rivelatori lineari serie 6500 e NFXI-BEAM. Richiede supporto di montaggio BEAM-SMK.



RIVELATORI SPECIALI - LINEARI

6500-SMK

6500-SMK

SUPPORTO DI MONTAGGIO

45,00 EU

Supporto di montaggio per rivelatori lineari serie 6500 e NFXI-BEAM. Necessario per il montaggio dello snodo 6500-MMK. Da prevedere solo per Tx/Rx.



RTS151KEY

RTS151KEY

CHIAVE REMOTA

208,00 EU

Chiave remota per Test sensori BEAM 6500



OSI-10

OSI-10

UNITÀ RICEVENTE OSID

1.127,00 EU

Unità Ricevente di OSID (Open-area Smoke Imaging Detection) con 7° di copertura, costituisce una innovazione tecnologica nel settore della rivelazione ottica lineare. Copertura di rilevazione minimo 30m. e massimo 150m.



OSI-90

OSI-90

UNITÀ RICEVENTE OSID

1.281,00 EU

Unità Ricevente di OSID (Open-area Smoke Imaging Detection) con 80° di copertura, costituisce un'innovazione tecnologica nel settore della rivelazione ottica lineare. Copertura di rilevazione minimo 6m e massimo 34m.



OSE-SP

OSE-SP

BEAM EMITTER STD POWER VERSIONE A BATTERIA

563,00 EU

BEAM Emitter Std Power Versione a Batteria. Ciascun emettitore (fino a 7) genera 2 fasci luminosi nelle frequenze UV ed IR; tali fasci risultano inoltre codificati attraverso un codice univoco riconosciuto dal ricevitore.



OSE-SPW

OSE-SPW

DETECTOR BEAM EMITTER STD POWER 24VDC

563,00 EU

DETECTOR BEAM Emitter Std Power 24Vdc. Ciascun emettitore (fino a 7) genera 2 fasci luminosi nelle frequenze UV ed IR; tali fasci risultano inoltre codificati attraverso un codice univoco riconosciuto dal ricevitore.



OSID-INST

OSID-INST

KIT DI INSTALLAZIONE

512,00 EU

Kit di Installazione. Include: Strumento di allineamento a Laser (OSP-002), filtri di test (OSP-003), cavo x PC (OSP-001), panno per pulizia, manuale.



OSP-001

OSP-001

CAVO FTDI

133,00 EU

Cavo FTDI da 1,5 per collegamento al pc.



RIVELATORI SPECIALI - LINEARI

OSP-002	OSP-002	205,00 EU	
STRUMENTO LASER PER ALLINEAMENTO			
Strumento laser per allineamento.			
OSP-003	OSP-003	184,00 EU	
FILTRO DI TEST ACRILICO			
Filtro di Test Acrilico - Pacco da 10.			
OSE-ACF	OSE-ACF	307,00 EU	
PELLICOLA ANTI-CONDENSA PER EMETTITORI			
Pellicola anti-condensa per emettitori.			
OSID-EHI	OSID-EHI	461,00 EU	
BOX IP66 PER RICEVITORI			
Box IP66 per ricevitori.			
OSID-EHE	OSID-EHE	369,00 EU	
BOX IP66 PER EMETTITORI			
Box IP66 per emettitori.			
OSI-LS	OSI-LS	NEW 97,00 EU	
FILTRO DI PROTEZIONE			
Filtro protezione raggi solari per imager OSID.			
OSID-WG	OSID-WG	NEW 114,00 EU	
GABBIA DI PROTEZIONE			
gabbia di protezione OSID.			
B100	B100	1.131,00 EU	
RIVELATORE LINEARE 5-100M			
Rivelatore lineare di fumo convenzionale max 100 m costituito da trasmettitore e ricevitore. Completo di snodi Tx e Rx, e kit diaframmi.			
AS/2-100	AS/2-100	1.225,00 EU	
RIVELATORE LINEARE DI FUMO 5-200M			
Rivelatore lineare di fumo convenzionale max 200 m costituito da trasmettitore e ricevitore. Grado di protezione IP 44. Necessita di interfaccia INT8-C.			



RIVELATORI SPECIALI - LINEARI

ASF100 DS-1

ASF100 DS-1

RIVELATORE LINEARE FUMO E FUOCO 5-200M CON ALGORITMO ANTIPOLVERE

1.750,00 EU

Rivelatore lineare di fumo e fuoco convenzionale max 200 m costituito da trasmettitore e ricevitore con algoritmo antipolvere. Grado di protezione IP 44. Necessita di interfaccia INT8-C.



ASF-100

ASF-100

RIVELATORE LINEARE FUMO E FUOCO 5-200M

1.526,00 EU

Rivelatore lineare di fumo e fuoco convenzionale max 200 m costituito da trasmettitore e ricevitore. Grado di protezione IP 44. Necessita di interfaccia INT8-C.



BS70

BS70

RIVELATORE LINEARE FUMO 40-70M

1.120,00 EU

Rivelatore lineare di fumo, composto da un'unica unità ottica (TRX) e da un riflettore. Raggio di protezione compreso tra 40 e 70 metri. Sensibilità e tempo di ritardo per la segnalazione del guasto regolabile. Grado di protezione IP 44, necessita di interfaccia INT8C.



BSF70

BSF70

RIVELATORE LINEARE FUMO E FUOCO 40-70M

1.522,00 EU

Rivelatore lineare di fumo e fuoco, composto da un'unica unità ottica (TRX) e da un riflettore. Raggio di protezione compreso tra 40 e 70 metri. Sensibilità e tempo di ritardo per la segnalazione del guasto regolabile. Grado di protezione IP 44, necessita di interfaccia INT8C.



BS150

BS150

RIVELATORE LINEARE FUMO 71-150M

1.348,00 EU

Rivelatore lineare di fumo, composto da un'unica unità ottica (TRX) e da un riflettore. Raggio di protezione compreso tra 71 e 150 metri. Sensibilità e tempo di ritardo per la segnalazione del guasto regolabile. Grado di protezione IP 44, necessita di interfaccia INT8C.



BSF150

BSF150

RIVELATORE LINEARE FUMO E FUOCO 70-150M

1.750,00 EU

Rivelatore lineare di fumo e fuoco, composto da un'unica unità ottica (TRX) e da un riflettore. Raggio di protezione compreso tra 71 e 150 metri. Sensibilità e tempo di ritardo per la segnalazione del guasto regolabile. Grado di protezione IP 44, necessita di interfaccia INT8C.



INT8C

INT8C

RIVELATORI LINEARI

175,00 EU

Interfaccia relè per allarme, guasto e temporizzazione per i rivelatori serie AS/ASF/BS/BSF.



ASEX/100

ASEX/100

RIVELATORE LINEARE FUMO CONTENITORE EEx d

5.950,00 EU

Rivelatore lineare di fumo convenzionale costituito da trasmettitore e ricevitore. La distanza operativa è compresa tra 5 e 100 metri. Compreso di interfaccia INT4BA, unità di analisi UDC e uscita 4-20mA. Utilizzabile in ambienti classificati come Z1-Z2-Z21-Z22. Grado di protezione IP 66.



RIVELATORI SPECIALI - LINEARI

UTA98

UTA98

STRUMENTO DI TARATURA

874,00 EU

Strumento portatile autonomo per la verifica e la taratura, dei rivelatori di tipo AS/ASF/BS/BSF. Completo di custodia.



ADM

ADM

STRUMENTO DI TARATURA

262,00 EU

Strumento portatile per la verifica e taratura. Interfacciato ad un comune voltmetro permette la taratura dei rivelatori tipo AS/ASF/BS/BSF. Necessita di tester.



ES-50

ES-50

RIVELATORI LINEARI

945,00 EU

Rivelatore lineare di fumo, composto da un'unica unità ottica (TRX) e da un riflettore. Raggio di protezione compreso tra 2 e 50 metri. Grado di protezione IP 44.



SSM

SSM

RIVELATORI LINEARI

151,00 EU

Coppia snodi per ES-50.



ES-25I

ES-25I

RIVELATORI LINEARI

945,00 EU

Rivelatore lineare di fumo, composto da un'unica unità ottica (TRX) e da un riflettore. Raggio di protezione compreso tra 2 e 25 metri. Grado di protezione IP 44.



K-40

K-40

RIVELATORI LINEARI

117,00 EU

Catarifrangente 10 x 10cm.



ST-F4

ST-F4

KIT DI TEST

111,00 EU

Kit per la taratura e test ottico dei rivelatori lineari tramite l'utilizzo del filtro graduato.



TX-RX ILIA

TX-RX ILIA

RIVELATORE LINEARE DI FUMO AD ALTA SENSIBILITÀ 10-200m

1.768,00 EU

Rivelatore lineare di fumo convenzionale ad alta sensibilità, costituito da un'unità trasmittente e una ricevente, necessita di un controllore CSRLS, essenziale per la programmazione, la calibrazione ed il test. IP 65. Raggio di protezione: 10-200m.



BOOMER.ILIA

BOOMER.ILIA

RIVELATORE LINEARE DI FUMO AD ALTA SENSIBILITÀ 10-150m

1.768,00 EU

Rivelatore lineare di fumo convenzionale, costituito da un'unità trasmittente/ricevente e da un dispositivo riflettente, necessita di un controllore CSRLS, essenziale per la programmazione, la calibrazione ed il test. IP 65. Raggio di Protezione: 10-150m.



RIVELATORI SPECIALI - LINEARI

CSRLS-2

CSRLS-2

CONTROLLORE REMOTO BASE PER 2 RIVELATORI

934,00 EU

Controllore remoto per rivelatori lineari ILIA. Collegamento dei rivelatori su linea seriale RS485. Espandibile fino a 8 rivelatori con scheda EXP-ILIA2/8.



CSRLS-2-DUST-L7

CSRLS-2-DUST-L7

CONTROLLORE REMOTO DA 2 A 8 RIVELATORI

1.517,00 EU

Unità di controllo in contenitore DUST per la programmazione, la calibrazione e l'esecuzione di test remoti per rivelatori lineari serie ILIA. Dotato di speciale algoritmo per la gestione delle soglie di intervento in ambienti critici (in presenza di polveri). Collegamento dei rivelatori su linea seriale RS485. Espandibile fino a 8 rivelatori con scheda EXP-ILIA2/8.



EXP-ILIA2/8

EXP-ILIA2/8

ESPANSIONE CONTROLLORE REMOTO

583,00 EU

Scheda di espansione per rivelatori lineari serie ILIA. Permette il collegamento da 3 fino a 8 rivelatori.



ERHS0712-PRO

ERHS0712-PRO

RIVELATORE DI FUMO TX-RX AD ALTA SENSIBILITÀ 10-200m

2.333,00 EU

Rivelatore lineare di fumo convenzionale, costituito da un'unità trasmittente e una ricevente, con firmware speciale. Necessita di CSRLS-PRO. Per installazioni in ambienti critici. Raggio di Protezione: 10-200m.



CSRLS-PRO

CSRLS-PRO

CONTROLLORE REMOTO

1.984,00 EU

Controllore base versione PRO (obbligatorio l'uso della scheda espansione SMLS) provvisto di firmware speciale con possibilità di Preallarme.



SMLS

SMLS

SCHEDA DI ESPANSIONE DA 3 A 5 RIVELATORI

672,00 EU

Unità di espansione per controllore serie CSRLS-PRO con funzione di Preallarme generale.



SOHI

SOHI

CONTENITORE

934,00 EU

Contenitore per rivelatori serie ILIA, da utilizzarsi in ambienti dove vi siano problemi di vapori, acidi o particolari polveri o necessità di effettuare pulizia-lavaggi-disinfezione con getti ad alta pressione.



FAPO

FAPO

ANELLO ANTIPOLVERE

163,00 EU

Anello di protezione antipolvere con un frontale in materiale trasparente. E' un accessorio aggiuntivo al contenitore SOHI che ne permette la chiusura integrale per prevenire l'accumulo di polvere all'interno dell'anello frontale.



RIVELATORI SPECIALI - LINEARI

SACA-G

SACA-G

STAFFA

Staffa regolabile che permette di installare i rivelatori lineari della serie ILIA anche quando non sussistono le migliori condizioni di fissaggio all'interno della struttura da proteggere.

467,00 EU



OSEH-ACF

OSEH-ACF

NEW

PELLICOLA

Pellicola anticondensa per box IP66 OSID-EHI & OSID-EHE confezione da 10Pz.

1.230,00 EU



RIVELATORI SPECIALI - FIAMMA E SCINTILLA

FS20X-211-23-6

FS20X-211-23-6

RIVELATORE DI FIAMMA IN ALLUMINIO A DOPPIO IR/UV

FS20X è un Rivelatore multi-spettro IR/ IR/ VIS fuoco e fiamme con l'aggiunta di un sensore UV insensibile alla luce solare. FS20X ha tempi di risposta velocissima, immunità ai falsi-allarmi oltre ad una ampia gamma di temperature. Cono di 90 gradi di visione e distanza di rilevazione superiore ai 60 metri. Certificazione EN54-10.

6.112,00 EU



FS20X-211-24-6

FS20X-211-24-6

RIVELATORE DI FIAMMA A DOPPIO IR/UV CONTENITORE ACCIAIO INOX

FS20X è un Rivelatore multi-spettro IR/ IR/ VIS fuoco e fiamme con l'aggiunta di un sensore UV insensibile alla luce solare. FS20X ha tempi di risposta velocissima, immunità ai falsi-allarmi oltre ad una ampia gamma di temperature. Cono di 90 gradi di visione e distanza di rilevazione superiore ai 60 metri. Certificazione EN54-10.

6.858,00 EU



FS24X-911-23-6

FS24X-911-23-6

RIVELATORE DI FIAMMA QUAD BAND™ IR3+ CONTENITORE IN ALLUMINIO

Rivelatore di fiamma Quad Band™ IR3+. Contenitore in alluminio, (2) ingressi M25, FM, CFM IECEX, Certificazione ATEX e EN54-10. Ultima generazione multi-spettro Triple IR.

7.397,00 EU



FS24X-911-24-6

FS24X-911-24-6

RIVELATORE DI FIAMMA QUAD BAND™ IR3+ CONTENITORE IN ACCIAIO INOX

Rivelatore di fiamma Quad Band™ IR3+. Contenitore in acciaio (2) ingressi M25, FM, CFM IECEX, Certificazione ATEX e EN54-10. Ultima generazione multi-spettro Triple IR.

8.390,00 EU



SM4

SM4

NEW

STAFFA PER SERIE FS

Sistema di montaggio in acciaio inossidabile girevole per FS24X, FS20X.

504,00 EU



RIVELATORI SPECIALI - FIAMMA E SCINTILLA

PSU-12

PSU-12

CARICATORE UNIVERSALE

351,00 EU

Caricatore universale per lampade prova e kit d'interfaccia. 110-240 Vac con prese internazionali.



TL-1055

TL-1055

LAMPADA TEST IR

3.351,00 EU

Lampada Test IR per il collaudo dei rilevatori FSX, versione non esplosion-proof. Caricabatterie universale incluso.



TL-2055

TL-2055

LAMPADA TEST IR

7.769,00 EU

Lampada Test IR per il collaudo dei rilevatori FSX, versione esplosion-proof. Caricabatterie universale incluso.



SH-001

SH-001

TETTuccio

351,00 EU

Tettuccio per FS20X e rilevatori FS24X, acciaio inossidabile 316.



FSL100-UV

FSL100-UV

RIVELATORE DI FIAMMA UV

3.200,00 EU

Rivelatore di fiamma UV per applicazioni in interni. Installabile in zona ATEX 2 e zona 22; Certificato EN54-10 (HIGH sensitivity) FM 3611 Class 1,2&3 Div2, FM3260 Contenitore Rosso IP 65.



FSL100-UVIR

FSL100-UVIR

RIVELATORE DI FIAMMA UV/IR

3.450,00 EU

Rivelatore di fiamma UV/IR per applicazioni in interni. Installabile in zona ATEX 2 e zona 22; Certificato EN54-10 (HIGH sensitivity) FM 3611 Class 1,2&3 Div2, FM3260 Contenitore Rosso IP 65.



FSL100-IR3

FSL100-IR3

RILEVATORE DI FIAMMA IR

4.500,00 EU

Rivelatore di fiamma IR triplo per applicazioni in interni. Installabile in zona ATEX 2 e zona 22; Certificato EN54-10 (HIGH sensitivity) FM 3611 Class 1,2&3 Div2, FM3260 Contenitore Rosso IP 65.



FSL100-SM21

FSL100-SM21

ATTACCO ORIENTABILE

425,00 EU

Attacco orientabile (di colore bianco).



FSL100-TL

FSL100-TL

LAMPADA TEST FSL100

3.177,00 EU

Lampada test FSL100, incluso caricabatterie universale con relativa borsa da trasporto; solo per aree sicure.



RIVELATORI SPECIALI - FIAMMA E SCINTILLA

RIV-601/F

RIV-601/F

RIVELATORE DI FIAMMA IP66

2.460,00 EU

Rivelatore ottico di fiamma sensibile alle radiazioni infrarosse adatto ad ambienti dove si ha un'alta probabilità di pericoli incendio. Grado di protezione stagno IP66.



SOR-876

SOR-876

SUPPORTO ORIENTABILE PER RIVELATORE

427,00 EU

Supporto orientabile in alluminio per rivelatore di fiamma RIV-601/F. Dimensioni 270x129x72 mm.



ADF-600

ADF-600

CUSTODIA ANTIDEFLAGRANTE

1.296,00 EU

Custodia antideflagrante per rivelatore di fiamma RIV-601/F.



RIV-601/FA

RIV-601/FA

RIVELATORI DI FIAMMA ANTIDEFLAGRANTE

4.100,00 EU

Rivelatore ottico di Fiamma Infrarosso, antideflagrante, sensibile alle radiazioni infrarosse adatti o agli ambienti dove si ha un'alta probabilità di pericoli incendio.



SOA-875

SOA-875

SUPPORTO PER RIV-601/FA

963,00 EU

Supporto orientabile in alluminio per rivelatore di fiamma RIV-601/FA. Dimensioni 230x250x120 mm.



PTL-611

PTL-611

LAMPADA TEST PER RIVELATORI DI FIAMMA

1.879,00 EU

Lampada test portatile per rivelatori di fiamma RIV-601/F e RIV-601/FA. La torcia in contenitore antideflagrante viene utilizzata per eseguire test remoti tramite un fascio di luce ad impulsi con frequenza 23Hz. Batterie incluse.



20-20MPI-R

20-20MPI-R

RIVELATORE DI FIAMMA PER INTERNI EN 54-10

3.444,00 EU

Rivelatore di fiamma a triplo IR con contenitore in policarbonato IP 55, adatto per applicazioni in interni come terminal aeroportuali, stazioni ferroviarie, aree di stoccaggio, edifici pubblici e molti altri. Copertura max. 43m. Certificato in conformità alla normativa EN 54-10. Compreso di staffa.



40-40U

40-40U

RIVELATORE DI FIAMMA EN 54-10

5.406,00 EU

Rivelatore di Fiamma UV EEx d. Con custodia in acciaio riscaldato. Certificato in conformità alla normativa EN 54-10.



RIVELATORI SPECIALI - FIAMMA E SCINTILLA

40-40UB

40-40UB

RIVELATORE DI FIAMMA SIL 2, EN 54-10

Rivelatore di fiamma UV EEx d, IP 67. Con custodia in acciaio riscaldata. Funzione di test automatico e manuale. Certificato in conformità alla normativa SIL 2 ed EN 54-10.

6.162,00 EU



40-40L

40-40L

RIVELATORE DI FIAMMA, EN 54-10

Rivelatore di fiamma UV/IR EEx d. Con custodia in acciaio riscaldata. Certificato in conformità alla normativa EN 54-10.

6.720,00 EU



40-40LB

40-40LB

RIVELATORE DI FIAMMA SIL 2, EN 54-10

Rivelatore di fiamma UV/IR EEx d. Con custodia in acciaio riscaldata. Funzione di test automatico e manuale. Certificato in conformità alla normativa SIL 2 ed EN 54-10.

7.518,00 EU



40-40L4

40-40L4

RIVELATORE DI FIAMMA, EN 54-10

Rivelatore di fiamma UV/IR EEx d. Con custodia in acciaio riscaldata. Per fiamme derivanti da idrocarburi. Certificato in conformità alla normativa ed EN 54-10.

6.720,00 EU



40-40L4B

40-40L4B

RIVELATORE DI FIAMMA SIL 2, EN 54-10

Rivelatore di fiamma UV/IR EEx d, per fiamme derivanti da idrocarburi. Con custodia in acciaio riscaldata. Funzione di test automatico e manuale. Certificato in conformità alla normativa SIL 2 ed EN 54-10.

7.518,00 EU



40-40I

40-40I

RIVELATORE DI FIAMMA SIL 2, EN 54-10

Rivelatore di fiamma IR EEx d a triplo IR per idrocarburi. Elevata immunità contro i falsi allarmi. Con custodia in acciaio riscaldata e funzione di test automatico/manuale. Certificato in conformità alla normativa SIL 2 (IEC 61508) ed EN 54-10.

9.270,00 EU



40-40M

40-40M

RIVELATORE DI FIAMMA SIL 2, EN 54-10

Rivelatore di Fiamma IR EEx d a multiplo spettro per lunghe distanze ed elevata immunità contro i falsi allarmi. Con custodia in acciaio riscaldata. Per fiamme derivanti da idrocarburi e idrogeno. Certificato in conformità alla normativa SIL 2 (IEC 61508) ed EN 54-10.

10.530,00 EU



40/40-001

40/40-001

ACCESSORI PER RIVELATORI SERIE 40/40

Supporto di montaggio orientabile per rivelatori serie 40/40.

570,00 EU



RIVELATORI SPECIALI - FIAMMA E SCINTILLA

FS-1100	FS-1100		
TRIPLO IR3 FIRE SIMULATOR		16.632,00 EU	
Fire simulator per modelli IR3: 40/40I, 40/40UFI, 20/20MPI. Completo con carica batterie e borsa.			
FS-1200	FS-1200		
UV/IR FLAME SIMULATOR		16.632,00 EU	
Flame Simulator UV/IR per modelli UV e UV/IR: 40/40U e UB, 40/40L e LB, 40/40L4 e L4B40/40UFL. Completo con carica batterie e borsa.			
FS-1300	FS-1300		
SINGLE IR FLAME SIMULATOR		16.632,00 EU	
Flame Simulator a singolo IR per modelli singolo IR: 40/40R.			
777650	777650	NEW	
SCHERMO DI PROTEZIONE PER 40/40		1.740,00 EU	
Lo speciale Air Shield permette l'installazione dei rivelatori 40/40 in ambienti dove sono presenti emissioni di carburanti, sabbia, particolari polveri e altre particelle. Non adatto per l'uso con il modello 40 / 40M.			
777163	777163	NEW	
TETTUCCIO DI PROTEZIONE		504,00 EU	
Tettuccio di protezione per raggi solari diretti, pioggia e neve in acciaio inossidabile.			
RIV-601/S	RIV-601/S		
RIVELATORI DI SCINTILLA		2.494,00 EU	
Rivelatore ottico di scintilla sensibile alle radiazioni infrarosse emesse da corpi incandescenti in movimento. Certificato ATEX.			
SAM-870	SAM-870		
RIVELATORI DI SCINTILLA		425,00 EU	
Supporto di montaggio in alluminio per rivelatore di scintilla RIV-601/S.			

RIVELATORI SPECIALI - ALLAGAMENTO

AL-02	AL-02		
SONDA ANTIALLAGAMENTO		33,80 EU	
Sonda anti-allagamento a nastro. Con fili in acciaio inossidabile e supporto in fibra poliammidica. Collegabile alla centrale convenzionale o indirizzata per mezzo di modulo. Larghezza di 25mm. Vendibile solo in pezzature con tagli multipli di 5m. Prezzo al metro.			



RIVELATORI SPECIALI - ALLAGAMENTO

AL-03

AL-03

SONDA ANTIALLAGAMENTO

96,00 EU



Sonda anti-allagamento puntiforme. Con elettrodi in acciaio inossidabile e contenitore stagno. Dopo l'allarme, cessata la presenza d'acqua, è nuovamente utilizzabile. Collegabile a centrale convenzionale o indirizzata per mezzo di modul

PULSANTI MANUALI

M3A-R000SG-K013-01

M3A-R000SG-K013-01

PULSANTE MANUALE D'ALLARME

30,80 EU



Pulsante manuale convenzionale da interno a rottura vetro. Completo di scatola di montaggio. Installazione a vista e possibilità d'incasso.

M3A-R000SF-STCK-01

M3A-R000SF-STCK-01

PULSANTE MANUALE D'ALLARME

33,80 EU



Pulsante manuale convenzionale da interno con membrana resettabile ad uno scambio. Completo di scatola di montaggio e chiave test. Installazione a vista e possibilità d'incasso.

W3A-R000SG-K013-01

W3A-R000SG-K013-01

PULSANTE MANUALE D'ALLARME IP67

215,00 EU



Pulsante manuale convenzionale per esterno IP 67 a rottura vetro ad uno scambio. Completo di supporto di montaggio e chiave di test. Installazione a vista e possibilità d'incasso. Grado di protezione: IP67.

W3A-R000SF-K013-01

W3A-R000SF-K013-01

PULSANTE MANUALE D'ALLARME

220,00 EU



Pulsante manuale convenzionale per esterno IP 67 con membrana resettabile ad uno scambio. Completo di scatola di montaggio e chiave test. Possibilità di montaggio a vista o a incasso.

M700K-503/5

M700K-503/5

NEW

CORNICE

40,00 EU



Cornice e adattatore che permettono il montaggio ad incasso dei pulsanti serie M3A e W3A su scatole 503. Confezione da 5 pz e una livella a bolla.

PS200

PS200

COPERTURA PLASTICA

6,20 EU



Copertura plastica per pulsanti manuali serie M3A.

SUS758

SUS758

VETRINI

24,60 EU



Confezione di 10 vetrini con scritte neutre per pulsanti manuali serie M3A, W3A, M5A e W5A.



PULSANTI MANUALI

PS210	PS210		
MEMBRANA		2,50 EU	
Membrana resettabile per pulsanti manuali serie M3A e W3A.			
SC070	SC070		
CHIAVETTE		17,00 EU	
Confezione 10 chiavette plastica per test. Adatta a tutti i modelli di pulsanti manuali serie M3A e W3A.			
SR1T	SR1T		
SUPPORTO DI MONTAGGIO ROSSO (RICAMBIO)		8,20 EU	
Supporto di montaggio di colore rosso.			
BG14ADPE	BG14ADPE		
PULSANTE MANUALE D'ALLARME		305,00 EU	
Pulsante manuale convenzionale adatto al montaggio in aree classificate.			
1460VR	1460VR		
VETRO PER BG14ADPE		3,10 EU	
Vetro di ricambio per pulsante manuale convenzionale BG14ADPE. Confezione da 10 pezzi.			
MCP-PLEX	MCP-PLEX	NEW	
CARTELLO IN PLEXIGLASS		140,00 EU	
Cartello indicatore di posizione per pulsanti manuali d'allarme in Plexiglass in confezione da 5 pezzi. Conforme a ISO 7010 e UNI 9795.			
MCP-METAL	MCP-METAL	NEW	
CARTELLO IN METALLO		60,00 EU	
Cartello indicatore di posizione per PULSANTI manuali Allarme in metallo in confezione da 5 pezzi. Conforme a ISO 7010 e UNI 9795.			

SEGNALATORI

CWSS-RW-S5	CWSS-RW-S5		
SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO CON LED BIANCO IP21C EN54-3/23		181,00 EU	
Sirena rossa convenzionale con lampeggiante a LED bianco, completa di base standard. Potenza uscita sonora: max. 107dB(A) @ 1m (tono 23). Numero di toni: 32.			



SEGNALATORI

CWSS-RW-W5

CWSS-RW-W5

SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO CON LED BIANCO IP65 EN54-3/23

188,00 EU

Sirena rossa convenzionale con lampeggiante a LED bianco, completa di base alto profilo. Potenza Uscita Sonora: max. 107dB(A) @ 1m (tono 23). Numero di toni: 32.



CWSS-RR-S5

CWSS-RR-S5

SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO CON LED ROSSO IP21C EN54-3/23

181,00 EU

Sirena rossa convenzionale con lampeggiante a LED rosso, completa di base standard. Potenza Uscita Sonora: max. 107dB(A) @ 1m (tono 23). Numero di toni: 32.



CWSS-RR-W5

CWSS-RR-W5

SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO CON LED ROSSO IP65 EN54-3/23

188,00 EU

Sirena rossa convenzionale con lampeggiante a LED rosso, completa di base alto profilo. Potenza Uscita Sonora: max. 107dB(A) @ 1m (tono 23). Numero di toni: 32.



CWSS-RR-S3

CWSS-RR-S3

SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO CON LED ROSSO IP21C EN54-3/23(OPEN CLASS)

109,00 EU

Sirena rossa con lampeggiante LED rosso, completa di base standard, EN 54-23 (Open Class). Potenza Uscita Sonora: max. 107dB(A) @ 1m (tono 23). Numero di toni: 32.



CWSS-RR-W3

CWSS-RR-W3

SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO CON LED ROSSO IP65 EN54-3/23 (OPEN CLASS)

116,00 EU

Sirena rossa con lampeggiante LED rosso, completa di base IP65, EN 54-3/23 (Open Class). Potenza Uscita Sonora: max. 107dB(A) @ 1m (tono 23). Numero di toni: 32.



CWSS-RB-S7

CWSS-RB-S7

SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO IP21C EN54-3

109,00 EU

Sirena convenzionale rossa con lampeggiante LED rosso, completa di base standard. Potenza Uscita Sonora: max. 107dB(A) @ 1m (tono 23). Numero di toni: 32.



CWSS-RB-W7

CWSS-RB-W7

SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO IP65 EN54-3

116,00 EU

Sirena convenzionale rossa con lampeggiante LED rosso, completa di base IP 65. Potenza Uscita Sonora: max. 107dB(A) @ 1m (tono 23). Numero di toni: 32.



CWST-RW-S5

CWST-RW-S5

SEGNALATORE OTTICO CON LED BIANCO IP21C EN54-23

157,00 EU

Lampeggiante convenzionale con LED bianco, completo di base standard.



CWST-RW-W5

CWST-RW-W5

SEGNALATORE OTTICO IP65 CON LED BIANCO EN54-23

164,00 EU

Lampeggiante convenzionale con LED bianco, completo di base alto profilo.



SEGNALATORI

CWST-RR-S5

CWST-RR-S5

SEGNALATORE OTTICO CON LED ROSSO IP21C EN54-23
Lampeggiante convenzionale con LED rosso, completo di base standard.

157,00 EU



CWST-RR-W5

CWST-RR-W5

SEGNALATORE OTTICO IP65 CON LED ROSSO EN54-23
Lampeggiante convenzionale con LED rosso, completo di base alto profilo.

164,00 EU



CWSO-RR-S1

CWSO-RR-S1

SEGNALATORE ACUSTICO IP21C EN54-3
Sirena convenzionale di colore rosso, completa di base standard. Potenza uscita sonora: 107dB @ 1m (tono 23). Numero di toni: 32.

45,00 EU



CWSO-RR-W1

CWSO-RR-W1

SEGNALATORE ACUSTICO IP65 EN54-3
Sirena convenzionale di colore rosso, completa di base IP 65. Potenza uscita sonora: 107dB @ 1m (tono 23). Numero di toni: 32.

51,00 EU



SEGNALATORI SERIE DSE

DSE1-EN

DSE1-EN

SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO AUTOALIMENTATO EN54-3
Sirena convenzionale autoalimentata per esterno con lampeggiante led, potenza acustica 102dB/1m. Necessita di batteria da 1,9Ah (BAT-04) da ordinare separatamente.

244,00 EU



DSE1-PW

DSE1-PW

NEW

SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO EN54-3
Sirena convenzionale per esterno con lampeggiante led. Certificato EN54.3. Potenza acustica 110 dB/1m. Corrente max. 450mA. Grado di protezione IP 44. Temperatura esercizio -25C° - +55C°. **Disponibile da Maggio.**

210,00 EU



DSE2-EN

DSE2-EN

SEGNALATORE ACUSTICO EN54-3
Sirena elettronica convenzionale da interno a 4 toni con potenza acustica max. 101dB/1m.

49,00 EU



DSE3-EN

DSE3-EN

SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO EN54-3
Sirena convenzionale da interno a quattro toni con luce fissa, potenza acustica 103dB/1m.

68,00 EU



SEGNALATORI SERIE DSE

DSE3-23 HW

DSE3-23 HW

NEW



SIRENA DA INTERNO IP31C

150,00 EU

Sirena convenzionale da interno a sei toni con lampeggiante. Permette il ricevimento di due comandi per allarme e flash e sincronismo tra vari dispositivi. Grado di protezione IP31C (Type A, for indoor use), Volume di copertura (montata a parete)- WIDE light lens: 4 x 18 x 7 m.

DSE3-23 HQ

DSE3-23 HQ

NEW



SIRENA DA INTERNO IP31C

150,00 EU

Sirena convenzionale da interno a sei toni con lampeggiante. Permette il ricevimento di due comandi per allarme e flash e sincronismo tra vari dispositivi. Grado di protezione IP31C (Type A, for indoor use), Volume di copertura (montata a parete) CUBE light lens: 7 x 11 x 10 m.

DSE3-HQW

DSE3-HQW

NEW



SIRENA DA INTERNO IP31C

150,00 EU

Sirena convenzionale Bianca da interno a sei toni con lampeggiante di colore AMBRA. Certificata CPR in accordo alla normativa EN54-3. Alimentazione 24Vcc. Grado di protezione IP31C (Type A, for indoor use). **NON USARE COME AVVISATORE DI ALLARME INCENDIO.**

SEGNALATORI SERIE P

PY X-S-05

PY X-S-05

NEW



LUCE FLASH IP66 - EN54-23

420,00 EU

Luce flash PYRA compatta 5 joule 24 DC IP 66. Intensità luminosa:44cd. Calotta antiurto colore rosso RAL3000 e lente rossa. Temperatura -40 + 50C°. Certificata EN 54.23.

PY X-S-05-CL

PY X-S-05-CL

NEW



LUCE FLASH IP66 - EN54-23

420,00 EU

Luce flash PYRA compatta 5 joule 24 DC IP 66. Intensità luminosa:44cd. Corpo a cubo antiurto colore rosso RAL3000 e lente trasparente Temperatura -40 + 50C°. Certificata EN 54.23.

PY X-M-05-CL

PY X-M-05-CL

NEW



LUCE FLASH IP66 - EN 54-23

533,00 EU

Luce flash PYRA compatta 5 joule 24 DC IP 66. Sincronizzabile. Intensità luminosa: 56cd. Corpo piramidale antiurto colore rosso RAL3000 e lente trasparente. Temperatura -40 + 50C°. Certificata EN 54.23.

PY X-M-05-RED

PY X-M-05-RED

NEW



LUCE FLASH IP66 - EN54.23

533,00 EU

Luce flash PYRA compatta 5 joule 24 DC IP 66 , Sincronizzabile. Corpo piramidale antiurto colore rosso RAL3000 e lente rossa. Temperatura -40 + 50C°. Certificata EN 54.23.

PY X-M-10

PY X-M-10

584,00 EU



LUCE FLASH IP66 - EN 54-23

Luce flash PYRA 10 joule 10-57V DC IP 66. Intensità luminosa:149cd. Calotta antiurto colore rosso RAL3000 e lente rossa. Temperatura -40 + 50C°. 4 frequenze flash selezionabili tramite DIP-switch. Ingresso Sincronismo. Certificata EN 54-23.



PY X-M-10-CL

PY X-M-10-CL

NEW

LUCE FLASH IP66 - EN 54-23

584,00 EU



Luce flash PYRA 10 joule 10-57V DC IP 66. Sincronizzabile. Intensità luminosa: 149cd. Corpo cubico piramidale colore rosso RAL3000 e lente trasparente. Temperatura -40 + 50C°. 4 frequenze flash selezionabili tramite DIP-switch. Ingresso Sincronismo. Certificata EN 54.23.

PA 5

PA 5

SIRENA IP66 - EN54-3 - 105DB

348,00 EU



Sirena 10-60VDC, IP 66. 3 Selezioni esterne della tonalità e internamente tra 64 toni diversi. Volume regolabile interno. Calotta antiurto colore rosso RAL3000. Temperatura -40 + 55C°. Certificata EN 54.3.

PA 5-GREY

PA 5-GREY

NEW

SIRENA IP66 - EN54.3 - 105DB

348,00 EU



Sounder 10-60DC. IP 66. 3 Selezioni esterne della tonalità e internamente tra 64 toni diversi. Volume regolabile interno. Calotta antiurto colore grigio. Temperatura -40 + 55C°. Certificata EN 54.3.

PA 10

PA 10

PA 10 SIRENA IP66 - EN54-3 - 110DB

630,00 EU



Sirena 10-60VDC. IP 66. 3 Selezioni esterne della tonalità e internamente tra 64 toni diversi. Volume regolabile interno. Temperatura -40 + 55C°. Certificata EN 54-3.

PA 10-GREY

PA 10-GREY

NEW

SIRENA IP66 - EN54.3 - 110DB

630,00 EU



Sounder 10-60V IP 66. 3 Selezioni esterne della tonalità e internamente tra 64 toni diversi. Volume regolabile interno. Calotta antiurto colore grigio. Temperatura -40 + 55C°. Certificata EN 54.3.

PA 20

PA 20

SIRENA IP66 - EN54-3 - 120DB

639,00 EU



Sirena 10-60VDC IP 66. 3 Selezioni esterne della tonalità e internamente tra 64 toni diversi. Volume regolabile interno. Calotta antiurto colore rosso RAL3000. Temperatura -40 + 55C°. Certificata EN 54.3.

PA 20-GREY

PA 20-GREY

NEW

SIRENA IP66 - EN54-3 - 120DB

639,00 EU



Sounder 10-60DC. IP 66. 3 Selezioni esterne della tonalità e internamente tra 64 toni diversi. Volume regolabile interno. Calotta antiurto colore Grigio. Temperatura -40 + 55C°. Certificata EN 54.3.

PA 130

PA 130

SIRENA IP54

7.956,00 EU



Sounder 230 Vac. 130 dB. IP 54. Outdoor NON-EN54.3. Modalità stand-by a risparmio energetico. Controllo a distanza di 9 degli 80 toni preinstallati. Temperatura -40 + 50C°. Colore: grigio chiaro.

PA X 1-05

PA X 1-05

SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO IP66 - EN54-3/23 - 100DB

635,00 EU



Segnalatore acustico e luce flash combinati. 24 VDC. IP 66. Intensità luminosa:44cd. Volume regolabile interno. Calotta antiurto colore rosso RAL3000. Temperatura -40 + 55C°.EN 54.3 ed EN54-23.



SEGNALATORI SERIE P

PA X 1-05-CL

PA X 1-05-CL

NEW



SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO IP66 - EN54-3/23 - 100DB

635,00 EU

Segnalatore acustico e luce flash combinati. 24 DC. IP 66. Volume regolabile interno. Calotta antiurto colore rosso RAL3000 Lente Trasparente. Temperatura -40 + 55C°. EN 54.3 ed EN 54.23.

SEGNALATORI SERIE P-ATEX

IS-mC1

IS-mC1

1.588,00 EU



SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO IP65 LED ROSSO

Combinazione di luce flash a LED e segnalatore acustico 100 dB Atex 24 VDC LED Rosso Certificato per l'impiego in zone antideflagranti 0,1 e 2. Design compatto con diametro di appena 88 mm.

IS-mC1-BL

IS-mC1-BL

1.588,00 EU



SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO IP65 LED BLU

Combinazione di luce flash a LED e segnalatore acustico 100 dB Atex 24 DC LED Blu Certificato per l'impiego in zone antideflagranti 0,1 e 2. Design compatto con diametro di appena 88 mm.

IS-mC1-GR

IS-mC1-GR

NEW

1.588,00 EU



SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO IP65 LED VERDE

Combinazione di luce flash a LED e segnalatore acustico 100 dB Atex 24 DC LED Verde Certificato per l'impiego in zone antideflagranti 0,1 e 2. Design compatto con diametro di appena 88 mm. 49 suoni forti da 100 dB (A). IP 65. Temperatura -50 + 60C°. Certificato ATEX ed EN 54.3.

IS-mC1-OR

IS-mC1-OR

NEW

1.588,00 EU



SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO IP65 LED ARANCIO

Combinazione di luce flash a LED e segnalatore acustico 100 dB Atex 24 DC LED Arancio Certificato per l'impiego in zone antideflagranti 0,1 e 2. Design compatto con diametro di appena 88 mm. 49 suoni forti da 100 dB (A). IP 65. Temperatura -50 + 60C°. Certificato ATEX ed EN 54.3.

QUADRO F12 -3G/3D

QUADRO F12 -3G/3D

1.283,00 EU



LUCE DI SEGNALAZIONE IP66

Luce di segnalazione Atex 24VDC IP66 con calotta Rossa, per l'impiego in ambiente a rischio d'esplosione zona 2 a norma EN 60079-10 e zona 22 a norma EN 61241-10. Intensità luminosa:260cd.

DS 10 -3G/3D

DS 10 -3G/3D

1.184,00 EU



SIRENA IP67

Sirena Atex 110 dB 24 VDC Per la segnalazione acustica di pericoli in postazioni di lavoro a rischio di esplosione della categoria 3G (zona 2) e 3D (zona 22).

BExS 110D-C

BExS 110D-C

3.869,00 EU



SEGNALATORE ACUSTICO IP67

Segnalatore acustico 110 dB Atex 24VDC Possibilità di impostare 32 suoni diversi, 3 suoni selezionabili esternamente. Sincronizzazione del suono con stabilizzazione al quarzo. Volume regolabile.



SEGNALATORI SERIE P-ATEX

BExDS 120D-C

BExDS 120D-C

SEGNALATORE ACUSTICO - IP67

4.945,00 EU

Segnalatore acustico 117 dB Atex 24VDC Possibilità di impostare 32 suoni diversi, 3 suoni selezionabili esternamente. Sincronizzazione del suono con stabilizzazione al quarzo. Volume regolabile.



SEGNALATORI SERIE PAN

PAN1-EU

PAN1-EU

PANNELLO CERTIFICATO EN54-3/23

206,00 EU

Pannello ottico/acustico certificato in conformità alla normativa EN 54-3 ed EN 54-23. Grado di protezione IP41C.



PAN1A-EU

PAN1A-EU

PANNELLO AUTOALIMENTATO CERTIFICATO EN54-3/23

236,00 EU

Pannello ottico/acustico autoalimentato 24Vcc certificato in conformità alla normativa EN 54-3 ed EN 54-23. Con scritta intercambiabile "Allarme incendio". Grado di protezione IP41C.



KIT-IP55EN

KIT-IP55EN

SEGNALATORI OTTICO/ACUSTICI

59,00 EU

Kit composto da guarnizione e frontale per PAN1-EU e PAN1A-EU che permette ai pannelli di raggiungere il grado IP 55. Compatibile meccanicamente anche con la serie PAN1 obsoleta.



RI/9.6V

RI/9.6V

BATTERIA DI RICAMBIO

70,00 EU

Batteria di ricambio per PAN1A-EU 9,6V.



STF-PAN

STF-PAN

STAFFA

20,50 EU

Staffa di montaggio per tutti i pannelli serie PAN.



ALI24

ALI24

SCHEDA ALIMENTATORE

20,50 EU

Scheda alimentatore 220Vcc/24Vcc. per PAN-1AE e PAN1A-EU.



PAN-1AE

PAN-1AE

PANNELLO OTTICO/ACUSTICO AUTOALIMENTATO CERTIFICATO EN54-3

212,00 EU

Pannello ottico/acustico autoalimentato 24Vcc completo di batterie con la scritta "Allarme incendio". Certificato in conformità alla normativa EN 54-3.



SEGNALATORI SERIE PAN

PAN-1E

PAN-1E

PANNELLO OTTICO/ACUSTICO CERTIFICATO EN54-3

128,00 EU

Pannello ottico/acustico con scritta intercambiabile "Allarme Incendio", a luce fissa. Certificato in conformità alla normativa EN 54-3.



ALI24

ALI24

SCHEDA ALIMENTATORE

20,50 EU

Scheda alimentatore 220Vcc/24Vcc. per PAN-1AE e PAN1A-EU.



BAT1A

BAT1A

BATTERIA DI RICAMBIO

53,30 EU

Batteria di ricambio per PAN-1AE - 7,2V.



STF-PAN

STF-PAN

STAFFA

20,50 EU

Staffa di montaggio per tutti i pannelli serie PAN.



ACI299Q

ACI299Q

PELLICOLA

10,30 EU

Pellicola in Policarbonato con la scritta "ALLARME INCENDIO" per PAN1-EU, PAN1A-EU, PAN-1E e PAN-1AE.



P-AC/EN

P-AC/EN

PELLICOLA

10,30 EU

Pellicola in Policarbonato con la scritta "ALLARME IN CORSO" per PAN1-EU, PAN1A-EU, PAN-1E e PAN-1AE.



P-ALINC/RU

P-ALINC/RU

PELLICOLA

10,30 EU

Pellicola in Policarbonato con la scritta "ALLARME INCENDIO" in CIRILLICO per PAN1-EU, PAN1A-EU, PAN-1E/AE.



SYSTEM-INTE-002

SYSTEM-INTE-002

IMPIANTO PER SCRITTE NON A CATALOGO

500,00 EU

Impianto stampa per pellicole non a catalogo per tutti i pannelli serie PAN.



P-FA/EU

P-FA/EU

PELLICOLA

10,30 EU

Pellicola in Policarbonato con la scritta "Fire Alarm" per PAN1-EU, PAN1A-EU, PAN-1E/AE.



SEGNALATORI SERIE PAN1-PLUS

PAN1-PLUS-W	PAN1-PLUS-W	NEW	
PANNELLO CERTIFICATO EN54-3/23 Pannello completo convenzionale EN 54.3/23 Bianco opaco con FILM Rosso e scritta rossa. (Disponibile dal 16 Aprile 2018).		200,00 EU	
PAN1-PLUS-EN3	PAN1-PLUS-EN3	NEW	
PANNELLO CERTIFICATO EN54-3 Pannello completo convenzionale EN 54.3 senza Flash. Bianco opaco con FILM Rosso e scritta rossa. (Disponibile da Maggio 2018).		130,00 EU	
FRONT-PAN1-PL-R	FRONT-PAN1-PL-R	NEW	
CORNICE PER PAN1-PLUS-EL o PAN1-PLUS-ADV Cornice per PAN1-PLUS-EL Rosso LUCIDO con FILM Rosso e scritta rossa. Pellicola di serie: "ALLARME INCENDIO". (Disponibile dal 16 Aprile 2018).		45,00 EU	
FRONT-PAN1-PL-G	FRONT-PAN1-PL-G	NEW	
CORNICE PER PAN1-PLUS-EL o PAN1-PLUS-ADV Cornice per PAN1-PLUS-EL Grigio OPACO con FILM Rosso e scritta rossa. Pellicola di serie: "ALLARME INCENDIO". (Disponibile dal 16 Aprile 2018).		45,00 EU	
FRONT-PAN1-PL-X	FRONT-PAN1-PL-X	NEW	
CORNICE PER PAN1-PLUS-EL o PAN1-PLUS-ADV Cornice per PAN1-PLUS-EL colore a scelta tra quelli disponibili. Film grigio o Rosso. Quantità minima ordinabile: 20 pezzi. (Disponibile dal 16 Aprile 2018).		55,00 EU	
PAN1-PLUS-INC	PAN1-PLUS-INC	NEW	
SCATOLA DA INCASSO Scatola da incasso per PAN1-PLUS.		12,00 EU	
TXT-PAN1-PLUS	TXT-PAN1-PLUS	NEW	
TELAIO Telaio serigrafico per scritte non a catalogo.		500,00 EU	
P-PAN1-P-ALI-G	P-PAN1-P-ALI-G	NEW	
PELLICOLA Pellicola in Policarbonato con la scritta "ALLARME INCENDIO" per PAN1-PLUS- fondo Grigio scritta Bianca. (Disponibile dal 16 Aprile 2018).		10,00 EU	
P-PAN1-P-ALI-R	P-PAN1-P-ALI-R	NEW	
PELLICOLA Pellicola in policarbonato con la scritta " ALLARME INCENDIO " per PAN1-PLUS- fondo Rosso scritta Rossa. (Disponibile dal 16 Aprile 2018).		10,00 EU	



SEGNALATORI SERIE PAN1-PLUS

P-PAN1-P-FAL-G

P-PAN1-P-FAL-G

NEW

PELLICOLA

10,00 EU

Pellicola in Policarbonato con la scritta "FIRE ALARM" per PAN1-PLUS- fondo Grigio scritta Bianca. (Disponibile dal 16 Aprile 2018).



PAN1-PLUS-SW

PAN1-PLUS-SW

NEW

STAFFA

18,00 EU

Staffa in metallo per montaggio a parete e a bandiera per PAN1-PLUS.



PAN1-PLUS-SC

PAN1-PLUS-SC

NEW

STAFFA

20,00 EU

Staffa in metallo per montaggio a soffitto e a bandiera per PAN1-PLUS.



P-PAN1-P-FAL-R

P-PAN1-P-FAL-R

NEW

PELLICOLA

10,00 EU

Pellicola in Policarbonato con la scritta "FIRE ALARM" per PAN1-PLUS- fondo Rosso scritta Rossa. (Disponibile dal 16 Aprile 2018).



P-PAN1-P-FUE-R

P-PAN1-P-FUE-R

NEW

PELLICOLA

10,00 EU

Pellicola in Policarbonato con la scritta "FUEGO" per PAN1-PLUS- fondo Rosso scritta Rossa. (Disponibile dal 16 Aprile 2018).



EL-PAN1-PLUS-CNV

EL-PAN1-PLUS-CNV

NEW

FONDO SENZA CORNICE

155,00 EU

Fondo senza cornice colorata con scheda elettronica convenzionale. (Disponibile dal 16 Aprile 2018).



ELETTROMAGNETI

FE-40

960120

ELETTROMAGNETE DA 50KG/400 N

71,00 EU

Fermo elettromagnetico dotato di piastra di ancoraggio con regolazione angolare. Forza di tenuta di 50 Kg. Grado di protezione IP 54.



FE-100

960119

ELETTROMAGNETE DA 100KG/800 N

102,00 EU

Fermo elettromagnetico dotato di piastra di ancoraggio con regolazione angolare. Forza di tenuta di 100 Kg. Grado di protezione IP 54.



ELETTROMAGNETI

FG-150	960121	114,00 EU	
ELETTROMAGNETE DA 50KG/400 N REGOLABILE 150 e 175mm Fermo elettromagnetico con tubo distanziale e testa girevole dotato di piastra di ancoraggio con regolazione angolare. Forza di tenuta di 50 Kg. Tubo distanziale regolabile tra 150 e 175mm.			
FG-300	960122	125,00 EU	
ELETTROMAGNETE DA 50KG/400 N REGOLABILE 300 e 325mm. Fermo elettromagnetico con tubo distanziale e testa girevole dotato di piastra di ancoraggio con regolazione angolare. Forza di tenuta di 50 Kg. Tubo distanziale regolabile tra 300 e 325mm.			
FG-450	960130	137,00 EU	
ELETTROMAGNETE DA 50KG/400 N REGOLABILE 450 e 475mm Fermo elettromagnetico con tubo distanziale e testa girevole dotato di piastra di ancoraggio con regolazione angolare. Forza di tenuta di 50 Kg. Tubo distanziale regolabile tra 450 e 475mm.			
ST-150	960127	71,00 EU	
STAFFA Staffa angolare per fermi elettromagnetici con lunghezza di 150mm.			
ST-300	960128	83,00 EU	
STAFFA Staffa angolare per fermi elettromagnetici con lunghezza di 300mm.			
ST-PAV	960129	49,00 EU	
STAFFA Staffa a pavimento per fermi elettromagnetici.			



AM-8200

AM-8200

NEW



SISTEMA INDIRIZZABILE A 2 LOOP

3.382,00 EU

Sistema indirizzabile a 2 loop con protocollo Advanced e CLIP con display 7" Touch a colori. Espandibile a 4 loop con scheda LIB-8200. Ogni LIB-8200 può gestire fino a 700 indirizzi logici associati ai singoli componenti dei sensori e moduli ognuno con numerazione fisica fino a 159+159. **Per scaricare il software** [Clicca Qui](#)

LIB-8200

LIB-8200

NEW



SCHEDA D'AMPLIAMENTO

2.050,00 EU

Scheda di ampliamento di ulteriori 2 Loop Advanced. Ogni LIB-8200 può gestire fino a 700 indirizzi logici associati ai singoli componenti dei sensori e moduli ognuno con numerazione fisica fino a 159+159.

AM-8200-BB

AM-8200-BB

NEW



BLANK BOX

2.255,00 EU

Blank Box Espansione della centrale AM-8200 da 6 ad 8 Loop Advanced. Senza display LCD. Installabile direttamente sotto la centrale. Dotato di alimentatore 5,5A. Espansione da 6 ad 8 loop tramite scheda LIB-8200 aggiuntiva.

AM-82-TOP

AM-82-TOP

NEW



TELAIO METALLICO


256,00 EU

Telaio metallico per l'installazione fissa dei cavi a parete e rimozione semplificata della centrale. Completo di copertura rimovibile in plastica esteticamente compatibile con la centrale.

AM82-2S2C

AM82-2S2C

NEW



SCHEDA SERVIZI

307,00 EU

Scheda servizi per AM-8200. 2 porte seriali RS232/RS485 per Stampante e Terminali LCD di box e 2 porte CanBus per collegamento sulla rete CanBus tra le centrali.

AM82-BST-C

AM82-BST-C

NEW



SCHEDA DI AMPLIFICAZIONE

410,00 EU

Scheda di amplificazione e ripetizione del segnale Can-Bus della rete AM-8200 con uscite optoisolate. Utilizzabile per raddoppiare la distanza tra due nodi di rete.

LCD-8200

LCD-8200

NEW



TERMINALE

1.076,00 EU

Terminale di ripetizione con display LCD 7" Touch a colori. Cabinet da parete. Alimentazione esterna 24V nominali.

PK-8200

PK-8200

NEW



PC-TOOL DI PROGRAMMAZIONE

A richiesta

PC-Tool di programmazione del sistema AM-8200. Compatibile con PC con sistema operativo Windows. Configurazione di una centrale o di tutta la rete di centrali da un unico punto. Caricamento dati sulla centrale con chiave USB (non fornita). Per scaricare il software [Clicca Qui](#)

AM-8000.2

AM-8000.2

CENTRALE INCENDIO 2 LOOP CON PROTOCOLLO ADVANCED

4.510,00 EU

Centrale modulare di rivelazione incendio a 2 loop ADV che permette la gestione di 159 rivelatori e 159 moduli indirizzabili per ogni loop espandibile a 4. Certificata EN 54-2 e EN 54-4. 1 Uscita sirena da 1,35A.



AM-8000.4

AM-8000.4

CENTRALE INCENDIO 4 LOOP CON PROTOCOLLO ADVANCED

5.330,00 EU

Centrale modulare di rivelazione incendio a 4 loop ADV che permette la gestione di 159 rivelatori e 159 moduli indirizzabili per ogni loop. Certificata EN 54-2 e EN 54-4. 1 Uscita sirena da 1,35A.



BB-8000.2

BB-8000.2

BLANK-BOX 2 LOOP CON PROTOCOLLO ADVANCED

2.870,00 EU

Blank-Box senza display a 2 loop ADV espandibile a 4 per rete AM-8000. Ogni loop permette la gestione di 159 rivelatori e 159 moduli indirizzabili. Certificata EN 54-2 e EN 54-4. 1 Uscita sirena da 1,35A.



BB-8000.4

BB-8000.4

BLANK-BOX 4 LOOP CON PROTOCOLLO ADVANCED

3.690,00 EU

Blank-Box senza display a 4 loop ADV per rete AM-8000. Ogni loop permette la gestione di 159 rivelatori e 159 moduli indirizzabili. Certificata EN 54-2 e EN 54-4. 1 Uscita sirena da 1,35A.



UPDL8000

UPDL8000

SOFTWARE DI CONFIGURAZIONE SISTEMA AM-8000

376,00 EU

Kit software di configurazione della centrale tramite PC per sistemi AM-8000.



LIB-8000

LIB-8000

SCHEDA ESPANSIONE LOOP AM-8000

820,00 EU

Scheda aggiuntiva da 2 loop per AM-8000 con protocollo Advanced.



SIB-8000

SIB-8000

SCHEDA INTERFACCIA COMUNICAZIONE PER AM-8000

1.599,00 EU

Scheda interfaccia per centralizzazione serie AM-8000 con protocolli di comunicazione CEI 79.



LCD-8000-L

LCD-8000-L

DISPLAY TOUCH SCREEN PER AM-8000 - BB8000

1.640,00 EU

Display LCD con touch screen per AM-8000 e BB-8000 o anche come ripetitore di sistema.



CENTRALI ADVANCED

CAN-LCD-8000

CAN-LCD-8000

SCHEDA PER LCD-8000-L

Scheda opzionale per la connessione dei display LCD-8000-L sulla rete AM-8000.

273,00 EU



PRT-8000

PRT-8000

SCHEDA INTERFACCIA STAMPANTE PER AM-8000

Scheda interfaccia per stampante di sistema per serie AM-8000.

683,00 EU



LCD-8000

LCD-8000

DISPLAY DI RIPETIZIONE GENERALE TOUCH SCREEN PER AM-8000

Terminale di ripetizione con display touch screen per centrali serie AM-8000.

1.126,00 EU



LCD-8000A

LCD-8000A

DISPLAY DI RIPETIZIONE PER AREE TOUCH SCREEN PER AM-8000

Display touch-screen per ripetizione eventi parzializzabile per area per centrali serie AM-8000.

1.064,00 EU



CENTRALI

AM1000

AM1000

CENTRALE 1 LOOP

Centrale indirizzata antincendio di rilevazione a 1 loop CLIP, ogni loop permette la gestione di 99 rivelatori e 99 moduli indirizzabili. 1 uscita sirena da 750mA. Certificata CPR in conformità alla EN 54-2 e EN 54-4.

2.036,00 EU



UPDL1000

UPDL1000

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PER AM-1000

Kit software di configurazione della centrale tramite PC per sistemi AM1000.

376,00 EU



AM2000N

AM2000N

CENTRALE 2 LOOP

Centrale indirizzata antincendio di rilevazione a 2 loop CLIP, ogni loop permette la gestione di 99 rivelatori e 99 moduli indirizzabili. 1 uscita sirena da 750mA. Certificata CPR in conformità alla EN 54-2 e EN 54-4.

3.105,00 EU



UPDL2000

UPDL2000

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PER AM2000N

Kit software di configurazione della centrale tramite PC per sistemi AM2000N.

376,00 EU



CENTRALI

CEI 350E

CAVO RACK

Cavo piatto per montaggio rack 19" della centrale AM2000N. 1,5 m.

CEI 350E

40,00 EU



AM4000

CENTRALE A 4 LOOP

Centrale indirizzata antincendio di rilevazione a 4 loop CLIP, ogni loop permette la gestione di 99 rivelatori e 99 moduli indirizzabili. 1 uscita sirena da 750mA. Certificata CPR in conformità alla EN 54-2 e EN 54-4.

AM4000

5.176,00 EU



UPDL4000

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PER AM-4000.

Kit software di configurazione della centrale tramite PC per sistemi AM4000.

UPDL4000

376,00 EU



CEI 450F

CAVO RACK AM4000

Cavo piatto da 1,5 m per montaggio rack 19" per centrale AM4000.

CEI 450F

40,00 EU



AM6000.4N

CENTRALE A 4 LOOP ESPANDIBILI

Centrale indirizzata antincendio di rilevazione a 4 loop CLIP espandibili a 16, ogni loop permette la gestione di 99 rivelatori e 99 moduli indirizzabili. 1 uscita sirena da 750mA. Certificata CPR in conformità alla EN 54-2 e EN 54-4.

AM6000.4N

6.713,00 EU



AM6000.8N

CENTRALE A 8 LOOP ESPANDIBILI

Centrale indirizzata antincendio di rilevazione a 8 loop CLIP espandibili a 16, ogni loop permette la gestione di 99 rivelatori e 99 moduli indirizzabili. 1 uscita sirena da 750mA. Certificata CPR in conformità alla EN 54-2 e EN 54-4.

AM6000.8N

9.686,00 EU



AM6000.12N

CENTRALE A 12 LOOP ESPANDIBILI

Centrale indirizzata antincendio di rilevazione a 12 loop CLIP espandibili a 16, ogni loop permette la gestione di 99 rivelatori e 99 moduli indirizzabili. 1 uscita sirena da 750mA. Certificata CPR in conformità alla EN 54-2 e EN 54-4.

AM6000.12N

12.658,00 EU



AM6000.16N

CENTRALE A 16 LOOP

Centrale indirizzata antincendio di rilevazione a 16 loop CLIP, ogni loop permette la gestione di 99 rivelatori e 99 moduli indirizzabili. 1 uscita sirena da 750mA. Certificata CPR in conformità alla EN 54-2 e EN 54-4.

AM6000.16N

15.631,00 EU



CENTRALI

UPDL6000

UPDL6000

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PER AM6000N

376,00 EU

Kit per programmazione remota da pc per AM6000N.



CEI 650L

CEI 650L

CAVO RACK AM6000N

40,00 EU

Cavo piatto da 1,5 m per montaggio rack 19" per centrale AM6000N.



LIB600N

LIB600N

SCHEDA D'ESPANSIONE 4 LOOP

2.972,00 EU

Scheda aggiuntiva da 4 loop per AM6000N.



SIB600W

SIB600W

SCHEDA DI RETE ETHERNET

649,00 EU

Scheda interfaccia per rete Ethernet con protocollo proprietario, necessaria per la connessione al sistema di supervisione SW-ETH. NOTA: Verificare la versione del SW sulle centrali per la compatibilità con la SIB600W.



SIB600-OEM

SIB600-OEM

SCHEDA 232/485

1.230,00 EU

Scheda interfaccia uscita seriale RS232/485 con protocollo CEI ABI (MODBUS a richiesta).



LCD6000N

LCD6000N

DISPLAY RIPETIZIONE LCD PER CENTRALI AM2000N - AM4000 - AM6000N

1.196,00 EU

Pannello remoto di ripetizione per centrali indirizzate della serie AM.



LCD6000A

LCD6000A

DISPLAY RIPETIZIONE LCD PER CENTRALI AM2000N - AM4000 - AM6000N

1.036,00 EU

Pannello ripetitore locale parzializzabile per centrali indirizzate della serie AM.



LCD6000G

LCD6000G

RIPETITORE LCD GRAFICO TOUCH PER CENTRALI AM2000N - AM4000 - AM6000N

2.736,00 EU

Pannello ripetitore locale per centrali indirizzate della serie AM, per la gestione di 10 mappe massimo con una dimensione di 800 x 600 pixel.



ACCESSORI PER CENTRALI

PANELVIEW

PANELVIEW

NEW

SOFTWARE DI GESTIONE E MANUTENZIONE CENTRALI AM

2.337,00 EU

PanelView è un applicativo che permette di effettuare operazioni di controllo, gestione e manutenzione di centrali incendio Notifier della serie AM tramite collegamento seriale o TCPIP alla scheda Sib600/Sib600OEM.



81007-801N

81007-801N

INTERFACCIA STAMPANTI

1.332,00 EU

Interfaccia opzionale da collegare alla SIB600-OEM per centrali AM2000N-AM-4000-AM-6000N e AM-4000G con un'uscita stampante e 4 uscite seriali configurabili CEIABI/MODBUS e R232/485.



AM1246K

AM1246K

SOFTWARE

912,00 EU

Software di conversione programmazione centrali indirizzate vecchia serie AM2000, AM6000 e nuova serie AM.



PK-EXT

PK-EXT

SOFTWARE

512,00 EU

Software di programmazione per interfaccia SIB600W per le CBE esterne (EXT-CBE) necessario per la realizzazione di equazioni tra centrali.



CEI 650P

CEI 650P

ACCESSORI PER CENTRALI E DISPLAY LCD

239,00 EU

Kit interfaccia speciale e cavi per aggiornamento firmware delle centrali AM2000N, AM4000, AM6000N e AM4000G, dei display LCD6000A/N/T e della scheda interfaccia SIB600-OEM.



RIVELATORI E BASI

NFXI-OPT

NFXI-OPT

RIVELATORE OTTICO

129,00 EU

Rivelatore ottico indirizzabile di colore bianco senza base.



NFXI-OPT-BK

NFXI-OPT-BK

RIVELATORE OTTICO

184,00 EU

Rivelatore ottico indirizzabile di colore Nero RAL 9005 e finitura lucida. Ordinabile solo in lotti da 10pz. Prezzo indicato per singolo pezzo.



NFXI-SMT2

NFXI-SMT2

RIVELATORE OTTICO - TERMOVELOCIMETRICO

138,00 EU

Rivelatore combinato ottico e termovelocimetrico indirizzabile costituito da una camera ottica sensibile alla diffusione della luce e da un termistore sensibile al calore.



RIVELATORI E BASI

NFXI-TDIFF

NFXI-TDIFF

RIVELATORE TERMOVELOCIMETRICO

92,00 EU

Rivelatore termovelocimetrico indirizzabile costituito da un doppio termistore.



NFXI-TFIX58

NFXI-TFIX58

RIVELATORE TERMICO CON INTERVENTO A 58°

92,00 EU

Rivelatore termico di massima temperatura indirizzabile costituito da un termistore.



NFXI-TFIX78

NFXI-TFIX78

RIVELATORE TERMICO CON INTERVENTO A 78°

92,00 EU

Rivelatore termico di massima temperatura indirizzabile costituito da un termistore.



NFXI-SMT3

NFXI-SMT3

RIVELATORE OTTICO - CALORE - IR

239,00 EU

Rivelatore indirizzabile a tripla tecnologia di rivelazione: ottico di fumo, di calore e IR.



B501AP

B501AP

BASI E ACCESSORI PER RIVELATORI

13,30 EU

Base standard di colore bianco per rivelatori indirizzabili.



B501AP-BK

B501AP-BK

BASE PER NFXI-OPT-BK

20,00 EU

Base standard per rivelatori indirizzabili NFXI-OPT-BK di colore nero lucido. Ordinabile solo in lotti da 10pz. Prezzo indicato per singolo pezzo.



WB-1AP

WB-1AP

PROTEZIONE PER SENSORI IP 43

34,90 EU

Cappuccio di protezione antiacqua per basi serie 500 grazie al quale il sensore ottico raggiunge il grado di protezione IP43. Di colore bianco.



SMK400EAP

SMK400EAP

ANELLO ADATTATORE PER BASI

11,30 EU

Anello adattatore di colore bianco per basi serie 501. Utile per installazione a soffitto del sensore con predisposizione di ingressi laterali per passaggio tubi di diametro 20mm massimo. Dimensioni: altezza 34,5 e diametro 103,5 mm.



RMK400AP

RMK400AP

ANELLO ADATTATORE DA INCASSO

14,40 EU

Anello adattatore per montaggio ad incasso. Utile per l'installazione del sensore a soffitto. Dimensioni: diametro interno 103mm, diametro esterno 143,5mm.



SFT2000


SFT2000



ADATTATORE

41,00 EU

Adattatore per montaggio base su controsoffitti. Colore bianco. Prezzo unitario, vendita in confezione da 10 pezzi.

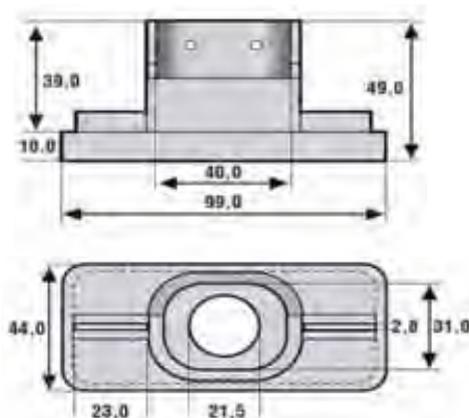

INDICATOR

INDICATOR



RIPETITORE OTTICO PER SENSORI

20,50 EU

Ripetitore ottico d'allarme a led per rivelatori con lente di colore rosso. Tensione di funzionamento di 3,7Vcc. Assorbimento in allarme di 9,5 mA. Dimensioni: 70mm x 35mm x 23mm.

INDIC-PAV

INDIC-PAV



RIPETITORE OTTICO DA PAVIMENTO

20,50 EU

Ripetitore ottico ad incasso per pavimenti flottanti per rivelatori. Calpestabile. Custodia trasparente.

INDIC-INC

INDIC-INC



RIPETITORE OTTICO DA CONTROSOFFITTO

20,50 EU

Ripetitore ottico d'allarme da incasso per rivelatori, per controsoffitti. Tensione di funzionamento di 24Vcc. Assorbimento in allarme di 9mA a 24Vcc.

F-ROND

F-ROND



ACCESSORIO PER INDIC-INC

3,10 EU

Rondella in policarbonato ABS bicolore bianco/argento per ripetitore ottico INDIC-INC.



SICUREZZA INTRINSECA

IDX-751 AE

IDX-751 AE

RIVELATORE A SICUREZZA INTRINSECA

496,00 EU

Il rivelatore ottico indirizzato a sicurezza intrinseca è costituito da una camera ottica sensibile al fumo. Installabile a valle IMX-1E e barriera Z972.



B501AP

B501AP

BASI E ACCESSORI PER RIVELATORI

13,30 EU

Base standard di colore bianco per rivelatori indirizzabili.



IMX-1E

IMX-1E

MODULO PER RIVELATORI A SICUREZZA INTRINSECA

489,00 EU

Modulo d'ingresso per rivelatori e pulsanti a sicurezza intrinseca utilizzabile con centrali indirizzate.



Z972

Z972

BARRIERA PER RIVELATORI A SICUREZZA INTRINSECA

461,00 EU

Barriera a sicurezza intrinseca da utilizzare, con modulo IMX-1E, per rivelatori indirizzati e pulsanti a sicurezza intrinseca in zone classificate a rischio d'esplosività.



ACCESSORI DI TEST

SCORP1001-001

SCORP1001-001

TEST PER RIVELATORI DI FUMO

842,00 EU

SCORP1001-001 è un generatore di fumo che può essere installato accanto ad un rivelatore e permette, quando necessario, di generare del fumo diretto verso il rivelatore stesso per eseguire un controllo di test funzionale del dispositivo.



SCORP8000-001

SCORP8000-001

PANNELLO DI CONTROLLO PER SCORPION

1.588,00 EU

Pannello di controllo per Scorpion1001-001 e Scorpion2001-001.



SCORP50-001

SCORP50-001

SCORPION BATTERY PACK

404,00 EU

Batteria per Scorp8000-001.






SCORP1001-001 è un generatore di fumo che può essere installato accanto ad un rivelatore e permette, quando necessario, di generare del fumo diretto verso il rivelatore stesso per eseguire un controllo di test funzionale del dispositivo.

Scorpion è una soluzione di controllo unica per la risoluzione di un problema che non è mai stato affrontato. Esistono molti motivi per cui installare Scorpion, tra cui:

1. Quando è necessario assicurare che TUTTI i rivelatori siano controllati
2. Quando accedere al rivelatore per attività di controllo e manutenzione è costoso e/o difficile
3. Quando le valutazioni dei rischi per la salute e la sicurezza rallentano i processi
4. Quando si ha bisogno di una soluzione di controllo innovativa, professionale e appropriata
5. Quando l'accuratezza è fondamentale
6. Quando la conformità con gli standard e il programma di manutenzione è tanto importante quanto l'efficienza dei costi

ESEMPI DI INSTALLAZIONE CON SCORPION

Come ogni sistema antincendio, i rivelatori di fumo nelle trombe degli ascensori devono essere controllati regolarmente. Si tratta di un complesso intervento di manutenzione, che prevede la messa fuori servizio di ogni ascensore, affinché un tecnico autorizzato vi possa accedere. Il tecnico deve quindi raggiungere il rivelatore in modo sicuro, utilizzando eventualmente attrezzature speciali. Includendo il tempo di pianificazione e di attesa, tutto questo può richiedere mezza giornata di tempo / costo per ciascuna tromba di ascensore. Scorpion cambia tutto!

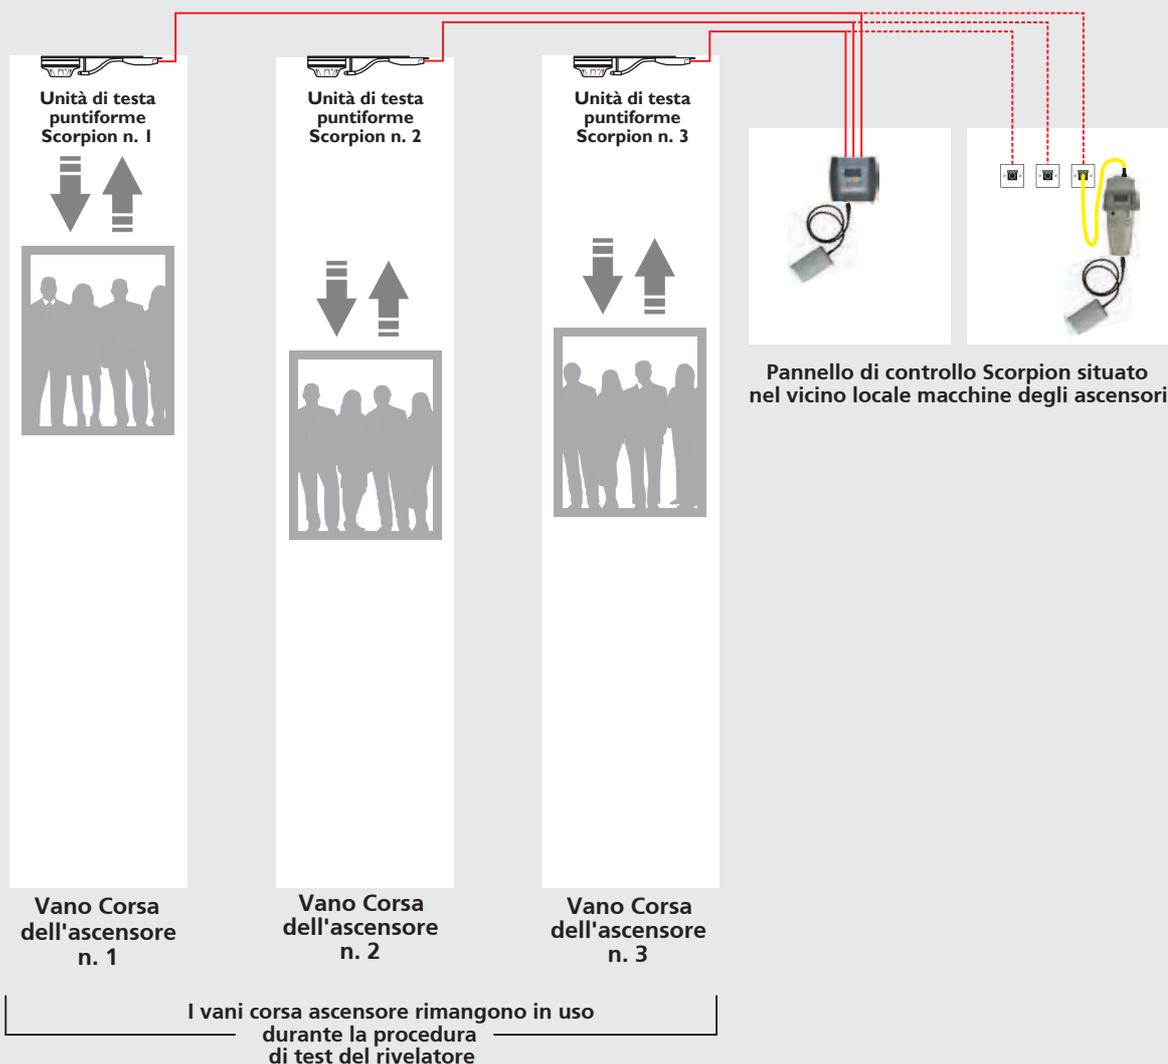

ACCESSORI DI TEST

SCORP60-001

SCORP60-001

CAVO PER SCORPION BATTERY PACK

Cavo batteria per SCORP50-001.

108,00 EU



TESTIFIRE 1001-101

TESTIFIRE 1001-101

TEST PER RIVELATORI DI FUMO - CALORE

Kit per test dei rivelatori di fumo e calore con display per visualizzazione funzioni, LED bicolore per indicazione fumo/calore ed uno per segnalazione stato test.

3.357,00 EU



TESTIFIRE2001-101

TESTIFIRE2001-101

TEST PER RIVELATORI DI FUMO - CALORE - CO

Kit per test dei rivelatori fumo, calore e CO con display per visualizzazione funzioni, LED tricolore per indicazione fumo/calore/CO e per segnalazione stato test.

4.141,00 EU



TS3-3PACK-001

TS3-3PACK-001

CAPSULA PER GENERAZIONE FUMO

Confezione di 3 capsule per la generazione di fumo per kit test SOLO1001-001 e SOLO2001-001.

377,00 EU



TC3-3PACK-001

TC3-3PACK-001

CAPSULA PER GENERAZIONE CO

Confezione di 3 capsule per la generazione di CO per kit test SOLO2001-001.

377,00 EU



SOLO330-001

SOLO330-001

EROGATORE DI AEROSOL

Erogatore di aerosol per controllo funzionale dei rivelatori di fumo. Se utilizzato con apposite aste SOLO-100 e SOLO-101 consente un test sicuro anche per rivelatori collocati ad altezze elevate.

467,00 EU



SOLOA5-001

SOLOA5-001

NEW

BOMBOLETTA DI TEST PER RIVELATORI DI FUMO

Bomboletta che eroga al rivelatore da testare particelle simili a quelle presenti nel fumo. Da utilizzare anche con l'erogatore SOLO-330. Non tossico. Minimo ordinabile: confezione da 12 pezzi non scomponibile. Il prezzo indicato è per una bombola.

51,00 EU



SOLO424-101

SOLO424-101

TEST PER RIVELATORI TERMICI ALIMENTATO 220/240V

Attrezzo alimentato a 220/240V per testare rivelatori termici. Completo di cavo da 5m, indicato per l'utilizzo ad altezze elevate e in piani inclinati.

1.127,00 EU



SOLO461-101

SOLO461-101

TEST PER RIVELATORI TERMICI CON BATTERIA

Attrezzo a batteria per testare rivelatori termici. Indicato per l'utilizzo anche in posizioni elevate o ad angolo. Comprende due batteria ed un caricabatterie.

1.716,00 EU



ACCESSORI DI TEST

SOLO770-001	SOLO770-001	335,00 EU	
BATTERIE PER SOLO Gruppo batterie a stilo 3000mAh.			
SOLO727-001	SOLO727-001	338,00 EU	
BATTERIE PER SOLO Carica batterie a carica rapida.			
SOLO200-001	SOLO200-001	587,00 EU	
ACCESSORI PER RIVELATORI Attrezzo universale per la rimozione dei rivelatori.			
1002-001	1002-001	26,00 EU	
KIT PER SOLO-200 Kit di ricambio in plastica per SOLO2001-001			
SOLO100-001	SOLO100-001	937,00 EU	
ACCESSORI PER RIVELATORI Asta telescopica da 4,5m per raggiungere rivelatori fuori normale portata.			
SOLO101-001	SOLO101-001	195,00 EU	
ACCESSORI PER RIVELATORI Prolungamento da 1,3m dell'asta SOLO-100.			
1005-001	1005-001	39,00 EU	
MEMBRANA Membrana di ricambio per SOLO 330/460			
SOLO610-001	SOLO610-001	345,00 EU	
ACCESSORI PER RIVELATORI Borsa per trasportare strumenti ed accessori della serie SOLO.			
SOLO-365-001	SOLO-365-001	NEW 2.390,00 EU	
TESTER ELETTRONICO Tester elettronico per rilevatori di fumo, il Kit contiene: un'unità per testate SOLO-365 x 1, Batteria per batterie agli ioni di litio SOLO-370 x 1, Generatore di fumo per SOLO-371x 1, Cartuccia per fumo Solo ES3 x 1, Caricatore Solo SPARE 1060 e cavo USB.			



ACCESSORI DI TEST

ES3-12PACK-001

ES3-12PACK-001

NEW

CARTUCCIA PER SOLO365

945,00 EU

Cartuccia per test fumo. Da utilizzare con il tester per rilevatore di fumo elettronico SOLO-365-001. Fornito in confezioni da 12 cartucce.



SOLO370-1PACK-001

SOLO370-1PACK-001

NEW

BATTERIA A TAMPONE

330,00 EU

Batteria tampone per SOLO-365-001 Batteria agli ioni di litio da utilizzare con SOLO-365-001 Detector Tester.



SOLO372-001

SOLO372-001

NEW

TEST AD ASPIRAZIONE

330,00 EU

Adattatore d'aspirazione per testare i punti usando il SOLO-365-001.



SOLO110-001

SOLO110-001

NEW

PALO TELESCOPICO

1.140,00 EU

Palo telescopico in vetroresina a 4 sezioni - 1,75m - Altezza di utilizzo di 3,25m.



SOLO111-001

SOLO111-001

NEW

PALO DI ESTENSIONE

325,00 EU

Palo di estensione in fibra di vetro 0,5m, Portata di 2 m inclusa l'altezza dell'utente



SOLO611-001

SOLO611-001

NEW

PALO DI ESTENSIONE

470,00 EU

Palo di estensione in fibra di vetro - 0,5 M - Portata di 2 m inclusa l'altezza dell'utente



RIVELATORI SPECIALI - CONDOTTE

DNRE

DNRE

RIVELATORE PER CONDOTTE

239,00 EU

Il sistema indirizzato di rivelazione per condotte DNRE campiona le correnti d'aria circolanti nelle condotte per rivelare l'eventuale presenza di particelle di fumo provenienti da un incendio, sensore di fumo da ordinare a parte. Non comprende tubo di campionamento, ordinabile a parte, DST1.5 o DST3.



DUCT EU KIT

DUCT EU KIT

CAMERA D'ANALISI

820,00 EU

Camera d'analisi per condotte fornita con rivelatore laser indirizzabile PINNACLE 7251. Non comprende tubo di campionamento, ordinabile a parte, DST1.5 o DST3.



RIVELATORI SPECIALI - CONDOTTE

DST1.5

DST1.5

ACCESSORI PER CAMERA DI ANALISI

Tubo di campionamento 0,3-0,6m per DNRE e D2E.

16,40 EU



DST3

DST3

ACCESSORI PER CAMERA DI ANALISI

Tubo di campionamento 0,6-1,2m per DNRE e D2E.

21,50 EU



RIVELATORI SPECIALI - LINEARI

NFXI-BEAM-40

NFXI-BEAM-40

RIVELATORE LINEARE INDIRIZZABILE 5-40m

Rivelatore lineare di fumo indirizzato, costituito da un'unica unità ottica (TRX) e da un riflettore da porre sul lato opposto. La distanza operativa è compresa tra 5 e 40 metri. Grado di protezione IP 54.

950,00 EU



NFXI-BEAM

NFXI-BEAM

RIVELATORE LINEARE INDIRIZZABILE 5-75m

Rivelatore lineare di fumo indirizzato, costituito da un'unica unità ottica (TRX) e da due riflettori da porsi sul lato opposto. La distanza operativa è compresa tra 5 e 75 metri, può arrivare sino a 100 metri con speciale riflettore 6500-LRK. Grado di protezione IP 54.

1.080,00 EU



NFXI-BEAM-T

NFXI-BEAM-T

RIVELATORE LINEARE INDIRIZZABILE 5-75m CON TEST REMOTO

Rivelatore lineare di fumo, composto da un'unica unità ottica (TRX) e da un riflettore da porsi sul lato opposto. Raggio di protezione compreso tra 5 e 75 metri oppure sino a 100 con speciale riflettore e test remoto 6500-LRK. Grado di protezione IP 54.

1.550,00 EU



6500-LRK

6500-LRK

RIFLETTORE

Riflettore a lungo raggio 70-100m.

269,00 EU



6500-MMK

6500-MMK

SUPPORTO GIREVOLE

Supporto di montaggio girevole per rivelatori lineari serie 6500 e NFXI-BEAM. Richiede supporto di montaggio BEAM-SMK.

256,00 EU



6500-SMK

6500-SMK

SUPPORTO DI MONTAGGIO

Supporto di montaggio per rivelatori lineari serie 6500 e NFXI-BEAM. Necessario per il montaggio dello snodo 6500-MMK. Da prevedere solo per Tx/Rx.

45,00 EU



RIVELATORI SPECIALI - LINEARI

6500-MMK

6500-MMK

SUPPORTO GIREVOLE

256,00 EU

Supporto di montaggio girevole per rivelatori lineari serie 6500 e NFXI-BEAM. Richiede supporto di montaggio BEAM-SMK.



6500-SMK

6500-SMK

SUPPORTO DI MONTAGGIO

45,00 EU

Supporto di montaggio per rivelatori lineari serie 6500 e NFXI-BEAM. Necessario per il montaggio dello snodo 6500-MMK. Da prevedere solo per Tx/Rx.



RTS151KEY

RTS151KEY

CHIAVE REMOTA

208,00 EU

Chiave remota per Test sensori NFXI-BEAM.



PULSANTI MANUALI

M5A-RP02SG-N026-01

M5A-RP02SG-N026-01

PULSANTE MANUALE INDIRIZZABILI

106,00 EU

Vecchio codice:M700KACI-SG - Pulsante manuale indirizzato a rottura vetro, da interno. Completo di scatola di montaggio. Installazione a vista e possibilità d'incasso. EN54-11, EN54-17.



W5A-RP02SG-N026-01

W5A-RP02SG-N026-01

PULSANTE MANUALE INDIRIZZABILI

325,00 EU

Vecchio codice:M700WCP-R/I/SG - Pulsante manuale indirizzato a rottura vetro da esterno IP67. Completo di scatola di montaggio. Installazione a vista e possibilità d'incasso. EN54-11, EN54-17.



SUS758

SUS758

VETRINI

Confezione di 10 vetrini con scritte neutre per pulsanti manuali serie M5A e W5A.

24,60 EU



PS210

PS210

MEMBRANA

Membrana resettabile per pulsanti manuali serie M5A e W5A.

2,50 EU



PS200

PS200

COPERTURA PLASTICA

Copertura plastica per pulsanti manuali serie M5A.

6,20 EU



M700K-503/5

M700K-503/5

NEW

40,00 EU

CORNICE

Cornice e adattatore che permettono il montaggio ad incasso dei pulsanti serie M5A e W5A su scatole 503. Confezione da 5 pz e una livella a bolla.




- In incasso in scatole 503 (con questo adattatore)
- A parete (con il box a corredo del pulsante).

Per facilitare l'installazione vengono fornite sia le viti compatibili con la 503, sia le viti di fissaggio per il pulsante.

Inoltre ogni confezione è inclusa una piccola livella a bolla riutilizzabile, che facilita una installazione perfetta.

M700K-503 è disponibile in confezioni da 10 pezzi completo di 40 viti e livella a bolla.

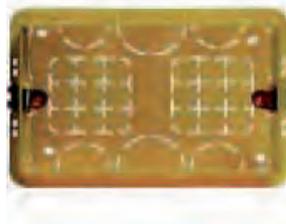

SR1T

SR1T

SUPPORTO DI MONTAGGIO ROSSO (RICAMBIO)

Supporto di montaggio di colore rosso.

8,20 EU



SC070

SC070

ACCESSORI PULSANTI MANUALI INDIRIZZABILI

Confezione 10 chiavette plastica per test. Adatta a tutti i modelli di pulsanti manuali serie M5A e W5A.

17,00 EU



PULSANTI MANUALI

V.P

VETRINI P700
Confezione 10 Pz.

V.P

49,00 EU



MODULI

M710-CZ

MODULO 1 INGRESSO SENSORI CONVENZIONALI

Modulo d'ingresso con isolatore per il collegamento di rivelatori convenzionali con le centrali indirizzate.

M710-CZ

225,00 EU



M710-CZR

MODULO 1 INGRESSO SICUREZZA INTRINSECA

Modulo d'ingresso (adatto per sicurezza intrinseca) per rivelatori e pulsanti convenzionali utilizzabili con centrali indirizzate.

M710-CZR

230,00 EU



M701

MODULO 1 USCITA

Modulo d'uscita utilizzabile con centrali indirizzate.

M701

102,00 EU



M710

MODULO 1 INGRESSO

Modulo d'ingresso utilizzabile con centrali indirizzate.

M710

92,00 EU



M720

MODULO 2 INGRESSI

Modulo a due ingressi utilizzabile con centrali indirizzate.

M720

130,00 EU



M721

MODULO 2 INGRESSI 1 USCITA

Modulo a due ingressi ed un'uscita utilizzabile con centrali indirizzate.

M721

155,00 EU



M700X

MODULO D'ISOLAMENTO

Modulo di isolamento compatibile con le centrali indirizzate serie AM.

M700X

95,00 EU



MODULI

M701-240

M701-240

MODULO 1 USCITA 240V

Modulo d'uscita utilizzabile con centrali indirizzate dotato di contatti NA e NC.

159,00 EU



M701-240-DIN

M701-240-DIN

MODULO 1 USCITA 240V DIN

Modulo a singola uscita con isolatore per centrali indirizzate, alimentato direttamente da loop.

182,00 EU



NFX-MM1M

NFX-MM1M

Modulo d'ingresso miniaturizzato

Modulo 1 ingresso miniaturizzato con isolatore.

98,00 EU



M200E-SMB

M200E-SMB

INTERFACCE ANALOGICHE - SERIE 700

Box per montaggio moduli serie 700.

17,40 EU



M200E-DIN

M200E-DIN

ACCESSORI PER MODULI SERIE 700

Supporto per il montaggio dei moduli serie 700 su barre DIN.

12,30 EU



M200E-PMB

M200E-PMB

ACCESSORI PER MODULI SERIE 700

Clip per montaggio a pannello.

12,30 EU



MMX-10ME

MMX-10ME

MODULO 10 INGRESSI

Modulo a 10 ingressi. Ciascun ingresso può essere collegato su linea sorvegliata a due o a quattro conduttori. Compatibile con centrali sia CLIP che Advanced.

547,00 EU



CMX-10RME

CMX-10RME

MODULO 10 USCITE

Modulo a 10 uscite relè. Ciascuna uscita dispone di un contatto in scambio libero da potenziale. Compatibile con centrali sia CLIP che Advanced.

649,00 EU



MCX-55ME

MCX-55ME

MODULO 5 INGRESSI 5 USCITE

Modulo a 5 ingressi e 5 uscite. Ciascun ingresso può essere collegato su linea sorvegliata a due od a quattro conduttori.

563,00 EU



MODULI

CMA11E

CMA11E

MODULO 1 INGRESSO 1 USCITA

112,00 EU



Modulo ad 1 ingresso miniaturizzato ed 1 uscita. L'ingresso è controllato su linea sorvegliata. L'uscita può essere controllata o con contatto in scambio libero da potenziale. La scelta del tipo d'uscita si ottiene selezionando due dip-switch. Compatibile con centrali sia CLIP che Advanced.

CMA22

CMA22

MODULO 2 INGRESSI 2 USCITE

148,00 EU



Modulo indirizzabile 2 ingressi e 2 uscite compatibile con le centrali indirizzate. Compreso di scatola.

SEGNALATORI

WSS-PC-I02

WSS-PC-I02

SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO EN54-3/17/23 (OPEN CLASS)

198,00 EU



Sirena con lampeggiante indirizzabile. Corpo Bianco con LED rosso, con lente bianca e isolatore. Alimentato direttamente da loop. Richiede supporto di montaggio. Certificata CPR in conformità alla EN 54 parti 3, 17 e 23 (Open Class O-2.4-2).

WSS-PR-I02

WSS-PR-I02

SEGNALATORE OTTICO/ACUSTICO

198,00 EU



Sirena con lampeggiante indirizzabile con isolatore. Alimentato direttamente da loop. Indirizzabile a mezzo di selettori rotanti. Potenza acustica di 97dB massimo a 1 metro con trentadue diverse tonalità e tre livelli sonori. Dotata di isolatore di corto circuito.

WST-PC-I02

WST-PC-I02

SEGNALATORE OTTICO EN54-17/23 (OPEN CLASS)

130,00 EU



Lampeggiante indirizzabile con isolatore. Corpo Bianco con LED rosso, con lente trasparente. Alimentato direttamente da loop. Richiede supporto di montaggio. Certificata CPR in conformità alla EN 54 parti 17 e 23 (Open Class O-2.4-2).

VAD-PC-I02

VAD-PC-I02

LAMPEGGIANTE EN54-17/23

179,00 EU



VAD Lampeggiante indirizzabile con isolatore. Corpo Bianco, LED Bianco con lente trasparente. Alimentato direttamente da loop. Richiede supporto di montaggio. Certificata CPR in conformità alla EN 54 parti 17 e 23 C&W Category C3-5,1 W 2,4-2,7).

WST-PR-I02

WST-PR-I02

SEGNALATORE OTTICO

130,00 EU



Lampeggiante indirizzabile con isolatore. Alimentato direttamente da loop. Corpo Bianco, LED rosso, con lente Rossa. Alimentazione da loop 15-32Vcc. Corrente a riposo di 225 microA con isolatore e di 3,5mA massima in allarme.

WSO-PR-I02

WSO-PR-I02

SEGNALATORE ACUSTICO EN 54-3

138,00 EU



Sirena indirizzabile alimentata dal loop con isolatore. Indirizzabile a mezzo di selettori rotanti. Potenza acustica di 97dB massimo a 1 metro con trentadue diverse tonalità e tre livelli sonori.



SEGNALATORI

BSO-PP-I02

BSO-PP-I02

BASE CON SIRENA INDIRIZZABILE BIANCA EN 54-3/17

152,00 EU

Base di colore bianco con sirena elettronica indirizzabile. Alimentata dal loop di comunicazione. Indirizzabile a mezzo di selettori rotanti. Potenza acustica di 97 dB massimo a 1 metro con trentadue diverse tonalità e tre livelli sonori.



DSS-PC-I02

DSS-PC-I02

NEW

BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE EN 54-3/17/23

198,00 EU

Base di colore bianco con sirena elettronica indirizzabile e lampeggiante con isolatore. Alimentata direttamente da loop. Indirizzabile a mezzo di selettori rotanti. Potenza acustica di 95 dB massimo a 1 metro con 32 diverse tonalità e tre livelli sonori.



BRR

BRR

SUPPORTO PER SIRENE NFXI

17,70 EU

Supporto di montaggio per segnalatori serie NFXI. Alto profilo che garantisce grado di protezione IP 44. Colore rosso, completo di base B501AP.



WRR

WRR

SUPPORTO PER SIRENE NFXI

29,00 EU

Supporto di montaggio alto profilo, impermeabile, che garantisce grado di protezione IP65. Colore rosso. Completo di base B501AP.



PLEX-VAD

PLEX-VAD

NEW

CARTELLO INDICATORE

280,00 EU

Cartello indicatore in Plexiglass per sirene con scritta allarme incendio. Confezione da 5 pezzi. Base sirena non fornita.



SERIE WIRELESS AGILE

NRXI-GATE

NRXI-GATE

INTERFACCIA LOOP ADVANCED/CLIP

599,00 EU

Il gateway NRXI-GATE è un dispositivo a radiofrequenza che permette di interfacciare dispositivi antincendio radio con sistemi antincendio intelligenti e indirizzabili cablati che usano un protocollo di comunicazione proprietario. **NECESSITA DI B501-AP.**



NRX-OPT

NRX-OPT

SENSORE OTTICO DI FUMO

399,00 EU

Il sensore ottico di fumo NRX-OPT è un dispositivo a radiofrequenza alimentato a batteria, progettato per essere impiegato con il gateway radio NRXI-GATE.



NRX-SMT3

NRX-SMT3

SENSORE DI FUMO TRIPLA TECNOLOGIA

456,00 EU

Il sensore di fumo a tripla tecnologia NRX-SMT3 è un dispositivo a radiofrequenza alimentato a batteria, progettato per essere impiegato con il gateway radio NRXI-GATE. Contiene un ricetrasmittitore e viene integrato in un sistema antincendio indirizzabile tramite un protocollo di comunicazione proprietario.



SERIE WIRELESS AGILE

NRX-TFIX58

NRX-TFIX58

RILEVATORE DI CALORE 58°

Il rivelatore di calore a soglia fissa a 58° NRX-TFIX58 è un dispositivo a radiofrequenza alimentato a batteria, progettato per essere impiegato con il gateway radio NRXI-GATE.

399,00 EU



NRX-TDIFF

NRX-TDIFF

RIVELATORE DI CALORE TERMOVELOCIMETRICO

Il rivelatore di calore termovelocimetrico NRX-TDIFF è un dispositivo a radiofrequenza alimentato a batteria, progettato per essere impiegato con il gateway radio NRXI-GATE.

399,00 EU



NRX-REP

NRX-REP

RIPETITORE WIRELESS

Il ripetitore radio NRX-REP è un dispositivo a radiofrequenza alimentato a batteria, progettato per essere impiegato con il gateway radio NRXI-GATE.

317,00 EU



B501RF

B501RF

BASE PER SENSORI WIRELESS

Base per sensori Wireless serie AGILE. Diametro esterno 107 mm. Altezza 32 mm. Peso 48gr.

10,30 EU



NRX-IRK

NRX-IRK

RIPETITORI PER SENSORI AGILE

Ripetitore a LED Wireless per rivelatori serie Agile. Non occupa indirizzi sul Loop incendio.

451,00 EU



NRX-WCP

NRX-WCP

PULSANTE DI SEGNALAZIONE

Il pulsante di segnalazione allarme manuale radio NRX-WCP è un dispositivo a radiofrequenza alimentato a batteria, progettato per essere impiegato con il gateway radio NRXI-GATE.

568,00 EU



NRX-USB

NRX-USB

NEW

INTERFACCIA USB PER PC PER SISTEMA AGILE

Interfaccia USB per PC a Radio Frequenza per l'utilizzo del software di Configurazione-Manutenzione e collaudo Agile-IQ per PC. Licenza Professional con validità di due mesi dalla prima installazione.

250,00 EU



NRX-USB-PRO

NRX-USB-PRO

NEW

INTERFACCIA USB PER PC PER SISTEMA AGILE

Interfaccia USB per PC a Radio Frequenza per l'utilizzo del software di Configurazione-Manutenzione e collaudo Agile-IQ per PC. Licenza Professional con validità illimitata.

1.500,00 EU



BAG RF HWKIT

BAG RF HWKIT

SURVEY BAG PER SISTEMA AGILE

Valigia per trasportare tutti gli accessori per la manutenzione e il collaudo dell'impianto.

1.230,00 EU



SERIE WIRELESS AGILE

POLE HWKIT

POLE HWKIT

POLE HWKIT PER SISTEMA AGILE

Accessorio a palo per il montaggio a soffitto.

820,00 EU



CUP HWKIT

CUP HWKIT

ADATTATORE PER SISTEMA AGILE

Adattatore a coppa per palo.

410,00 EU



SOLOADAPT HWKIT

SOLOADAPT HWKIT

ADATTATORE PER SISTEMA AGILE

Adattatore a coppa per SOLO.

172,00 EU



WIRELESS

VW2W100

VW2W100

Traslatore radio

Traslatore wireless per centrali AM1000/2000N/4000/6000N. Permette il controllo di 32 dispositivi wireless sino a 200 metri in spazio aperto.

540,00 EU



SGWE

SGWE

AMPLIFICATORE DI SEGNALE

Expander wireless per estendere il segnale di un VW2W100 o di un Expand er a 600m in spazio aperto, o tra l'Expander e dispositivi a 200m in spazio aperto.

492,00 EU



SG100

SG100

RIVELATORE OTTICO DI FUMO

Rivelatore ottico di fumo wireless da interno indirizzabile da traslatore VW2W100. Fornito di base e di doppia batteria al litio per una lunga durata.

410,00 EU



SG200

SG200

RIVELATORE OTTICO DI FUMO E DI CALORE

Rivelatore ottico di fumo e termico da interno indirizzabile da traslatore VW2W100. Fornito di base e di doppia batteria al litio per una lunga durata.

516,00 EU



SG350

SG350

RIVELATORE DI CALORE

Rivelatore termico wireless da interno indirizzabile da traslatore VW2W100. Fornito di base e di doppia batteria al litio per una lunga durata.

377,00 EU



WIRELESS

SGMI200

SGMI200

MODULO D'INGRESSO

Modulo ingresso (supervisionato) via radio.

344,00 EU



SGMCB200

SGMCB200

MODULO D'USCITA

Modulo uscita via radio alimentato a batteria, in contenitore IP 65.

656,00 EU



SGCP100

SGCP100

PULSANTE RIARMABILE

Pulsante wireless da interno con membrana resettabile di colore rosso. Indirizzabile da traslatore VW2W100.

459,00 EU



SGWS-MOD_CWS100

SGWS-MOD_CWS100

SIRENA DA PARETE

Sirena da parete composta da una sirena e da un modulo per la comunicazione wireless. Grado IP 65. L'unità è dotata di 3 livelli di regolazione del volume e 32 toni. Certificazione EN54-3 (tipo B).

467,00 EU



SGWS-MOD_CWS100-AV

SGWS-MOD_CWS100-AV

SIRENA DA PARETE CON FLASH

VAD Wireless Sirena con strobe da parete composta da una sirena con strobe e da un modulo per la comunicazione wireless. Grado IP 65. L'unità è dotata di 3 livelli di regolazione del volume e 32 toni. Certificazione EN54-3 (tipo B) e Classificazione EN 54.23=W-2,5-7.

645,00 EU



SGRBS100

SGRBS100

BASE CON SIRENA

Base per sensori wireless con 32 tonalità selezionabili e potenza acustica di 89-91dB/1m. Campo di funzionamento di 200m con Traslatore o Expander in spazio aperto.

444,00 EU



SGRBS100-AV

SGRBS100-AV

BASE CON SIRENA E LAMPEGGIANTE

Base per sensori wireless con 32 tonalità selezionabili, lampeggiante e potenza acustica di 90.1-92.4dB/1m. Campo di funzionamento di 200m con Traslatore o Expander in spazio aperto.

524,00 EU



SGFI200-S

SGFI200-S

RIPETITORE PER SENSORI

Ripetitore ottico wireless a LED per sensori wireless.

547,00 EU



SGSK200

SGSK200

KIT DI TEST

Il Kit di test wireless consente di determinare la qualità del segnale radio tra il dispositivo wireless e i moduli/expander. Il kit comprende tutte le attrezzature necessarie sono contenute in un contenitore d'alluminio.

3.423,00 EU



SISTEMI AD ASPIRAZIONE

8100E

8100E

SISTEMA AD ASPIRAZIONE STAND ALONE

6.082,00 EU

Sistema di aspirazione ad un canale Stand Alone. Utilizza un rivelatore ottico di fumo con due tecniche di rivelazione, sensibilità sino a 0,0015% m. Compatibile sia con centrali serie AM tramite modulo di interfaccia, sia con centrali convenzionali a mezzo relè.



FL2011Ei

FL2011Ei

SISTEMA FAAST INDIRIZZATO 1 CANALE 1 RIVELATORE

2.070,00 EU

Sistema ad aspirazione indirizzato FAAST LT a 1 canale che analizza il fumo utilizzando 1 rivelatore laser ad elevata sensibilità.



FL2012Ei

FL2012Ei

SISTEMA FAAST INDIRIZZATO 1 CANALE 2 RIVELATORI

2.562,00 EU

Sistema ad aspirazione indirizzato FAAST LT ad 1 canale che analizza il fumo utilizzando 2 rivelatori laser ad elevata sensibilità.



FL2022Ei

FL2022Ei

SISTEMA FAAST INDIRIZZATO 2 CANALI 2 RIVELATORI

2.972,00 EU

Sistema ad aspirazione indirizzato FAAST LT a 2 canali che analizzano il fumo utilizzando 2 rivelatori laser indirizzabili ad elevata sensibilità.



FL0111E

FL0111E

SISTEMA FAAST STAND-ALONE 1 CANALE 1 RIVELATORE

3.604,00 EU

Sistema Stand Alone ad aspirazione FAAST LT a 1 canale che analizza il fumo utilizzando 1 rivelatore laser indirizzabile ad elevata sensibilità.



FL0122E

FL0122E

SISTEMA FAAST STAND-ALONE 2 CANALI 2 RIVELATORI

4.157,00 EU

Sistema Stand Alone ad aspirazione FAAST LT ad 2 canali che analizza il fumo utilizzando 2 rivelatori laser indirizzabili ad elevata sensibilità.



F-BO-AFE70-2

F-BO-AFE70-2

NEW

SISTEMA DI PULIZIA

3.200,00 EU

Sistema di pulizia automatica ad aria compressa per sistemi di aspirazione FAAST. Alimentazione 24 Vcc nominali, corrente max 300mA, temperatura operativa da +5°C a +50°C.



FAA-P25R

FAA-P25R

ACCESSORI PER SISTEMA FAAST

7,20 EU

Tubo in ABS di colore rosso, 3 metri, prezzo al metro.



FAA-SU25R

FAA-SU25R

ACCESSORI PER SISTEMA FAAST

2,60 EU

Manicotto FE-FE di giunzione tubo/tubo, in ABS, di colore rosso.



SISTEMI AD ASPIRAZIONE

FAA-E25-90R

FAA-E25-90R

ACCESSORI PER SISTEMA FAAST

Curva 90° in ABS di colore rosso.

12,80 EU



FAA-E25-45R

FAA-E25-45R

ACCESSORI PER SISTEMA FAAST

Curva a 45° in ABS di colore rosso per tubi con diametro interno di 25 mm.

5,10 EU



FAA-C25R

FAA-C25R

ACCESSORI PER SISTEMA FAAST

Tappo fine linea in ABS, di colore rosso.

3,10 EU



FAA-UF25/6

FAA-UF25/6

ACCESSORI PER SISTEMA FAAST

Blocco capillare completo di: - n.1 pz. Tee in ABS di colore rosso. Diametro: 25 mm, - n.1 pz.

64,00 EU



FAA-TE25R

FAA-TE25R

ACCESSORI PER SISTEMA FAAST

Raccordo TEE in ABS, di colore rosso.

7,20 EU



FAA-PVCC

FAA-PVCC

ACCESSORI PER SISTEMA FAAST

Collante per ABS, in barattolo da 500ml.

66,00 EU



FAAAG-FLXTB18

FAAAG-FLXTB18

TUBO FLESSIBILE TRASPARENTE

Tubo flessibile trasparente con anima in acciaio metratura a richiesta. Per ogni scavalco saranno necessari 2 manicotti FAA-SU25R che sono incollabili al tubo flessibile con la colla per tubo ABS FAA-PVCC. Prezzo al metro.

24,60 EU



FAA-PIATT-PVC

FAA-PIATT-PVC

PIATTELLO IN PVC

Piattello in PVC bianco avorio con attacco da 1/8". Adatto per installazioni dove è richiesta la rivelazione fumo in ambiente. Completo di: Raccordo rapido dritto 1/8" per tubo 10 mm x 8 mm. Dado cilindrico 1/4" in ottone nichelato.

20,00 EU



FAA-TPTD25R

FAA-TPTD25R

ACCESSORI PER SISTEMA FAAST

Staffa di supporto per tubo in ABS di colore rosso.

2,60 EU



FAABI-CT01

FAABI-CT01

WATER TRAP

Rubinetto con valvola per scarico condensa. Completo di tubo trasparente e manicotto di raccordo.

284,00 EU



FAA-TTR810R

FAA-TTR810R

ACCESSORI PER SISTEMA FAAST

Tubo in Rilsan di colore rosso per modificare il capillare FAA-UF25/6. Diametro esterno di 9 mm ed interno di 8 mm. Prezzo al metro. Vendibile solo in matasse da 50 metri. Prezzo al metro.

8,20 EU



FAA-NPLRD10

FAA-NPLRD10

NIPPLO

Nipplo in plastica rossa ingresso tubo diam. 10 mm

11,40 EU



FAA-FT-EXTFIL

FAA-FT-EXTFIL

ACCESSORI PER SISTEMA FAAST

Filtro esterno per FAAST + cartuccia.

139,00 EU



FAA-CSMIGNON SX

FAA-CSMIGNON SX

ACCESSORI PER SISTEMA FAAST

Cartuccia interna di ricambio per filtro esterno, compatibile con sistemi ad aspirazione.

41,00 EU



FL-IF-6

FL-IF-6

FILTRO

Filtro interno per sistemi FAAST.

102,00 EU



PICO

PICO

SISTEMA ASPIRAZIONE 2 TUBI 1 ZONA

Il sistema ad aspirazione PICO è un rivelatore a campionamento con una gamma di sensibilità d'allarme da 0,01% al 20% di oscuramento per metro.

7.472,00 EU



FT-FIL

FT-FIL

FILTRO INTERNO

Set di filtri interni di ricambio per sistemi d'aspirazione FIRE TRACER.

8,20 EU



SISTEMI AD ASPIRAZIONE

SCORP2001-001

SCORP2001-001**NEW****TEST PER RIVELATORI DI FUMO****842,00 EU**

Dispositivo di test da installare sui sistemi d'aspirazione che permette la non chiusura di alcune zone o la limitazione e l'accesso in fase di test. Campi di applicazione: vani ascensore, sale server IT, Archivi, Magazzini, edifici con altezze e zone non accessibili.

THE-40032

THE-40032**PASTIGLIE FUMOGENE****68,00 EU**

Confezione da 10 cartucce fumogene 9g per test di sistemi di aspirazione.

THE-80000

THE-80000**NEW****KIT PER TEST****130,00 EU**

Kit per test sistemi di aspirazione. Comprende 1 Smoke-Pen e 6 stoppini di ricambio.

SCORP8000-001

SCORP8000-001**PANNELLO DI CONTROLLO****1.588,00 EU**

Pannello di controllo per Scorpion2001-001.

SCORP50-001

SCORP50-001**SCORPION BATTERY PACK****404,00 EU**

Batteria per Scorp8000-001.

SCORP60-001

SCORP60-001**CAVO PER SCORPION BATTERY PACK****108,00 EU**

Cavo batteria per SCORP50-001.



CENTRALI

RP1R-2PLUS

RP1R-2PLUS

CENTRALE DI SPEGNIMENTO

Centrale di rivelazione e spegnimento, tre zone di rivelazione e un canale di spegnimento.

1.196,00 EU



UDS-3N

UDS-3N

CENTRALE DI SPEGNIMENTO INDIRIZZABILE DA LOOP

Unità di spegnimento indirizzabile a 2 canali per una singola zona, utilizzabile con centrali convenzionali e centrali indirizzate. Per quest'ultima permette la simulazione di 2 moduli d'uscita per i comandi e di 5 d'ingresso per i riporti d'informazione (per singolo canale).

1.312,00 EU



ACCESSORI

M3A-B000SG-K013-11

M3A-B000SG-K013-11

PULSANTE CONVENZIONALE DI BLOCCO SPEGNIMENTO IP24D

Pulsante manuale convenzionale per il comando di blocco spegnimento da interno a rottura vetro ad uno scambio, di colore BLU. Completo di scatola di montaggio ad incasso e chiave test. Grado di protezione IP24D.

40,00 EU



W3A-B000SG-K013-11

W3A-B000SG-K013-11

PULSANTE CONVENZIONALE DI BLOCCO SPEGNIMENTO IP67

Pulsante manuale convenzionale da esterno a rottura vetro, colore Blu. IP67. Completo di scatola di montaggio.

262,00 EU



M3A-Y000SG-STCK-11

M3A-Y000SG-STCK-11

PULSANTE CONVENZIONALE DI SPEGNIMENTO IP24D

Pulsante manuale convenzionale per comando di spegnimento a rottura vetro 1 scambio. IP 24D. Fornito con chiave di test e scatola di montaggio. Colore Giallo. Grado di protezione IP24D.

40,00 EU



W3A-Y000SG-K013-14

W3A-Y000SG-K013-14

PULSANTE CONVENZIONALE DI SPEGNIMENTO IP67

Pulsante manuale convenzionale da esterno a rottura vetro, Colore Giallo. IP67. Completo di scatola di montaggio. Scritta "Extinguishant Release" trasparente.

262,00 EU



M5A-BP021G-N065-01

M5A-BP021G-N065-01

PULSANTE INDIRIZZABILE DI BLOCCO SPEGNIMENTO IP24D

Pulsante indirizzabile manuale a rottura vetro, colore blu. Completo di scatola di montaggio. Installazione a vista e possibilità d'incasso, di colore BLU. Provvisto di LED rosso per la segnalazione locale di attivazione.

117,00 EU



M5A-YP021G-N065-01

M5A-YP021G-N065-01

PULSANTE INDIRIZZABILE DI SPEGNIMENTO IP24D

Pulsante indirizzabile manuale a rottura vetro, colore giallo. Completo di scatola di montaggio. Installazione a vista e possibilità d'incasso. Provvisto di LED rosso per la segnalazione locale di attivazione.

117,00 EU



K21SBS-11

K21SBS-11**COMANDO A CHIAVE****112,00 EU**

Comando a chiave da parete, 2 posizioni. Con scatola di montaggio a parete. Colore blu. IP 24.



PS176W

PS176W**SUPPORTO DI MONTAGGIO BLU (RICAMBIO)****9,70 EU**

Ricambio: Supporto di montaggio di colore blu.



PS174W

PS174W**SUPPORTO DI MONTAGGIO GIALLO (RICAMBIO)****9,70 EU**

Ricambio: Supporto di montaggio di colore giallo.



SC070

SC070**CHIAVETTE****17,00 EU**

Confezione 10 chiavette plastica per test. Adatta a tutti i modelli di pulsanti manuali serie M3A, W3A, M5A, W5A.



PAN1-EU

PAN1-EU**PANNELLO CERTIFICATO EN54-3/23****206,00 EU**

Pannello ottico/acustico certificato in conformità alla normativa EN 54-3 ed EN 54-23. Grado di protezione IP41C.



PAN1A-EU

PAN1A-EU**PANNELLO AUTOALIMENTATO CERTIFICATO EN54-3/23****236,00 EU**

Pannello ottico/acustico autoalimentato 24Vcc certificato in conformità alla normativa EN 54-3 ed EN 54-23. Con scritta intercambiabile "Allarme incendio". Grado di protezione IP41C.



ALI24

ALI24**SCHEDA ALIMENTATORE****20,50 EU**

Scheda alimentatore 220Vcc/24Vcc. per PAN-1AE e PAN1A-EU.



RI/9.6V

RI/9.6V**BATTERIA DI RICAMBIO****70,00 EU**

Batteria di ricambio per PAN1A-EU 9,6V.



KIT-IP55EN

KIT-IP55EN**KIT IP55****59,00 EU**

Kit composto da guarnizione e frontale per PAN1-EU e PAN1A-EU che permette ai pannelli di raggiungere il grado IP 55. Compatibile meccanicamente anche con la serie PAN1 obsoleta.



STF-PAN

STF-PAN

STAFFA

Staffa di montaggio per tutti i pannelli serie PAN.

20,50 EU



PAN-1E

PAN-1E

PANNELLO OTTICO/ACUSTICO CERTIFICATO EN54-3

Pannello ottico/acustico con scritta intercambiabile "Allarme Incendio", a luce fissa. Certificato in conformità alla normativa EN 54-3.

128,00 EU



PAN-1AE

PAN-1AE

PANNELLO OTTICO/ACUSTICO AUTOALIMENTATO CERTIFICATO EN54-3

Pannello ottico/acustico autoalimentato 24Vcc completo di batterie con la scritta "Allarme incendio". Certificato in conformità alla normativa EN 54-3.

212,00 EU



ALI24

ALI24

SCHEDA ALIMENTATORE

Scheda alimentatore 220Vcc/24Vcc. per PAN-1AE e PAN1A-EU.

20,50 EU



BAT1A

BAT1A

BATTERIA DI RICAMBIO

Batteria di ricambio per PAN-1AE - 7,2V.

53,30 EU



KIT-IP55EN

KIT-IP55EN

KIT IP55EN

Kit composto da guarnizione, copertura frontale e pellicola per PAN1-EU e PAN1A-EU per avere grado IP 55. Compatibile meccanicamente anche con i PAN1 obsoleti.

59,00 EU



STF-PAN

STF-PAN

STAFFA

Staffa di montaggio per tutti i pannelli serie PAN.

20,50 EU



P-VE/EU

P-VE/EU

PELLICOLA

Pellicola in policarbonato con la scritta "VIETATO ENTRARE" per PAN1-EU e PAN1A-EU.

10,30 EU



ACCESSORI

P-EL/EU

P-EL/EU



PELLICOLA

10,30 EU

Pellicola in policarbonato con la scritta "EVACUARE IL LOCALE" per PAN1-EU, PAN1A-EU, PAN-1E e PAN-1AE.

P-VS/EU

P-VS/EU



PELLICOLA

10,30 EU

Pellicola in policarbonato con la scritta "VIETATO ENTRARE SPEGNIMENTO IN CORSO" per PAN1-EU, PAN1A-EU, PAN-1E e PAN-1AE.

P-AG/EN

P-AG/EN



PELLICOLA

10,30 EU

Pellicola in Policarbonato con la scritta "Allarme Gas" per PAN1-EU, PAN1A-EU, PAN-1E e PAN-1AE.

P-CO2D/EU

P-CO2D/EU



PELLICOLA

10,30 EU

Pellicola in Policarbonato fondo verde con scritta bianca "Sistema di spegnimento con CO2 disattivato".

P-CO2D-ENG/EU

P-CO2D-ENG/EU

NEW



PELLICOLA

10,30 EU

Pellicola in Policarbonato con scritta "CO2 DISCHARGE" fondo rosso.

P-NE/EU

P-NE/EU



PELLICOLA

10,30 EU

Pellicola in Policarbonato con la scritta "NO ENTRY" per PAN1-EU, PAN1A-EU, PAN-1E/AE.

P-EE/EU

P-EE/EU



PELLICOLA

10,30 EU

Pellicola in Policarbonato con la scritta "EMERGENCY EXIT" per PAN1-EU, PAN1A-EU, PAN-1E/AE.

SYSTEM-INTE-002

SYSTEM-INTE-002



IMPIANTO PER SCRITTE NON A CATALOGO

500,00 EU

Impianto per la stampa di pellicole non standard per tutti i pannelli serie PAN.

PAN1-PLUS-Y

PAN1-PLUS-Y

NEW



PANNELLO CERTIFICATO EN54-3/23

200,00 EU

Pannello convenzionale completo EN 54.3/23 GIALLO OPACO per spegnimento con due film di serie con fondo Grigio con scritte bianche: "EVACUARE IL LOCALE" e "VIETATO ENTRARE / SPEGNIMENTO IN CORSO". (Disponibile dal 16 Aprile 2018).



P-PAN1-P-VSP-G	P-PAN1-P-VSP-G	NEW	
PELLICOLA		10,00 EU	
Pellicola in policarbonato con la scritta "VIETATO ENTRARE / SPEGNIMENTO IN CORSO" per PAN1-PLUS- fondo Grigio scritta Bianca. (Disponibile dal 16 Aprile 2018).			
P-PAN1-P-VEN-G	P-PAN1-P-VEN-G	NEW	
PELLICOLA		10,00 EU	
Pellicola in policarbonato con la scritta "VIETATO ENTRARE" per PAN1-PLUS- fondo Grigio scritta Bianca. (Disponibile dal 16 Aprile 2018).			
P-PAN1-P-EVL-G	P-PAN1-P-EVL-G	NEW	
PELLICOLA		10,00 EU	
Pellicola in policarbonato con la scritta "EVACUARE IL LOCALE" per PAN1-PLUS- fondo Grigio scritta Grigia. (Disponibile dal 16 Aprile 2018).			
P-PAN1-P-NEN-G	P-PAN1-P-NEN-G	NEW	
PELLICOLA		10,00 EU	
Pellicola in Policarbonato con la scritta "NO ENTRY" per PAN1-PLUS- fondo Grigio scritta Grigia. (Disponibile dal 16 Aprile 2018).			
PAN1-PLUS-SW	PAN1-PLUS-SW	NEW	
STAFFA		18,00 EU	
Staffa in metallo per montaggio a parete e a bandiera per PAN1-PLUS.			
PAN1-PLUS-SC	PAN1-PLUS-SC	NEW	
STAFFA		20,00 EU	
Staffa in metallo per montaggio a soffitto e a bandiera per PAN1-PLUS.			
P-PAN1-P-EMX-V	P-PAN1-P-EMX-V	NEW	
PELLICOLA		10,00 EU	
Pellicola in Policarbonato con la scritta "EMERGENCY EXIT" per PAN1-XXXX. fondo verde scritta Bianca. (Disponibile dal 16 Aprile 2018).			
P-PAN1-P-USC-V	P-PAN1-P-USC-V	NEW	
PELLICOLA		10,00 EU	
Pellicola in Policarbonato con la scritta "USCITA DI EMERGENZA" per PAN1-XXXX. fondo verde scritta Bianca. (Disponibile dal 16 Aprile 2018).			
P-PAN1-P-EXD-G	P-PAN1-P-EXD-G	NEW	
PELLICOLA		10,00 EU	
Pellicola in Policarbonato con la scritta "EXTINCTION DISPARADA" per PAN1-PLUS- fondo Grigio scritta Bianca. (Disponibile dal 16 Aprile 2018).			



SW-ETH1

SW-ETH1

SOFTWARE DI SUPERVISIONE NOTI-NET-3000-ETH PER 1 CENTRALE

Sistema di supervisione NOTINET3000ETH dedicato alla gestione di una centrale incendio Notifier serie AMxxx. Permette la visualizzazione dei dispositivi, gestione e registrazione di allarmi ed eventi, network integrato con sistema client/server.

A richiesta



SW-ETH4

SW-ETH4

SOFTWARE DI SUPERVISIONE NOTI-NET-3000-ETH PER MAX. 4 CENTRALI

Sistema di supervisione NOTINET3000ETH dedicato alla gestione di max. 4 centrali incendio. Permette la visualizzazione dei dispositivi, gestione e registrazione di allarmi ed eventi, network integrato con sistema client/server.

A richiesta



SW-ETH8

SW-ETH8

SOFTWARE DI SUPERVISIONE NOTI-NET-3000-ETH PER MAX. 8 CENTRALI

Sistema di supervisione NOTINET3000ETH dedicato alla gestione di max. 8 centrali incendio. Permette la visualizzazione dei dispositivi, gestione e registrazione di allarmi ed eventi, network integrato con sistema client/server.

A richiesta



SW-ETHXX

SW-ETHXX

SOFTWARE DI SUPERVISIONE NOTI-NET-3000-ETH PER PIÙ DI 8 CENTRALI

Sistema di supervisione NOTINET3000ETH dedicato alla gestione di impianti con oltre 8 centrali incendio Notifier serie AMxxx. Permette la visualizzazione dei dispositivi, gestione e registrazione di allarmi ed eventi, network integrato con sistema client/server.

A richiesta



CLIENT-ETH

CLIENT-ETH

KIT PER POSTAZIONE CLIENT

Chiave USB Client per sistema di supervisione NOTINET3000ETH. Software multilingua per supervisione e gestione di una o più centrali AM2000N, AM4000, AM6000N o AM4000G tramite rete LAN.

A richiesta



OFF LINE ETH

OFF LINE ETH

KIT PER CREAZIONE MAPPE GRAFICHE

Software multilingua per la creazione di mappe e icone dell'impianto Notinet3000ETH.

A richiesta



SW-1N

SW-1N

SOFTWARE GRAFICO DI CONCENTRAZIONE NOTI-NET-2000-N PER 1 CENTRALE

Software multilingua per supervisione e gestione di una centrale AM2000N, AM4000, AM6000N o AM4000-G tramite collegamento seriale.

A richiesta



SW-3N

SW-3N

SOFTWARE GRAFICO DI CONCENTRAZIONE NOTI-NET-2000-N PER 32 CENTRALI

Software multilingua per supervisione e gestione di massimo 32 centrali AM2000N, AM4000, AM6000N o AM4000-G tramite collegamento seriale.

A richiesta



SW-5N

SW-5N

SOFTWARE GRAFICO DI CONCENTRAZIONE NOTI-NET-2000-N POSTAZIONE CLIENT
Software multilingua per la supervisione e gestione remota delle centrali incendio tramite il software master SW1-N o SW3-N installati in rete LAN terminale secondario.

A richiesta



SERVIZI CLOUD

PC-CDW

PC-CDW

COMPONENTI HARDWARE PER NOTICLOUD

PC di gestione per collegamento fino a 4 centrali della Serie AM in seriale RS232 o RS485 con convertitore IT485A, che comprende: Ram 1Gb, scheda Compact Flash 4Gb, licenza Microsoft Embedded, alimentatore 220Vca, box metallico dim 311 mm x 250mm x 93,7mm,

A richiesta



SW-NCL

SW-NCL

LICENZA DI UTILIZZO CLOUD

Licenza di utilizzo software di supervisione NotiCloud per impianti collegati al PC-CDW.

A richiesta



ATT-2W

ATT-2W

LICENZA ATTIVAZIONE PER AM2000

Licenza di attivazione servizio NotiCloud, per centrali AM2000N.

A richiesta



ATT-4W

ATT-4W

LICENZA ATTIVAZIONE PER AM4000

Licenza di attivazione servizio NotiCloud, per centrali AM4000.

A richiesta



ATT-6W4

ATT-6W4

LICENZA ATTIVAZIONE PER AM6000.4

Licenza di attivazione servizio NotiCloud, per centrali AM6000.4N.

A richiesta



ATT-6W8

ATT-6W8

LICENZA ATTIVAZIONE PER AM6000.8

Licenza di attivazione servizio NotiCloud, per centrali AM6000.8N

A richiesta



ATT-6W12

ATT-6W12

LICENZA ATTIVAZIONE PER AM6000.12

Licenza di attivazione servizio NotiCloud, per centrali AM6000.12N

A richiesta



SERVIZI CLOUD

ATT-6W16

ATT-6W16



LICENZA ATTIVAZIONE PER AM6000.16

A richiesta

Licenza di attivazione servizio NotiCloud, per centrali AM6000.16N.

AM-2CW

AM-2CW



CANONE ANNUALE SERVIZIO NOTICLOUD PER AM2000

A richiesta

Canone annuo (hanno valenza dal 01 Gennaio, con accettazione entro il 31 Gennaio, al 31 Dicembre) per la gestione del servizio NotiCloud per centrale AM2000N.

AM-4CW

AM-4CW



CANONE ANNUALE SERVIZIO NOTICLOUD PER AM4000

A richiesta

Canone annuo (hanno valenza dal 01 Gennaio, con accettazione entro il 31 Gennaio, al 31 Dicembre) per la gestione del servizio NotiCloud per centrale AM4000.

AM-6CW4

AM-6CW4



CANONE ANNUALE SERVIZIO NOTICLOUD PER AM6000.4N

A richiesta

Canone annuo (hanno valenza dal 01 Gennaio, con accettazione entro il 31 Gennaio, al 31 Dicembre) per la gestione del servizio NotiCloud per centrale AM6000.

AM-6CW8

AM-6CW8



CANONE ANNUALE SERVIZIO NOTICLOUD PER AM6000.8N.

A richiesta

Canone annuo (hanno valenza dal 01 Gennaio, con accettazione entro il 31 Gennaio, al 31 Dicembre) per la gestione del servizio NotiCloud per centrale AM6000.

AM-6CW12

AM-6CW12



CANONE ANNUALE SERVIZIO NOTICLOUD PER AM6000.12N.

A richiesta

Canone annuo (hanno valenza dal 01 Gennaio, con accettazione entro il 31 Gennaio, al 31 Dicembre) per la gestione del servizio NotiCloud per centrale AM6000.

AM-6CW16

AM-6CW16



CANONE ANNUALE SERVIZIO NOTICLOUD PER AM6000.16

A richiesta

Canone annuo (hanno valenza dal 01 Gennaio, con accettazione entro il 31 Gennaio, al 31 Dicembre) per la gestione del servizio NotiCloud per centrale AM6000.16N.

COMPUTER E STAMPANTI

PC-B-BASE

PC-B-BASE



COMPONENTI HARDWARE PER SW1-N E SW3-N

5.294,00 EU

PC con Windows preinstallato.



ST-04A

ST-04A

STAMPANTE PER CENTRALI INDIRIZZATE

Stampante seriale a modulo continuo a 80 colonne per centrali.

1.133,00 EU



INTERFACCIE

TCF-142-M-ST-L7

TCF-142-M-ST-L7

CONVERTITORE SERIALE - FIBRA OTTICA

Convertitore ad interfaccia multipla in grado di gestire connessioni seriali RS232/485 e in fibra ottica multimodali. Utilizzato per estendere le trasmissioni seriali fino a 5km. Per connessione PC/centrali incendio sono necessari 2 convertitori.

1.291,00 EU




NPORT 5150A

NPORT 5150A

CONVERTITORE SERIALE-ETHERNET

Convertitore Seriale-Ethernet per connessione in rete locale. Ingressi: RS232, RS485, RS422. Uscita: Ethernet RJ45. Alimentatore 12V compreso.

888,00 EU



IT-485A

IT-485A

CONVERTITORE SERIALE RS 323-RS 485

Convertitore seriale RS-232/RS-485 per l'interfacciamento delle centrali AM2000N, AM4000, AM6000N e AM4000G con il PC di supervisione grafica Notinet 2000.

501,00 EU



CV-9P-M/F

CV-9P-M/F

COMPONENTI HARDWARE PER SW1-N E SW3-N

Cavo 9 poli M/F lunghezza 3 metri, per collegamento interfaccia IT485A a PC.

14,40 EU



SLX-6RS-1-D1

SLX-6RS-1-D1

SWITCH RETI ETHERNET ANELLO CHIUSO

Switch per reti Ethernet con configurazione ad anello chiuso. 6 Porte RJ-45 (di cui 2 per il ring), alimentazione 10-32Vcc con backup, uscita di segnalazione guasto comunicazione.

1.845,00 EU



SLX-6RS-4SC-D1

SLX-6RS-4SC-D1

SWITCH RETI ETHERNET ANELLO CHIUSO

Switch per reti Ethernet con configurazione ad anello chiuso. 4 Porte RJ-45, 2 porte SC per fibra multimodale (4km tra nodi consecutivi), alimentazione 10-32Vcc con backup, uscita di segnalazione guasto comunicazione.

2.511,00 EU



GW-AM-BACNET

GW-AM-BACNET

NEW

GATEWAY PER PROTOCOLLO CEI

Gateway tra BACnet ed il protocollo CEI utilizzato dalle Centrali AM2000N / AM4000 / AM6000N / AM8000. Alimentazione da 13Vcc a 36Vcc (prelevabile dal 24V della centrale). temperatura di esercizio 0-45C°. Dimensioni: 65 x 90 x 50 mm (LxHxP) Installabile su barra DIN.

6.850,00 EU



CENTRALI CONVENZIONALI

MINIGAS

MINIGAS

CENTRALE A 2 ZONE

Centrale di rivelazione gas a due linee sulle quali è possibile collegare tutti i rivelatori del tipo a doppia soglia.

741,00 EU



G100.4

G100.4

CENTRALE 4 ZONE 4-20mA - VERSIONE A MURO

Centrale di rivelazione gas a microprocessore. Dispone di 4 zone a cui è possibile collegare un rivelatore di gas tossico o esplosivo di tipo proporzionale 4-20mA.

1.483,00 EU



G100.8

G100.8

CENTRALE 8 ZONE 4-20mA - VERSIONE A MURO

Centrale di rivelazione gas a microprocessore. Dispone di 8 zone a cui è possibile collegare un rivelatore di gas tossico o esplosivo di tipo proporzionale 4-20mA.

2.117,00 EU



G100R12

G100R12

CENTRALE 12 ZONE 4-20mA - VERSIONE RACK

Centrale di rivelazione gas a microprocessore. Dispone di 12 zone a cui è possibile collegare un rivelatore di gas tossico o esplosivo di tipo proporzionale 4-20mA.

3.335,00 EU



G100R24

G100R24

CENTRALE 24 ZONE 4-20mA - VERSIONE RACK

Centrale di rivelazione gas a microprocessore. Dispone di 24 zone a cui è possibile collegare un rivelatore di gas tossico o esplosivo di tipo proporzionale 4-20mA.

3.891,00 EU



SK-8R

SK-8R

SCHEDE OPZIONALI PER G-100/G-100R

Scheda ad 8 relè con cavo piatto.

317,00 EU



SK-16R

SK-16R

SCHEDE OPZIONALI PER G-100/G-100R

Scheda a 16 relè con cavo piatto.

476,00 EU



G100 2SE

G100 2SE

SCHEDE OPZIONALI PER G-100/G-100R

Scheda doppia interfaccia seriale RS-232 o RS-485 per la connessione delle centrali G-100/G-100R con una stampante esterna.

556,00 EU



RIVELATORI CONVENZIONALI

G700C-AS	G700C-AS	399,00 EU	
RIVELATORE DI METANO PER MINIGAS Rivelatore per Minigas catalitico di metano, doppia soglia. Contenitore ADFT IP55.			
E703H-AS	E703H-AS	645,00 EU	
RIVELATORE MONOSSIDO DI CARBONIO PER MINIGAS Rivelatore per Minigas di monossido di carbonio, doppia soglia.			
VGN.PARK-VB	VGN.PARK-VB	364,00 EU	
VULGAS PARK 4÷20mA PER SERIE G100 Rivelatore di vapori di benzina a combustione catalitica per protezione d'autorimesse.			
VGN.PARK-COE	VGN.PARK-COE	398,00 EU	
VULGAS PARK 4÷20mA PER SERIE G100 Rivelatore di monossido di carbonio a cella elettrochimica per protezione d'autorimesse.			
G700C-42	G700C-42	481,00 EU	
RIVELATORE GAS 4-20mA Rivelatore di metano. Uscita proporzionale 4-20mA. Compatibile direttamente con centrale indirizzabile AM4000G. In contenitore antipolvere IP 55.			
E700C-42	E700C-42	661,00 EU	
RIVELATORE GAS CONTENITORE ADPE Il rivelatore di metano E700C-42 a 4-20mA fa parte della nuova famiglia di rivelatori di gas ad uso industriale e terziario. Versione con contenitore ATEX II 2G Ex-d IIC T6 Gb.			
G700C-RL	G700C-RL	481,00 EU	
RIVELATORE DI METANO IP 55 - USCITA RELÉ Rivelatore di metano 0-100% L.I.E. Catalitico. 3 Uscite relè. In contenitore antipolvere IP 55.			
E700C-RL	E700C-RL	661,00 EU	
RIVELATORE DI METANO EEx d - USCITA RELÉ Rivelatore di metano 0-100% L.I.E. Catalitico. 3 Uscite relè. In contenitore EEx d.			
G703H-AS	G703H-AS	461,00 EU	
RIVELATORE DI MONOSSIDO DI CARBONIO Rivelatore doppia soglia di monossido di carbonio a cella elettrochimica. In contenitore antipolvere IP55. Compatibile con centrale Minigas.			



RIVELATORI CONVENZIONALI

VGS.DU-ME

VGS.DU-ME

RIVELATORE DI METANO IN CONTENITORE ANTIPOLVERE 4-20mA

625,00 EU

Cod.Fabbr: S2096ME. Rivelatore di metano 4-20mA in contenitore antipolvere. Il sensore di tipo catalitico garantisce le segnalazioni di allarme tramite uscita proporzionale 4-20mA.



VGS.DU-VB

VGS.DU-VB

RIVELATORE DI VAPORI DI BENZINA CONTENITORE ANTIPOLVERE 4-20mA

625,00 EU

Cod.Fabbr: S2096VB. Rivelatore di vapori di benzina 4-20mA in contenitore antipolvere. Il sensore di tipo catalitico garantisce le segnalazioni di allarme tramite uscita proporzionale 4-20mA.



VGS.DU-GP

VGS.DU-GP

RIVELATORE DI GPL IN CONTENITORE ANTIPOLVERE 4-20mA

625,00 EU

Cod.Fabbr: S2096GP. Rivelatore di GPL 4-20mA in contenitore antipolvere. Il sensore di tipo catalitico garantisce le segnalazioni di allarme tramite uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.



VGS.DU-PR

VGS.DU-PR

RIVELATORE DI PROPANO IN CONTENITORE ANTIPOLVERE 4-20mA

625,00 EU

Cod.Fabbr: S2096PR. Rivelatore di propano in contenitore antipolvere 4-20mA. Il sensore di tipo catalitico garantisce le segnalazioni di allarme tramite uscita proporzionale 4-20mA.



VGS.DU-BU

VGS.DU-BU

RIVELATORE DI BUTANO IN CONTENITORE ANTIPOLVERE 4-20mA

625,00 EU

Cod.Fabbr: S2096BU. Rivelatore catalitico di butano 4-20mA, in contenitore antipolvere. Il sensore di tipo catalitico garantisce le segnalazioni di allarme tramite uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.



VGS.DU-O2

VGS.DU-O2

RIVELATORE DI OSSIGENO IN CONTENITORE ANTIPOLVERE 4-20mA

1.117,00 EU

Cod.Fabbr: S264002. Rivelatore di ossigeno 4-20mA in contenitore antipolvere. Il sensore a cella elettrochimica garantisce le segnalazioni d'allarme tramite uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 30%.



VGS.DU-COE

VGS.DU-COE

RIVELATORE DI MONOSSIDO DI CARBONIO IN CONTENITORE ANTIPOLVERE 4-20mA

625,00 EU

Cod.Fabbr: S2130CO. Rivelatore di monossido di carbonio 4-20mA in contenitore antipolvere. Il sensore a cella elettrochimica garantisce le segnalazioni d'allarme tramite uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 500 ppm.



VGS.DU-NH

VGS.DU-NH

RIVELATORE DI AMMONIACA NH3 IN CONTENITORE ANTIPOLVERE 4-20mA

1.634,00 EU

Cod.Fabbr: S2132AM. Rivelatore di ammoniaca NH3 4-20mA in contenitore antipolvere. Il sensore a cella elettrochimica garantisce le segnalazioni d'allarme tramite uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 200 ppm.



RIVELATORI CONVENZIONALI

VGS.DU-NH1

VGS.DU-NH1

RIVELATORE DI AMMONIACA NH3 IN CONTENITORE ANTIPOLVERE 4-20mA

1.463,00 EU

Cod.Fabbr: S2132AM. Rivelatore di ammoniaca NH3 4-20mA in contenitore antipolvere. Il sensore a cella elettrochimica garantisce le segnalazioni d'allarme tramite uscita proporzionale 4-20mA.



VGS.DU-H2S

VGS.DU-H2S

RIVELATORE DI IDROGENO SOLFATO IN CONTENITORE ANTIPOLVERE 4-20mA

1.373,00 EU

Cod.Fabbr: S2136HS. Rivelatore di idrogeno solforato 4-20mA in contenitore antipolvere. Il sensore a cella elettrochimica garantisce le segnalazioni d'allarme tramite uscita proporzionale 4-20mA.



VGS.DU-SO2

VGS.DU-SO2

RIVELATORE DI ANIDRIDE SOLFOROSA IN CONTENITORE ANTIPOLVERE 4-20mA

1.612,00 EU

Cod.Fabbr: S1138SD. Rivelatore di anidride solforosa 4-20mA in contenitore antipolvere. Il sensore a cella elettrochimica garantisce le segnalazioni d'allarme tramite uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 20 ppm. TEMPO DI CONSEGNA; 4 settimane.



VGS.DU-NO

VGS.DU-NO

RIVELATORE DI MONOSSIDO D'AZOTO IN CONTENITORE ANTIPOLVERE 4-20mA

1.401,00 EU

Cod.Fabbr: S2144NO. Rivelatore di monossido di azoto 4-20mA in contenitore antipolvere. Il sensore a cella elettrochimica garantisce le segnalazioni d'allarme tramite uscita proporzionale 4-20mA. Grado di protezione IP 55.



VGS.DU-NO2

VGS.DU-NO2

RIVELATORE DI BISSIDO D'AZOTO IN CONTENITORE ANTIPOLVERE 4-20mA

1.633,00 EU

Cod.Fabbr: S1140ND. Rivelatore di biossido di azoto in contenitore antipolvere. Il sensore a cella elettrochimica garantisce le segnalazioni d'allarme tramite uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 20 ppm. Grado di protezione IP 55.



VGS.DU-CL

VGS.DU-CL

RIVELATORE DI CLORO IN CONTENITORE ANTIPOLVERE 4-20mA

1.851,00 EU

Cod.Fabbr: S1142CL Rivelatore di cloro in contenitore antipolvere. Il sensore a cella elettrochimica garantisce le segnalazioni d'allarme tramite uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 20 ppm. Grado di protezione IP 55.



RIVELATORI CONVENZIONALI ADPE

VGS.AD-ME

VGS.AD-ME

RIVELATORE DI METANO IN CONTENITORE EEx-d - 4-20mA

753,00 EU

Cod.Fabbr: S2097ME. Rivelatore catalitico di metano 4-20mA, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.



VGS.AD-VB

VGS.AD-VB

RIVELATORE DI VAPORI DI BENZINA IN CONTENITORE EEx-d 4-20mA

753,00 EU

Cod.Fabbr: S2097VB. Rivelatore catalitico di vapori di benzina 4-20mA, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.



RIVELATORI CONVENZIONALI ADPE

VGS.AD-PR

VGS.AD-PR

RIVELATORE DI PROPANO IN CONTENITORE EEx-d 4-20mA

753,00 EU

Cod.Fabbr: S2097PR. Rivelatore catalitico di propano 4-20mA, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.



VGS.AD-AA

VGS.AD-AA

NEW

RIVELATORE DI ACIDO ACETICO IN CONTENITORE EEx-d - 4-20mA

933,00 EU

Rivelatore catalitico ACIDO ACETICO, 4-20 mA, 0-100% LIE, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo. Certificazione ATEX CESI per ambienti AD-PE.



VGS.AD-CES

VGS.AD-CES

NEW

RIVELATORE DI CICLOESANO IN CONTENITORE EEx-d - 4-20mA

833,00 EU

Rivelatore catalitico CICLOESANO, 4-20 mA, 0-100% LIE, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo. Certificazione ATEX CESI per ambienti AD-PE.



VGS.AD-EP

VGS.AD-EP

NEW

RIVELATORE DI EPTANO IN CONTENITORE EEx-d - 4-20mA

817,00 EU

Rivelatore catalitico EPTANO, 4-20 mA, 0-100% LIE, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo. Certificazione ATEX CESI per ambienti AD-PE.



VGS.AD-IP

VGS.AD-IP

NEW

RIVELATORE DI ALCOL ISO PROPILICO IN CONTENITORE EEx-d - 4-20mA

833,00 EU

Cod.Fabbr: S2097IP. Rivelatore catalitico ALCOOL ISO PROPILICO 4-20 mA, 0-100% LIE, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Certificazione ATEX CESI per ambienti AD-PE.



VGS.AD-NN

VGS.AD-NN

NEW

RIVELATORE DI NONANO IN CONTENITORE EEx-d - 4-20mA

833,00 EU

Cod.Fabbr: S2097NN Rivelatore catalitico NONANO, 4-20 mA, 0-100% LIE, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo. Certificazione ATEX CESI per ambienti AD-PE.



VGS.AD-GP

VGS.AD-GP

RIVELATORE DI GPL IN CONTENITORE EEx-d 4-20mA

753,00 EU

Cod.Fabbr: S2097GP. Rivelatore catalitico di GPL 4-20mA, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.



VGS.AD-BU

VGS.AD-BU

RIVELATORE DI BUTANO IN CONTENITORE EEx-d - 4-20mA

753,00 EU

Cod.Fabbr: S2097BU. Rivelatore catalitico di butano 4-20mA, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.



RIVELATORI CONVENZIONALI ADPE

VGS.AD-PE

VGS.AD-PE

RIVELATORE DI PENTANO IN CONTENITORE EEx-d 4-20mA

963,00 EU

Cod.Fabbr: S2097PE. Rivelatore catalitico di pentano 4-20mA, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.



VGS.AD-H2

VGS.AD-H2

RIVELATORE DI IDROGENO IN CONTENITORE EEx-d 4-20mA

963,00 EU

Cod.Fabbr: S2097H2. Rivelatore catalitico di idrogeno 4-20mA, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.



VGS.AD-ET

VGS.AD-ET

RIVELATORE DI ALCOL ETILICO IN CONTENITORE EEx-d 4-20mA

963,00 EU

Cod.Fabbr: S2097ET. Rivelatore catalitico di alcol etilico 4-20mA, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.



VGS.AD-PN

VGS.AD-PN

RIVELATORE DI ALCOL PROPILICO IN CONTENITORE EEx-d 4-20mA

963,00 EU

Cod.Fabbr: S2097PN. Rivelatore catalitico di alcol propilico 4-20mA, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.



VGS.AD-MT

VGS.AD-MT

RIVELATORE DI ALCOL METILICO IN CONTENITORE EEx-d 4-20mA

963,00 EU

Cod.Fabbr: S2097MT. Rivelatore catalitico di alcol metilico 4-20mA, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.



VGS.AD-AM

VGS.AD-AM

RIVELATORE DI AMMONIACA IN CONTENITORE EEx-d 4-20mA

963,00 EU

Cod.Fabbr: S2155AM. Rivelatore catalitico di ammoniaca 4-20mA, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.



VGS.AD-TO

VGS.AD-TO

RIVELATORE DI TOLUENE IN CONTENITORE EEx-d 4-20mA

963,00 EU

Cod.Fabbr: S2097TO. Rivelatore catalitico di toluolo 4-20mA, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.



VGS.AD-XI

VGS.AD-XI

RIVELATORE DI XILOLO IN CONTENITORE EEx-d - 4-20mA

963,00 EU

Cod.Fabbr: S2097XI. Rivelatore catalitico di xilolo 4-20mA, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.



RIVELATORI CONVENZIONALI ADPE

VGS.AD-AC

VGS.AD-AC

RIVELATORE DI ACETILENE IN CONTENITORE EEx-d 4-20mA

963,00 EU

Cod.Fabbr: S2151AC. Rivelatore catalitico di acetilene 4-20mA, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.



VGS.AD-AT

VGS.AD-AT

RIVELATORE DI ACETONE IN CONTENITORE EEx-d 4-20mA

963,00 EU

Cod.Fabbr: S2097AT. Rivelatore catalitico di acetone 4-20mA, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.



VGS.AD-AE

VGS.AD-AE

RIVELATORE DI ACETATO DI ETILE CONTENITORE EEx-d - 4-20mA

963,00 EU

Cod.Fabbr: S2097AE. Rivelatore catalitico di acetato di etile, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.



VGS.AD-ES

VGS.AD-ES

RIVELATORE DI ESANO IN CONTENITORE EEx-d 4-20mA

963,00 EU

Cod.Fabbr: S2097ES. Rivelatore catalitico di esano 4-20mA in contenitore ADPE. Il sensore di tipo catalitico garantisce le segnalazioni di allarme tramite uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.



VGS.AD-EN

VGS.AD-EN

RIVELATORE DI ETANO IN CONTENITORE EEx-d - 4-20m

963,00 EU

Cod.Fabbr: S2097EN. Rivelatore catalitico di etano, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.



VGS.AD-IB

VGS.AD-IB

RIVELATORE DI ISOBUTANO IN CONTENITORE EEx-d 4-20mA

963,00 EU

Cod.Fabbr: S2097IB. Rivelatore catalitico di isobutano, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.



VGS.AD-PP

VGS.AD-PP

RIVELATORE DI PROPENE IN CONTENITORE EEx-d - 4-20mA

963,00 EU

Cod.Fabbr: S2097PP. Rivelatore catalitico di propene 4-20mA, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.



VGS.AD-EL

VGS.AD-EL

RIVELATORE DI ETILENE IN CONTENITORE EEx-d 4-20mA

963,00 EU

Cod.Fabbr: S2097EL. Rivelatore catalitico di etilene 4-20mA, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.



RIVELATORI CONVENZIONALI ADPE

VGS.AD-CP

VGS.AD-CP

RIVELATORE DI CICLOPENTANO IN CONTENITORE EEx-d - 4-20mA

963,00 EU

Cod.Fabbr: S2097CP. Rivelatore catalitico di ciclopentano 4-20mA, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.



VGS.AD-MK

VGS.AD-MK

RIVELATORE DI METILETILCHETONE IN CONTENITORE EEx-d - 4-20mA

963,00 EU

Cod.Fabbr: S2097MK. Rivelatore catalitico di metiletilchetone 4-20mA, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.



VGS.AD-O2

VGS.AD-O2

RIVELATORE DI OSSIGENO IN CONTENITORE EEx-d 4-20mA

1.486,00 EU

Cod.Fabbr: S2641O2. Rivelatore di ossigeno a cella elettrochimica, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 30%.



VGS.AD-COE

VGS.AD-COE

RIVELATORE DI MONOSSIDO DI CARBONIO CONTENITORE EEx-d - 4-20mA

1.565,00 EU

Cod.Fabbr: S2131CO. Rivelatore di monossido di carbonio a cella elettrochimica, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 500 ppm.



VGS.AD-H2S

VGS.AD-H2S

RIVELATORE DI IDROGENO SOLFORATO IN CONTENITORE EEx-d - 4-20mA

1.800,00 EU

Cod.Fabbr: S2137HS. Rivelatore di idrogeno solforato a cella elettrochimica, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 50 ppm.



VGS.AD-NH

VGS.AD-NH

RIVELATORE DI AMMONIACA NH3 IN CONTENITORE EEx-d - 4-20mA -200ppm

1.993,00 EU

Cod.Fabbr: S2133AM. Rivelatore di ammoniaca NH3 a cella elettrochimica, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 200 ppm.



VGS.AD-NH1

VGS.AD-NH1

RIVELATORE DI AMMONIACA NH3 IN CONTENITORE EEx-d - 4-20mA -1000ppm

1.993,00 EU

Cod.Fabbr: S2135AM. Rivelatore di ammoniaca NH3 a cella elettrochimica, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 1000 ppm.



VGS.AD-NO

VGS.AD-NO

RIVELATORE DI MONOSSIDO DI AZOTO IN CONTENITORE EEx-d - 4-20mA - 100ppm

1.834,00 EU

Rivelatore di monossido di azoto, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 100 ppm.



RIVELATORI CONVENZIONALI ADPE

VGS.AD-STI

VGS.AD-STI

RIVELATORE DI STIRENE IN CONTENITORE EEx-d - 4-20mA

1.053,00 EU

Cod.Fabbr: S2155ST. Rivelatore catalitico di Stirene, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.



VGS.AD-SO2

VGS.AD-SO2

RIVELATORE DI ANIDRIDE SOLFOROSA

2.488,00 EU

Cod.Fabbr: S3004SD. Rivelatore di anidride solforosa a cella elettrochimica adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.



VGS.AD-AB

VGS.AD-AB

RIVELATORE CATALITICO DI ACETATO DI BUTILE 4-20MA

963,00 EU

Cod.Fabbr: S2097AB. Rivelatore catalitico di Acetato di Butile, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.



VGS.AD-JP8

VGS.AD-JP8

RIVELATORE DI KEROSENE

1.053,00 EU

Cod.Fabbr: S2154P8. Rivelatore di Kerosene adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE. Uscita proporzionale 4-20mA. Collegabile su centrali indirizzate a mezzo d'apposito modulo.



VGS.AD-H2-LCD

VGS.AD-H2-LCD

SENSORE IDROGENO

1.640,00 EU

Cod.Fabbr: S2157H2 -Rivelatore IDROGENO INFIAMMABILE Catalitico 4-20 mA, 0-100% LEL in contenitore EEXd AD-PE con Display LCD.



RIVELATORI AD INFRAROSSO

VGIR-CO2-R

VGIR-CO2-R

RIVELATORI DI ANIDRIDE CARBONICA - INFRAROSSO CON USCITA RELÉ

1.469,00 EU

Rivelatore di anidride carbonica in contenitore antipolvere. Sensore IR. Campo di misurazione da 0 a 10.000 ppm. Tre uscite a relè: Guasto, pre-allarme, allarme.



VGIR-CO2A

VGIR-CO2A

RIVELATORI DI ANIDRIDE CARBONICA - INFRAROSSO 4-20mA

1.377,00 EU

Rivelatore di anidride carbonica in contenitore antipolvere. Sensore IR. Campo di misurazione da 0 a 10.000 ppm. Uscita 4-20mA.



VGS.DU-CO2/0.5

VGS.DU-CO2/0.5

RIVELATORE DI ANIDRIDE CARBONICA - 4-20mA - 5000 ppm

1.594,00 EU

Cod.Fabbr: S2444CO2 -Rivelatore di anidride carbonica con sensore ad Infrarosso in contenitore certificato EEx d. Uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 5.000 ppm.



RIVELATORI AD INFRAROSSO


VGS.DU-CO2/2

VGS.DU-CO2/2

RIVELATORI DI ANIDRIDE CARBONICA - 4-20mA - 20000 ppm

1.594,00 EU

Cod.Fabbr: S2649CO2 - Rivelatore di anidride carbonica con sensore ad Infrarosso in contenitore antipolvere. Uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 20.000 ppm.



VGS.DU-CO2/5

VGS.DU-CO2/5

RIVELATORE DI ANIDRIDE CARBONICA - 4-20mA - 50000 ppm

1.594,00 EU

Cod.Fabbr: S2650CO2 - Rivelatore di anidride carbonica con sensore ad Infrarosso in contenitore antipolvere. Uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 50.000 ppm.



VGS.DU-CO2/30

VGS.DU-CO2/30

RIVELATORE DI ANIDRIDE CARBONICA - 4-20mA - 300000 ppm

1.594,00 EU

Cod.Fabbr: S2443CO2 - Rivelatore di anidride carbonica con sensore ad Infrarosso. in contenitore antipolvere. Uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 300.000 ppm.



VGS.AD-CO2/2

VGS.AD-CO2/2

RIVELATORE DI ANIDRIDE CARBONICA IN CONTENITORE EEx-d - 4-20mA - 20000ppm

1.793,00 EU

Cod.Fabbr: S2651CO2 - Rivelatore di anidride carbonica con sensore ad Infrarosso in contenitore antipolvere certificato EEx d. Uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 20.000 ppm.



VGS.AD-CO2/5

VGS.AD-CO2/5

RIVELATORE DI ANIDRIDE CARBONICA IN CONTENITORE EEx-d - 4-20mA - 50000ppm

1.793,00 EU

Cod.Fabbr: S2652CO2 - Rivelatore di anidride carbonica con sensore ad Infrarosso in contenitore certificato EEx d. Uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 50.000 ppm.



VGS.AD-CO2/30

VGS.AD-CO2/30

RIVELATORE DI ANIDRIDE CARBONICA IN CONTENITORE EEx-d - 4-20mA - 300000ppm

1.793,00 EU

Cod.Fabbr: S2445CO2 - Rivelatore di anidride carbonica con sensore ad Infrarosso. in contenitore certificato EEx d. Uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 300.000 ppm.



VGS.DU-ME/IR

VGS.DU-ME/IR

NEW

RIVELATORE DI METANO

1.793,00 EU

Cod.Fabbr: S2624ME. Rivelatore di metano con sensore ad Infrarosso in contenitore certificato EEx d. Uscita proporzionale 4-20mA.



VGS.DU-R125

VGS.DU-R125

NEW

RIVELATORE DI GAS

2.788,00 EU

Cod.Fabbr: S3020R125 - Rivelatore di gas R125 con sensore ad Infrarosso. In contenitore certificato EEx Zona 2.



VGS.AD-ES/IR

VGS.AD-ES/IR

NEW

RIVELATORE DI GAS

1.793,00 EU

Cod.Fabbr: S2654ES - Rivelatore di gas Esano con sensore ad Infrarosso. In contenitore certificato EEx d, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE Uscita proporzionale 4-20mA.



RIVELATORI AD INFRAROSSO

VGS.AD-IB/IR

VGS.AD-IB/IR

NEW



RIVELATORE DI GAS

1.793,00 EU

Cod.Fabbr: S2654IB - Rivelatore di gas ISO Butano con sensore ad Infrarosso. In contenitore certificato EEx d, adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE Uscita proporzionale 4-20mA.

VGS.AD-R134A/IR

VGS.AD-R134A/IR

NEW



RIVELATORE DI GAS TETRAFLUORETANO IN CONTENITORE EEX-D

2.982,00 EU

Cod.Fabbr: S3596R134A. Rivelatore di gas Tetrafluoretano R134A (refrigerante) con sensore ad Infrarosso. In contenitore certificato EEx d adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE.

VGS.AD-R1234YF/IR

VGS.AD-R1234YF/IR

NEW



RIVELATORE DI GAS

2.982,00 EU

Cod.Fabbr: S3657R1234YF. Rivelatore di gas R1234YF (refrigerante) con sensore ad Infrarosso. In contenitore certificato EEx d adatto ad installazioni in ambiente classificato AD-PE.

VGS.AD-ME/IR-LCD

VGS.AD-ME/IR-LCD

NEW



RIVELATORE DI METANO CON DISPLAY

2.101,00 EU

Cod.Fabbr: S2626ME. Rivelatore di metano con sensore ad Infrarosso e display LCD in contenitore certificato EEx d. Uscita proporzionale 4-20mA. Campo di misurazione da 0 a 100% LEL.

ACCESSORI

SKBR3N

SKBR3N

ACCESSORI PER SENSORI SERIE VGS

86,00 EU

Scheda 3 relè per rivelatori serie VGS.



CAL-GAS

CAL-GAS

ACCESSORI PER SENSORI SERIE VGS

358,00 EU

Modulo per calibrazione rivelatori serie VGS.



A55-701

A55-701

KIT SENSORI GAS SERIE 700

455,00 EU

Kit di programmazione per tutti i sensori gas serie 700.



SOLOC3-001

SOLOC3-001

STRUMENTI PER TEST DEI RIVELATORI DI GAS

53,00 EU

Bomboletta per rivelatori di monossido di carbonio, consente di ottenere livelli di concentrazione di CO sufficientemente elevati da attivare un allarme. Da utilizzare con erogatori SOLO-330. Minimo ordinabile: confezione da 12 pezzi non scomponibile. Il prezzo indicato è per una bombola.



CENTRALI INDIRIZZATE

AM4000G

AM4000G

CENTRALE INDIRIZZATA DI RIVELAZIONE GAS - 4 LOOP

5.353,00 EU

Centrale a microprocessore per la gestione dei dispositivi di rivelazione gas dotata di quattro linee loop. Ogni loop permette il collegamento di 99 rivelatori gas di tipo proporzionale 4-20mA tramite i moduli IIG4N o MMT e 99 moduli di ingresso e uscita.



UPDL4000G

UPDL4000G

SOFTWARE DI PROGRAMMAZIONE PER AM-4000G

376,00 EU

Kit di programmazione remota da PC per AM4000G.



LCD6000T

LCD6000T

DISPLAY LCD DI RIPETIZIONE PER AM4000G

1.367,00 EU

Pannello remoto per allarmi gas per la centrale indirizzata AM4000G.



RIVELATORI E MODULI INDIRIZZATI

MMT

MMT

MODULO INDIRIZZABILE 1 INGRESSO 4÷20 mA

158,00 EU

Interfaccia con 1 ingresso 4-20mA per centrali indirizzabili.



IIG4N

IIG4N

MODULO INDIRIZZABILE 4 INGRESSI 4÷20 mA

353,00 EU

Interfaccia analogica 4-20mA per centrali analogiche indirizzabile. Permette la gestione di quattro rivelatori di gas.



G702C-SS

G702C-SS

RIVELATORE INDIRIZZATO DI VAPORI DI BENZINA PER PARCHEGGI

496,00 EU

Rivelatore indirizzabile per vapori di benzina. Adatto ad installazione nei parcheggi sotterranei. Compatibile direttamente con centrale indirizzabile AM-4000G.



G703H-SS

G703H-SS

RIVELATORE INDIRIZZATO DI MONOSSIDO DI CARBONIO PER PARCHEGGI

529,00 EU

Rivelatore indirizzabile per monossido di carbonio. Adatto ad installazione nei parcheggi sotterranei. Compatibile direttamente con centrale indirizzabile AM4000G.



ALIMENTATORI AUSILIARI

HLSPS25

HLSPS25

ALIMENTATORE AUSILIARIO 2,5A

431,00 EU

Alimentatore ausiliario 24Vcc da 2,5A, a microprocessore, adatto all'utilizzo negli impianti di rivelazione incendio dove serve una fonte di alimentazione decentrata rispetto alla posizione della centrale.



HLSPS50

HLSPS50

ALIMENTATORE AUSILIARIO 5A

510,00 EU

Alimentatore ausiliario 24Vcc da 5A, a microprocessore, adatto all'utilizzo negli impianti di rivelazione incendio dove serve una fonte di alimentazione decentrata rispetto alla posizione della centrale.



ALI50EN

ALI50EN

ALIMENTATORE 24V 5A

543,00 EU

Il gruppo di alimentazione è composto da un alimentatore switching, limitato in corrente (limitazione tensione-corrente) di precisione, due batterie da 12V 17Ah (non fornite), circuito di controllo a modulazione digitale e circuito di supervisione a microprocessore.



ALIMENTATORI PER ESTRATTORI DI FUMO E CALORE

80638F

80638F

NEW

ALIMENTATORE 24V 12A

3.602,00 EU

Alimentatore ausiliario switching 24V 12A completo di batterie 36 Ah. Certificato: EN 54-4 / A2 + EN 12101-10 (Evacuatori fumo e calore). In box metallico da parete.



COMUNICATORI DIGITALI

DAL-COM-21

DAL-COM-21

COMMUNICATOR IP/3G EN 54.21

1.250,00 EU

47713003 - Communicator IP/3G EN 54.21 in contenitore in plastica e antenna. Permette una connessione supervisionata e la trasmissione di allarmi, guasti e segnalazioni tecniche ai Centri di Controllo.



DAL-COM-21PRO

DAL-COM-21PRO

COMMUNICATOR PRO IP/3G EN54-21

1.558,00 EU

47713015 - Communicator PRO IP/3G EN54-21 In armadio metallico con alimentatore 220V e carica batterie 12Vcc.



COMBINATORI TELEFONICI

DS100

DS100

COMBINATORE TELEFONICO GSM Touch Screen

506,00 EU

Combinatore telefonico GSM/GPRS con programmazione da display Touch-Screen da 2,8" multifunzione. Dotato di 6 ingressi di allarme configurabili e 4 uscite relè NC/NA e sensore di temperatura.



RID24-12

RID24-12

ACCESSORI PER COMBINATORI TELEFONICI

Riduttore di tensione da 24Vcc/Vca a 12Vcc.) con stabiliz.interno e led di segnalaz. riduttore attivo, alloggiato su scatola

56,00 EU



RIVELATORI STAND ALONE

XS100-IT

XS100-IT



SENSORE OTTICO DI FUMO

68,00 EU

Sensore di Fumo ottico Ecosure X® a batteria per l'uso nelle abitazioni residenziali. Progettato per soddisfare le esigenze di proprietari di immobili e privati. Quantità minima ordinabile 10 pezzi.

XC70-IT

XC70-IT



SENSORE DI CO

76,00 EU

Sensore di CO a batteria per l'uso nelle abitazioni residenziali. Cella elettrochimica Ecosure. Custodia sigillata per la protezione dalle condizioni ambientali avverse. Ordinabili a richiesta in batch da 50 pezzi con un minimo ordinabile di 100 pezzi.

HF500LPG-IT

HF500LPG-IT



SENSORE DI GPL

230,00 EU

Soluzione completa per il rilevamento di GPL (gas di petrolio liquefatto) e di gas naturale/metano. Ordinabili a richiesta in batch da 50 pezzi con un minimo ordinabile di 100 pezzi.

CONDIZIONI GENERALI DI GARANZIA

La GARANZIA copre ogni prodotto riconosciuto difettoso dalla società a causa di difetti nel materiale o nella lavorazione a condizione che:

1. il prodotto sia stato venduto da NOTIFIER ITALIA S.r.l.
2. il prodotto non sia stato sottoposto ad uso improprio, impiego errato, installazione impropria, riparazione non autorizzata, modifica o uso per fini diversi da quelli per cui era destinato
3. il prodotto sia restituito a NOTIFIER ITALIA S.r.l. a spese a carico del cliente entro i termini di garanzia.

La garanzia non si applica ai materiali soggetti ad usura o deterioramento con l'uso quali, ad esempio, batterie, lampadine, tubi catodici, ecc.

1) Rivelatori d'incendio

Tutti i nostri rivelatori hanno una garanzia di 18 mesi, a partire dalla data di fabbricazione, per difetti di materiale e di lavorazione in condizioni d'uso normale.

La data di fabbricazione può essere definita a partire dal codice riportato sull'etichetta posta sulla base del dispositivo stesso; ad esempio 0007T significa:

anno 00 settimana 07 T Trieste
(prima del 2000 il codice ad esempio 4/04/02T indicava 4=anno 04=mese 2=settimana T=Trieste)

Nel caso in cui il rivelatore risulti guasto, prima di spedirlo, Vi preghiamo di contattare il Servizio di Assistenza Tecnica (Tel. 02-5189743) per richiedere un "Numero di Autorizzazione per la Riparazione" (Repair Authorisation Number = R.A.N.). I rivelatori, spediti in PORTO FRANCO a San Donato Milanese – Assistenza Tecnica, dovranno essere accompagnati dall'allegato MODULO DI SEGNALAZIONE GUASTO PRODOTTO (compilato in ogni sua parte) e da ogni ulteriore informazione utile (tipo e numero di unità, motivo della restituzione).

1.1 Rivelatori in garanzia

Il rivelatore guasto sarà sostituito con uno nuovo o equivalente. Il rivelatore sostituito avrà una garanzia di 18 mesi.

N.B. UN RIVELATORE SPORCO O MANOMESSO NON VIENE CONSIDERATO IN GARANZIA

1.2 Rivelatori Fuori garanzia

Il rivelatore guasto sarà sostituito CON ADDEBITO con uno nuovo o equivalente. Il rivelatore sostituito avrà una garanzia di 18 mesi.

1.3 Rivelatori obsoleti

Il Funzionario Tecnico Commerciale competente provvederà a fornire una quotazione per unità alternative di sostituzione.

2) Altri prodotti NOTIFIER ITALIA o commercializzati da NOTIFIER ITALIA S.r.l.

Si tratta di prodotti coperti da garanzia di 12 mesi dalla data di fabbricazione/vendita.

Nel caso in cui un dispositivo risulti guasto, prima di spedirlo, Vi preghiamo di contattare il Servizio di Assistenza Tecnica (Tel. 02-5189743) per richiedere un "Numero di Autorizzazione per la Riparazione" (Repair Authorisation Number = R.A.N.).

I dispositivi, spediti in PORTO FRANCO a San Donato Milanese - Assistenza Tecnica, dovranno essere accompagnati dall'allegato MODULO DI SEGNALAZIONE GUASTO PRODOTTO (compilato in ogni sua parte) e da ogni ulteriore informazione utile (tipo e numero di unità, motivo della restituzione). I prodotti riparati avranno una garanzia di 12 mesi a partire dalla data di sostituzione (o dell'intervento del Fornitore).

2.1 Dispositivi in garanzia

Il dispositivo guasto sarà sostituito con uno nuovo o equivalente.

N.B. UN DISPOSITIVO MANOMESSO NON VIENE CONSIDERATO IN GARANZIA

2.2 Dispositivo Fuori garanzia

Il dispositivo guasto sarà sostituito CON ADDEBITO con uno nuovo o equivalente.

2.3 Dispositivi obsoleti

Il Funzionario Tecnico Commerciale competente provvederà a fornire una quotazione per unità alternative di sostituzione.

3) Centrali Modulari

Per le centrali modulari guaste, anche se in garanzia, è sufficiente spedire solo le schede (accompagnate dal MODULO DI SEGNALAZIONE GUASTO PRODOTTO).

02-5189740/743 HOT LINE ASSISTENZA TECNICA

Servizio di assistenza telefonica riservato agli installatori.



CONDIZIONI GENERALI DI VENDITA

1) Premessa. Le presenti condizioni generali si applicano integralmente ad ogni contratto di vendita stipulato da Notifier Italia S.r.l. In caso di discordanza le condizioni generali di vendita prevalgono sulle eventuali condizioni d'acquisto del Cliente. Notifier Italia S.r.l. si riserva la facoltà di apportare alle dimensioni o alla struttura delle apparecchiature quelle modifiche estetico-funzionali che siano suggerite da esigenze di carattere tecnico.

2) Recesso o sospensione dell'esecuzione del contratto. Notifier Italia S.r.l. ha la facoltà di recedere dal contratto e/o di sospendere l'esecuzione dello stesso in qualunque momento, mediante comunicazione scritta all'acquirente, e senza che nulla sia da essa dovuto al Cliente, né a titolo di corrispettivo per il recesso, né a titolo di risarcimento danni.

3) Minimo degli ordinativi. Esiste un minimo d'ordinazione stabilito in 500 Euro + IVA.

4) Consegna e trasporto dei prodotti. Le merci s'intendono fornite franco magazzino di Notifier Italia S.r.l. si libera dall'obbligo di consegna dei prodotti al di fuori del proprio magazzino, rimettendo gli stessi ad uno spedizioniere e/o vettore per il trasporto o all'incaricato del ritiro da parte del Cliente. L'acquirente, per le spedizioni a suo carico, ha la facoltà di indicare il mezzo desiderato (corriere, ecc.). I prodotti viaggiano sempre per conto e a rischio del Cliente e Notifier Italia S.r.l. non assume quindi alcuna responsabilità per i danni che dovessero verificarsi durante il trasporto. Ogni reclamo contro il Vettore dovrà essere fatto dal Cliente a suo nome e per suo conto.

5) Riserva di proprietà. Notifier Italia S.r.l. conserva la proprietà dei prodotti forniti sino all'integrale saldo della fornitura e perciò l'acquirente non potrà né alienarli, né darli in pegno, né in qualunque modo trasferirli.

6) Termini e modalità di consegna. Ogni eventuale termine di consegna, ancorché previsto dalle parti, ha valore semplicemente indicativo e non costituisce condizione e/o termine essenziale dell'ordine. I termini di consegna sono pertanto orientativi e condizionati sia dalle possibilità di produzione, sia da eventi di forza maggiore quali scioperi del personale, delle dogane, delle poste, vettori, spedizionieri, provvedimenti delle Autorità sopravvenute, calamità naturali, ecc.. In nessun caso, quindi, potranno essere posti a carico di Notifier Italia S.r.l. danni diretti e/o indiretti per ritardata consegna. Il ritardo nella consegna non legittima l'acquirente ad annullare in tutto o in parte il contratto. Le consegne potranno essere frazionate.

7) Reclami e resi. Eventuali reclami riguardanti la merce fornita devono pervenire, per iscritto, a Notifier Italia S.r.l. presso la sede di San Donato Milanese, entro 8 giorni dalla data di ricevimento dei prodotti stessi e comunque entro 15 giorni dalla spedizione dal magazzino di Notifier Italia S.r.l. Non saranno accettati resi di materiali venduti da più di 120 giorni data fattura. In nessun caso eventuali contestazioni di una o più partite di merce legittimeranno il Cliente a sospendere i pagamenti. La restituzione della merce fornita è consentita solo previa autorizzazione di Notifier Italia S.r.l. e comunque può riguardare esclusivamente prodotti nuovi, conservati nell'imballo originale. Per le restituzioni non causate da errori da imputare a Notifier Italia S.r.l. l'emissione della nota d'accredito comporterà, per il Cliente, un addebito come segue:

Prodotti Antincendio e Antintrusione

Euro 200.00 per resi vendite fino a Euro 1.500,00 (Iva esclusa)

Euro 400.00 per resi vendite da Euro 1.500,01 (Iva esclusa) fino a Euro 5.000,00 (Iva esclusa)

15% del valore del reso per resi vendita oltre Euro 5.000,01 (Iva esclusa)

Prodotti EVAC e TVCC

Euro 300.00 per resi vendite fino a Euro 1.500,00 (Iva esclusa)

Euro 600.00 per resi vendite da Euro 1.500,01 (Iva esclusa) fino a Euro 5.000,00 (Iva esclusa)

20% del valore del reso per resi vendita oltre Euro 5.000,01 (Iva esclusa)

Per tutti gli altri prodotti non compresi delle due categorie di cui sopra, si applicano le regole della categoria "Prodotti Antincendio e Antintrusione".

8) Prezzi. I prezzi esposti potranno essere variati, senza preavviso, qualora aumentassero i costi dei prodotti, sia all'origine, sia in dipendenza di modificazioni nelle tariffe dei trasporti e nelle spese ad esse inerenti o di natura fiscale, sia in dipendenza di rapporti di cambio con le valute estere, sia per qualsiasi altra causa, e ciò darà diritto a Notifier Italia S.r.l. di aumentare in proporzione il prezzo delle merci anche quando esista un preciso impegno contrattuale. I prezzi non includono l'IVA ed altri accessori, ivi compreso ogni altro aggravio fiscale in genere, anche se decretato durante l'esecuzione del contratto. È cura del cliente accertarsi della validità dei prezzi. L'acquirente è tenuto al pagamento dei prezzi indicati in fattura senza sconti e/o arrotondamenti non espressamente previsti in fattura

9) Termini e modalità di pagamento. I termini e le modalità di pagamento indicati nella fattura sono da considerarsi inderogabili. I pagamenti effettuati con termini e modalità diversi da quelli risultanti dalla fattura, anche se accettati, avranno valore di mera tolleranza. In caso di ritardo o irregolarità nei pagamenti da parte del Cliente, Notifier Italia S.r.l. è esonerata dal prestare la garanzia sui prodotti forniti e si riserva il diritto di sospendere la fornitura relativa a tutti gli ordini in corso. Sugli importi pagati in ritardo decorreranno interessi di mora con le modalità e i tassi di cui agli articoli 4 e 5 del Decreto Legislativo 9/10/2002 n. 231. Se nelle condizioni di pagamento concordate è previsto il versamento di una rata

all'origine, Notifier Italia S.r.l. si riserva la facoltà di sospendere l'esecuzione del contratto fino al ricevimento della stessa. L'eventuale pagamento del prezzo a mezzo tratte, cambiali, ricevute bancarie o assegni bancari è sempre accettato da Notifier Italia S.r.l. "pro solvendo", nel senso che il Cliente non è liberato dall'obbligo di pagamento del prezzo se non in seguito ad avvenuto incasso dei titoli da parte della stessa Notifier Italia S.r.l. Il pagamento mediante tratte, cambiali, ricevute bancarie o assegni bancari non comporterà, in nessun caso, la deroga al luogo d'adempimento dell'obbligazione principale secondo quanto previsto dall'art. 1182, terzo comma, cod. civ., né la deroga al termine di pagamento come sopra specificato.

10) Risoluzione del contratto. Qualora nei confronti del Cliente siano elevati protesti d'assegni e/o cambiali, promosse procedure esecutive di concorsuale preventivo o di fallimento, così come in caso di sopravvenuta incapacità del legale del Cliente, liquidazione della sua azienda, modificazione della stessa, irregolarità nei pagamenti, Notifier Italia S.r.l. si riserva la facoltà di risolvere unilateralmente il contratto, dandone comunicazione scritta al Cliente.

11) Clausola penale. In caso d'inadempimento del compratore o di risoluzione del contratto per colpa del compratore, sarà dovuta a Notifier Italia S.r.l. una penale, ai sensi dell'art. 1382, cod. civ., pari al 40% del prezzo della fornitura, salvo il risarcimento del maggior danno.

12) Garanzia. Per le apparecchiature elettroniche, se non diversamente precisato, è fornita una garanzia completa per parti di ricambio e mano d'opera di 12 mesi. È facoltà di Notifier Italia S.r.l. scegliere se riparare o sostituire i prodotti che a suo insindacabile giudizio risultassero difettosi. La garanzia decade in presenza di danni provocati da uso improprio, caduta, manomissione, tentativi di riparazione effettuati da personale non autorizzato da Notifier Italia S.r.l., utilizzo dei prodotti in modo non conforme alle condizioni d'impiego previste. La responsabilità di Notifier Italia S.r.l. è limitata esclusivamente alla consegna di prodotti funzionanti secondo quanto previsto dalla garanzia e non copre eventuali richieste d'indennizzo per pregiudizi di qualsiasi natura dichiarati dall'acquirente. I prodotti contestati possono essere inviati a Notifier Italia S.r.l. soltanto previo sua autorizzazione. La spedizione dei prodotti inviati a Notifier Italia S.r.l. in applicazione della presente clausola di garanzia, come pure le eventuali spese di imballo ed ogni altra spesa accessoria, saranno a carico esclusivo del Cliente.

13) Esonero da responsabilità. Con la stipulazione del contratto, il Cliente si assume l'obbligo di essere a conoscenza di tutte le limitazioni legali e le norme di sicurezza relative all'impiego dei prodotti ordinati. È esclusa, pertanto, ogni responsabilità di Notifier Italia S.r.l. per ogni e qualsiasi danno diretto o indiretto causato a persone o cose dall'impiego dei prodotti forniti.

14) Variazioni contrattuali. Le clausole contenute nelle presenti condizioni generali di vendita possono essere derogate solo mediante accordo scritto delle parti. Qualsiasi comunicazione dell'acquirente a Notifier Italia S.r.l. dovrà essere inoltrata per iscritto.

15) Forniture successive. Le presenti condizioni generali di vendita si applicano alla fornitura prevista dal presente contratto, nonché a tutte le successive forniture effettuate al medesimo cliente entro dodici mesi dalla data di sottoscrizione dello stesso, senza che vi sia necessità di richiamarle espressamente.

16) Clausola di competenza. Per ogni e qualsiasi eventuale controversia, il Foro competente è esclusivamente quello di Milano.



MODULO DI RICHIESTA R.M.A

Il presente modulo deve essere obbligatoriamente compilato in formato elettronico ed inviato tramite e-mail all'indirizzo: rmanotifier@Honeywell.com

Non si accetta il rientro della merce in **porto assegnato** e senza **numero di autorizzazione**

DATA di richiesta: / /

COMPILAZIONE A CURA DEL CLIENTE			
1	Azienda		
	Indirizzo / Città		
	Persona di Rif.		
	Tel.	Email:	
	P.Iva		
	Corriere*1		Codice Abbonamento*1
2	Prodotto*2	Q.tà	Descrizione del difetto (dettagliare)
2.1			
2.2			
2.3			
2.4			
2.5			
2.6			
2.7			
3	Imballaggio: Se l'imballo originale è disponibile, utilizzare preferibilmente quest'ultimo. In caso contrario assicurarsi di utilizzarne un adeguato alla spedizione.		
4	Allegare all'esterno dell'imballaggio copia del RMA ricevuto e riportare il numero assegnato sul DDT.		
5	<i>Intestazione DDT e Luogo di Consegna: Notifier Italia srl, Via Grandi 22, 20097 San Donato Milanese (MI)</i>		
6	Tempi di resa: Notifier Italia srl si impegna a riparare il prodotto nel più breve tempo possibile con un tempo massimo di 20 giorni lavorativi per i prodotti coperti da garanzia e di 40 giorni lavorativi per quelli fuori garanzia ma comunque riparabili. Questi tempi sono definiti di "Base". Alcuni componenti potrebbero essere inviati presso la casa madre in paesi esteri, ciò potrebbe ritardare i tempi di riparazione di una tempistica di circa il doppio di quella "Base".		
7	Listino: Nella seconda pagina del presente modulo di richiesta di RMA vengono riportati i costi che verranno applicati sui prodotti non soggetti a garanzia (1 anno). Per tutti i prodotti non riportati nell'elenco esclusi gli accessori (Sensori, Moduli, Sirene, Pannelli e materiale EURONET), verrà inviato preventivo per accettazione dal proprio commerciale di riferimento. Nella terza Pagina sono riportati esempi di lettura dei lotti di produzione riferiti a sensori e moduli, per i quali, se passato l'anno di garanzia, è sconsigliato l'invio.		
8	Firma per accettazione Cliente:		

COMPILAZIONE A CURA DI NOTIFIER					
9	RMA Assegnato				
	Data				
	Codice SAP				
	Imbound Number				
	Data Imbound				
	Q.tà Rip Garanzia	Q.tà Fuori Garanzia	Addebito	Non Rip.	Codice SAP prodotto
10	NOTE:				

*1 Il corriere da Voi indicato verrà utilizzato nel caso in cui la riparazione verrà resa in garanzia o non riparabile. Negli altri casi verrà utilizzato il corriere e la modalità di pagamento utilizzata per le spedizioni di vendita materiale.

*2 Si ricorda di compilare questo campo con il codice esatto del prodotto da inviare. Se il prodotto non fosse chiaramente identificabile, la richiesta di RMA verrà rigettata.

SEDE

20097 San Donato Milanese (Milano)
Via Grandi, 22
Tel.: 02 - 51897.1
Fax: 02 - 51897.30
E-mail: notifier.milano@notifier.it
<http://www.notifier.it>

Ufficio Regionale TORINO

10143 Torino
Corso Potenza, 6
Tel.: 011 - 0650611
Fax: 011 - 4531183
E-mail: notifier.torino@notifier.it

Ufficio Regionale PADOVA

35010 Limena (Padova)
Via IV Novembre, 6/C int. 9
Tel.: 049 - 7663511
Fax : 049 - 7663550
E-mail: notifier.padova@notifier.it

Ufficio Regionale BOLOGNA

40050 - Funo di Argelato (Bologna)
Asta Servizi, Blocco 3B, Gall. B n.85 - Centergross
Tel.: 051 - 0432211
Fax: 051 - 6647638
E-mail: notifier.bologna@notifier.it

Ufficio Regionale ROMA / TOSCANA

00118 Roma
Via Del Casale Santarelli, 51
Tel.: 06 - 79880211
Fax: 06 - 79880250
E-mail: notifier.roma@notifier.it

Ufficio Regionale NAPOLI

80026 Casoria (Napoli)
Via G. Matteotti, 19
Tel.: 081 - 19493111
Fax: 081 - 7879159
E-mail: notifier.napoli@notifier.it

Ufficio Regionale BARI

70125 Bari
Via Della Costituente, 29
Tel.: 080 - 6180700
Fax: 080 - 5648114
E-mail: notifier.bari@notifier.it

Ufficio Regionale CATANIA

95126 Catania
Viale Alcide De Gasperi, 187
Tel.: 095 - 2279511
Fax: 095 - 7120753
E-mail: notifier.catania@notifier.it

