

LISTINO PROJECT

Telecamere / PTZ / Network Recorder
Video Storage / Intelligent Transportation / Accessori

Nov. 2022 Ver. 1.0

I PREZZI INDICATI SI INTENDONO IVA ESCLUSA

CONTENUTI

03

TELECAMERE IP

14

TELECAMERE PTZ IP

24

NETWORK VIDEO RECORDER

30


EMBEDDED VIDEO STORAGE

34

INTELLIGENT TRASPORTATION

43

ACCESSORI

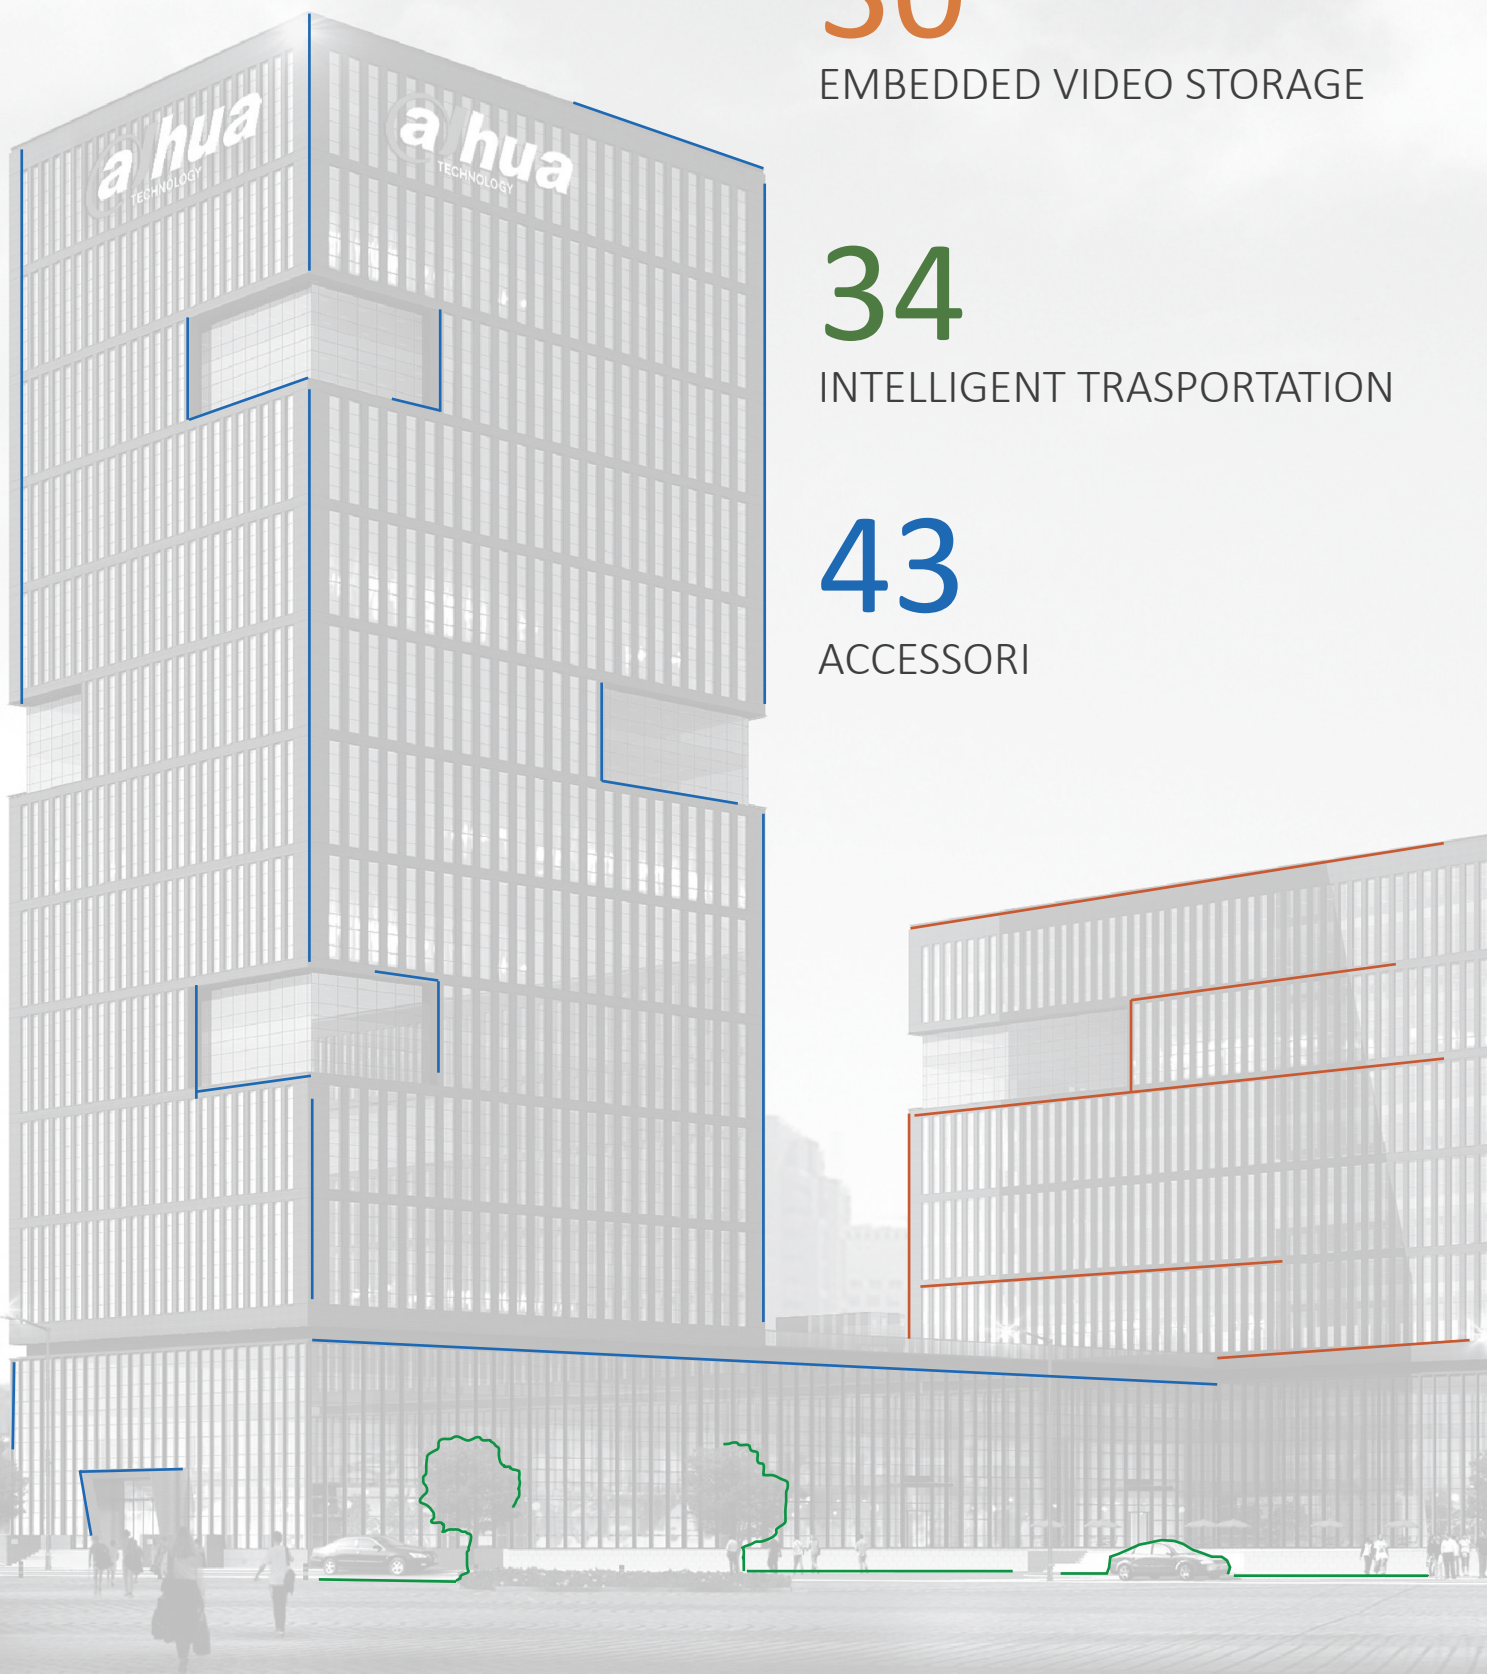

TELECAMERE IP



Serie **WizMind**

Grazie agli algoritmi deep learning Dahua, le telecamere della serie WizMind supportano funzioni intelligenti per soddisfare i requisiti di molteplici scenari: tecnologia di elaborazione dell'immagine e WDR eccellenti garantiscono performance ottimali anche in ambienti scarsamente illuminati oltre a un'ampia gamma di applicazioni smart.



Prestazioni eccezionali

Tecnologie AI avanzate, inclusi gli algoritmi deep learning.



Smart H.265+ e H.264+

Maggiore efficienza di codifica rispetto a H.265 e H.264, fornendo video di alta qualità con un risparmio di spazio di archiviazione e banda.




Funzioni AI

Riconoscimento facciale • Tutela della privacy • Metadati video • People Counting • Heat Map • Analisi comportamentale • Algoritmi di Smart Tracking



Immagini nitide

Nitidezza cristallina delle immagini grazie a Ultra WDR (140 dB) / Starlight+ / Full-color

ePoE  Telecamera corner dome IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10+ (protezione 50 J), sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.5 mm f2.0, luminosità 0.004 lux f2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 10 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, IVS (oggetto abbandonato/mancante), heat map, protezione perimetrale, people counting, privacy mask 4 aree, 3D, WDR 140 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <11.5 W


IPC-HCBW8442


M-0014204

€ 1.131,00



Dimensioni



ePoE  Telecamera IP AI WizMind Starlight a doppia ottica da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 2 sensori CMOS progressivi, risoluzione 3/4 MP, H.265+, ICR, ottiche fisse 2.8 mm, portata IR fino a 20 m, 1 LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 2 ingressi e 1 uscita audio con microfono integrato, IVS, protezione perimetrale, face detection, privacy mask 4 aree, 3D, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/PoE

IPC-HDW8341X-BV-3D

M-0014769

€ 1.090,00




IPC-HDW8441X-3D

M-0020509

€ 878,00



Dimensioni



Accessori



PFA156



PFB110W



Telecamera bullet IP AI WizMind Starlight+ dual-channel da interno/esterno IP67, H.265+, ICR, luminosità 0.001 lux, canale 1: sensore CMOS progressivo 1/1.7\", risoluzione 4 MP a 25fps, ottica motorizzata 8~32/56 mm f1.6, portata IR fino a 100/120 m, canale 2: sensore CMOS progressivo 1/2.7\", risoluzione 4 MP a 25fps, ottica fissa M12 3.6 mm f1.0, portata LED fino a 60/80 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 2 ingressi e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker Hi-Fi integrati, privacy mask 8 aree, 3DNR, WDR 120 dB, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), face detection/recognition, people counting, metadati video, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <24.6 W

IPC-MFW7442K1-Z4-T40

M-0020453

€ 1.690,00




IPC-MFW7442K1-Z7-T40

M-0028334


€ 1.922,00



Dimensioni



Accessori




PFA162-SG



PFB605W-SG



PFA150-SG

 Box camera IP AI WizMind da interno, sensore CMOS progressivo 1/1.7", risoluzione 12 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica C/CS non in dotazione, luminosità 0.01 lux f1.8, 1 uscita video BNC, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 2 ingressi e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D, IVS (oggetto abbandonato/mancante), IVS (protezione perimetrale), face detection/recognition, people counting, ANPR, metadati video, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE <12.7 W

IPC-HF71242F
M-0014234

€ 1.239,00



Box camera IP AI WizMind Starlight+ da interno, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 / 8 MP, H265+, ICR, ottica C/CS non in dotazione, luminosità 0.001 lux f1.5, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 2 ingressi e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 4 aree, 3D, WDR 140 dB, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), face detection, face recognition, people counting, metadati video, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE+

IPC-HF7442F-Z-S2
M-0020410

€ 1.008,00




IPC-HF7842F-Z-S2
M-0020411

€ 1.066,00



Dimensioni



Accessori



PFB110W



PFB121W




Telecamera bullet IP AI WizMind 5G da esterno/interno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 8 MP a 25fps, AI coding, ICR, ottica motorizzata $\phi 14$ 2.7~12 mm f1.8, luminosità 0.005 lux f1.8 (0 con IR On), portata IR/LED fino a 60 m, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, 1 porta LAN 100 Mbps, privacy mask 4 aree, IVS (protezione perimetrale), heat map, face detection, people counting, SMD 4.0, 3D, WDR 120 dB, micro SD card (512 GB), alimentazione 12 Vdc <20 W, staffa da parete PFB605W inclusa

IPC-HFW5842DK1-Z-5G
M-0029754


€ 2505,00



Dimensioni



Accessori




PFA162



PFB605W



PFB603C


 Telecamera bullet IP AI WizMind Full-color Starlight a doppia ottica splicing (180°) da interno/esterno IP67, 2 sensori CMOS progressivi 1/1.8", risoluzione 2x4 MP a 25fps, H.265+, ottica fissa M16 3.6 mm f1.0, luminosità 0.001 lux f1.0, portata warm light fino a 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, 1 porta RS485, privacy mask 4 aree, 3D, WDR 140 dB, IVS, heat map, protezione perimetrale, SMD 4.0, people counting, EPTZ, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/ePoE <11.8 W

IPC-PFW5849-A180-E2-ASTE
M-0028103

€ 983,00



Dimensioni



Accessori



PFA157



Bullet IP AI WizMind da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 NEMA 4X (opzionale), sensore CMOS progressivo, risoluzione 12 MP / 8 MP / 4 MP, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 120 / 60 m, 1 LAN 1.000 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D, IVS, protezione perimetrale, face detection, people counting, ANPR, metadati, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE

IPC-HFW71242H-Z

M-0014308 € **1.671,00**

12Mp 1/1.7"	2.7 M 12	60	H265+ ePoE	WDR Starlight+	ALARM 3IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD
----------------	-------------	----	---------------	-------------------	-------------------	--------------	----------------

IPC-HFW7442H-Z4-S2

M-0020412 € **1.499,00**

4Mp 1/1.8"	8 M 32	120	H265+	WDR+ Starlight	ALARM 3IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD
---------------	-----------	-----	-------	-------------------	-------------------	--------------	----------------

IPC-HFW7442H-Z-S2

M-0020413 € **1.462,00**

4Mp 1/1.8"	2.7 M 12	60	H265+	WDR+ Starlight	ALARM 3IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD
---------------	-------------	----	-------	-------------------	-------------------	--------------	----------------

IPC-HFW7842H-Z4-S2

M-0020414 € **1.578,00**

8Mp 1/1.8"	8 M 32	120	H265+	WDR Starlight	ALARM 3IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD
---------------	-----------	-----	-------	------------------	-------------------	--------------	----------------

IPC-HFW7842H-Z-S2

M-0020415 € **1.523,00**

8Mp 1/1.8"	2.7 M 12	60	H265+	WDR Starlight	ALARM 3IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD
---------------	-------------	----	-------	------------------	-------------------	--------------	----------------

IPC-HFW7442H-Z4-ATC-S2

M-0028812 € **1.660,00**

4Mp 1/1.8"	8 M 32	120	H265+	WDR+ Starlight	ALARM 3IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD	
---------------	-----------	-----	-------	-------------------	-------------------	--------------	----------------	--

IPC-HFW7442H-Z-ATC-S2

M-0028813 € **1.609,00**

4Mp 1/1.8"	2.7 M 12	60	H265+	WDR+ Starlight	ALARM 3IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD	
---------------	-------------	----	-------	-------------------	-------------------	--------------	----------------	--

IPC-HFW7842H-Z4-ATC-S2

M-0020539 € **1.715,00**


8Mp 1/1.8"	8 M 32	120	H265+	WDR Starlight	ALARM 3IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD	
---------------	-----------	-----	-------	------------------	-------------------	--------------	----------------	--

IPC-HFW7842H-Z-ATC-S2

M-0020540 € **1.677,00**

8Mp 1/1.8"	2.7 M 12	60	H265+	WDR Starlight	ALARM 3IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD	
---------------	-------------	----	-------	------------------	-------------------	--------------	----------------	--

Dimensioni



Accessori



PFA154



Bullet IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 NEMA 4X (opzionale), sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 MP / 4 MP / 2 MP, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 140 / 120 / 70 / 60 m, 1 LAN 100 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D, WDR, IVS, protezione perimetrale, face detection, people counting, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/ePoe

IPC-HFW5242H-Z6E-MF

M-0015251 € 957,00

2Mp 1/1.8" 8 M 48 140 H265+ ePoE WDR+ Starlight ALARM 3IN 2OUT AUDIO I/O IVS MicroSD

IPC-HFW5242H-ZE-MF

M-0015250 € 814,00

2Mp 1/1.8" 2.7 M 18 70 H265+ ePoE WDR+ Starlight ALARM 3IN 2OUT AUDIO I/O IVS MicroSD

IPC-HFW5242H-ZHE-MF

M-0015570 € 873,00

2Mp 1/1.8" 2.7 M 18 70 H265+ ePoE WDR+ Starlight ALARM 3IN 2OUT AUDIO I/O IVS MicroSD Heater

IPC-HFW5442H-Z4E

M-0015249 € 968,00

4Mp 1/1.8" 8 M 32 60 H265+ ePoE WDR+ Starlight ALARM 3IN 2OUT AUDIO I/O IVS MicroSD

IPC-HFW5442H-ZE

M-0014767 € 836,00

4Mp 1/1.8" 2.7 M 12 60 H265+ ePoE WDR+ Starlight ALARM 3IN 2OUT AUDIO I/O IVS MicroSD

IPC-HFW5442H-ZHE

M-0021869 € 881,00

4Mp 1/1.8" 2.7 M 12 60 H265+ ePoE WDR+ Starlight ALARM 3IN 2OUT AUDIO I/O IVS MicroSD Heater

IPC-HFW5842H-Z4HE-S2

M-0017961 € 1.156,00

8Mp 1/1.8" 8 M 32 120 H265+ ePoE WDR Starlight ALARM 3IN 2OUT AUDIO I/O IVS MicroSD Heater

IPC-HFW5842H-ZHE-S2

M-0017963 € 1.104,00

8Mp 1/1.8" 2.7 M 12 60 H265+ ePoE WDR Starlight ALARM 3IN 2OUT AUDIO I/O IVS MicroSD Heater

IPC-HFW5442H-ZH-SL

M-0020397 € 1.015,00

4Mp 1/1.8" 2.7 M 12 60 H265+ WDR+ Starlight ALARM 3IN 2OUT AUDIO I/O IVS MicroSD Heater

IPC-HFW5842H-Z4HE-ATC-S2

M-0028870 € 1.259,00


8Mp 1/1.8" 8 M 32 120 H265+ ePoE WDR Starlight ALARM 3IN 2OUT AUDIO I/O IVS MicroSD Heater

IPC-HFW5842H-ZHE-ATC-S2

M-0028871 € 1.208,00

8Mp 1/1.8" 2.7 M 12 60 H265+ ePoE WDR Starlight ALARM 3IN 2OUT AUDIO I/O IVS MicroSD Heater

Dimensioni



Accessori



PFA154



Telecamera dome IP AI WizMind Starlight+ da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, anticorrosione NEMA 4X (-ATC), sensore CMOS progressivo, risoluzione 12 / 8 / 4 MP, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 80/40 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1 porta RS485, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3DNR, WDR, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), face detection, face recognition, people counting, metadati video, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE/PoE+

IPC-HDBW71242H-Z

M-0014307 € **1.640,00**

12Mp 1/1.7"	2.7 M 12	40	H265+ ePoE	WDR Starlight+	ALARM 3IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD
----------------	-------------	----	---------------	-------------------	-------------------	--------------	----------------

IPC-HDBW7442H-Z4-S2

M-0026859 € **1.468,00**

4Mp 1/1.8"	8 M 32	80	H265+	WDR+ Starlight	ALARM 3IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD
---------------	-----------	----	-------	-------------------	-------------------	--------------	----------------

IPC-HDBW7442H-Z-S2

M-0026858 € **1.430,00**

4Mp 1/1.8"	2.7 M 12	40	H265+	WDR+ Starlight	ALARM 3IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD
---------------	-------------	----	-------	-------------------	-------------------	--------------	----------------

IPC-HDBW7842H-Z4-S2

M-0020548 € **1.549,00**

8Mp 1/1.8"	8 M 32	80	H265+	WDR+ Starlight	ALARM 3IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD
---------------	-----------	----	-------	-------------------	-------------------	--------------	----------------

IPC-HDBW7842H-Z-S2

M-0020549 € **1.492,00**

8Mp 1/1.8"	2.7 M 12	40	H265+	WDR+ Starlight	ALARM 3IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD
---------------	-------------	----	-------	-------------------	-------------------	--------------	----------------

IPC-HDBW7442H-Z4-ATC-S2

M-0028791 € **1.629,00**

4Mp 1/1.8"	8 M 32	80	H265+	WDR+ Starlight	ALARM 3IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD	
---------------	-----------	----	-------	-------------------	-------------------	--------------	----------------	--

IPC-HDBW7442H-Z-ATC-S2

M-0028790 € **1.579,00**

4Mp 1/1.8"	2.7 M 12	40	H265+	WDR+ Starlight	ALARM 3IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD	
---------------	-------------	----	-------	-------------------	-------------------	--------------	----------------	--

IPC-HDBW7842H-Z4-ATC-S2

M-0028837 € **1.687,00**


8Mp 1/1.8"	8 M 32	80	H265+	WDR Starlight	ALARM 3IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD	
---------------	-----------	----	-------	------------------	-------------------	--------------	----------------	--

IPC-HDBW7842H-Z-ATC-S2

M-0028838 € **1.643,00**

8Mp 1/1.8"	2.7 M 12	40	H265+	WDR Starlight	ALARM 3IN 2OUT	AUDIO I/O	IVS MicroSD	
---------------	-------------	----	-------	------------------	-------------------	--------------	----------------	--

Dimensioni



Accessori



PFA152-E



PFB300C



PFA101



PFB211W



Dome IP AI WizMind da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 NEMA 4X (opzionale), sensore CMOS progressivo, risoluzione 12 MP / 8 MP / 4 MP, H.265+, ICR, ottica motorizzata, portata IR fino a 80 / 40 m, 1 LAN 1.000 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 4 aree, 3D, IVS, protezione perimetrale, face detection, people counting, ANPR, metadati, micro SD card, alimentazione 12 Vdc/24 Vac/ePoE

IPC-HDBW5242H-Z6E-MF

M-0015257 € 934,00



IPC-HDBW5242H-ZE-MF

M-0015256 € 787,00



IPC-HDBW5242H-ZHE-MF

M-0020392 € 845,00



IPC-HDBW5442H-Z4E

M-0015255 € 946,00



IPC-HDBW5442H-ZE

M-0014765 € 808,00



IPC-HDBW5442H-ZHE

M-0021897 € 858,00



IPC-HDBW5842H-Z4HE-S2

M-0017810 € 1.180,00



IPC-HDBW5842H-ZHE-S2

M-0017811 € 1.075,00



IPC-HDBW5442H-ZH-SL

M-0020398 € 993,00



IPC-HDBW5842H-Z4HE-ATC-S2

M-0028868 € 1.283,00




IPC-HDBW5842H-ZHE-ATC-S2

M-0028869 € 1.181,00



Dimensioni



Accessori



PFA152-E



PFB300C



PFA101



PFB211W



Telecamera dome Fisheye IP AI WizMind Starlight da interno, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 1.4 mm f2.0, luminosità 0.006 lux f2.0 (0 con IR on), portata IR fino a 10 m, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), heat map, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.8 W


IPC-EW5541-AS

M-0015325

€ 419,00



Dimensioni



Accessori



PFB110W



PFB203W



PFA152-E



Telecamera dome Fisheye IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25/30fps, H.265+, Day/Night, ottica fissa M12 1.4 mm f2.0, luminosità 0.006 lux f2.0, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con microfono integrato, privacy mask 4 aree, 3D, WDR 120 dB, IVS, protezione perimetrale, people counting, heat map, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <6 W


IPC-EB5541-AS

M-0015365

€ 419,00



Dimensioni



Accessori



PFA136



PFB203W



PFA152-E



PFA106



PFB220C



Telecamera dome Fisheye IP AI WizMind da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS progressivo 1/1.7", risoluzione 12 / 8 MP a 25fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 panoromica 1.85 / 1.29 mm f2.0, luminosità 0.01 lux f2.0 (0 con IR On), portata IR fino a 10 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio con doppio microfono e speaker integrati, privacy mask 4 aree, 3D, micro SD card (256 GB), IVS (protezione perimetrale), people counting multi-area, gestione code, heat map, alimentazione 12 Vdc/PoE+ <13.9 W

IPC-EBW81242-AS-IVC-S2

M-0017708

€ 2.004,00



IPC-EBW81242-AS-S2

M-0017709

€ 1.629,00




IPC-EBW8842-AS-IVC

M-0016239

€ 1.877,00



Dimensioni



Accessori



PFA100



PFB300C



PFA132-E



PFB302S



Fisheye IP AI WizMind parking spot da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.7", risoluzione 3008x3000 a 20fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 1.85 mm F2.0, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, monitoraggio stato 12 parcheggi, indicatore luminoso con 7 colori, privacy mask 4 aree, 3DNR, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.8 W


IPC-EB81242-PD

M-0017706

€ 1.686,00



Dimensioni



Accessori



PFA100



PFB300C

Serie Panoramica

Quando si tratta di progettare applicazioni di sorveglianza, ampia copertura e zoom performanti sono requisiti necessari. Attraverso la tecnologia di stitching automatico multi-sensore delle panoramiche Dahua è possibile un monitoraggio a 360°, senza punti ciechi e con immagini estremamente dettagliate.



Copertura più ampia

Una sola panoramica ha la stessa copertura di più telecamere per abbattere i costi di cablaggio e manodopera.



Assemblamenti

Rapido collegamento allarme per prevenire pericolosi assemblamenti.



Smart Tracking

Lo zoom ottico 40x traccia in automatico tutti i target in movimento.



Mappa AR

Visualizzazione ottimizzata delle coperture delle telecamere per una maggiore efficienza.



Telecamera dome panoramica multi-sensore IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 4 sensori CMOS progressivi 1/2.8", risoluzione 8 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica fissa M12 2.8 mm f1.6, luminosità 0.005 lux f1.6 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, privacy mask 4 aree, 3D, IVS, protezione perimetrale, crowd, vehicle density, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE+ <14.9 W


IPC-PDBW8840-A180

M-0015176

€ 2.065,00



Dimensioni



Accessori



PFB303W-SG



PFB300C-SG

WizMind — PANORAMIC DOME - Multi-Sensor



Telecamera dome panoramica multi-sensore no-splicing IP AI WizMind da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 4 sensori CMOS progressivi 1/2.7", risoluzione 5 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata f14 2.8~12 mm f1.7, luminosità 0.005 lux f1.7 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D, oggetto abbandonato/mancante, IVS (protezione perimetrale), face detection, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE+ <24.7 W


IPC-PDBW82041-B360-S2

M-0027632

€ 2.345,00



Dimensioni



Accessori



PFA108



PFB303W



PFB300C



PFA111



Telecamera dome panoramica multi-sensore IP Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 4 sensori CMOS progressivi 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata 2.7~12 mm f1.8, zoom ottico 4x, luminosità 0.005 Lux f1.8 (0 con IR On), portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, privacy mask 4 aree, 3D, WDR 140 dB, IVS, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vac/PoE+ <31.2 W


IPC-PDBW5831-B360-E4

M-0012952

€ 2.118,00



Dimensioni



Accessori



PFB303W



PFB300C



PFA111

WizMind — PANORAMIC BULLET - Multi-Sensor



Telecamera bullet panoramica multi-sensore IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, 4 sensori CMOS progressivi 1/1.8", risoluzione 32 / 16 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica fissa M16 2.8 mm f1.6, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita BNC, 1 porta RS485, privacy mask 8 aree, 3D, IVS (protezione perimetrale) EPTZ, vehicle density, crowd distribution map, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE+

IPC-PFW81642-A180

M-0029646

€ 2.492,00




IPC-PFW83242-A180-S2

M-0029801

€ 3.010,00



Dimensioni



Accessori



PFA120-SG



PFA150-SG

WizMind — PANORAMIC PTZ - Multi-Sensor



Telecamera panoramica (360°) IP Starlight+ multi-sensore + PTZ IP AI WizMind da interno/esterno IP67, sensori CMOS 1/1.8", risoluzione 16 MP a 30fps (panoramica), 4 MP a 30fps (PTZ), AI coding, ottiche fisse M16 2.8 mm f1.0 (panoramica), motorizzata 5.4~135 mm f1.6~4.0, zoom ottico 25x, luminosità 0.001 lux, portata IR fino a 100 m (PTZ), 1 porta LAN 1000 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 2 ingressi e 1 uscita audio, privacy mask 4/8 aree (panoramica/PTZ), 3D, WDR 120 dB (PTZ), IVS, smart tracking, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc <45 W


PSDW81642S-A360-D425

M-0026864

€ 7.863,00



Dimensioni



Accessori



PFA150-SG



PFB303W-SG



PFB300C-SG



PFA151



Telecamera panoramica (360°) IP multi-sensore + PTZ IP da interno, sensori CMOS 1/2.7", risoluzione 6 MP a 25fps, H.265+, ottica fissa 2 mm f2.2 (panoramica), motorizzata 2.7~13.5 mm f1.8, zoom ottico 5x, luminosità 0.03 Lux f2.2, portata IR fino a 15 m (PTZ), 1 porta LAN 1000 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, privacy mask 4/24 aree (panoramica/PTZ), 3D, IVS base, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <16.1 W


PSDW5631S-B360

M-0013921


€ 990,00



Dimensioni



Accessori



PFA102



PFB303W



PFB300C

TELECAMERE PTZ IP



PTZ Serie WizMind

Le telecamere PTZ WizMind adottano tecnologie AI all'avanguardia, inclusi gli algoritmi deep learning che categorizzano persone e veicoli con assoluta precisione. Protezione perimetrale, Metadati e Face Recognition sono fondamentali per la prevenzione dei rischi.



Face Recognition

Rilevamento e riconoscimento ad alta precisione.



Auto Tracking

Tracciamento automatico dei target.



Metadati video

Estrapolazione delle caratteristiche dei target, come volti, figure umane e diverse categorie di veicoli.



OIS

Potente Zoom ottico con stabilizzazione dell'immagine.

Serie All-environment

La serie All-environment è progettata per garantire il massimo delle performance nei contesti che esigono requisiti particolari come la resistenza alle deflagrazioni e alla corrosione.



Zoom potenti

Zoom ottici 25x, 40x, 48x e 60x per coprire facilmente le aree più estese.



Portata IR super

Fino a 1.200 m di portata IR per fendere l'oscurità.



Protezione perimetrale

Categorizzazione umani e veicoli per aumentare la precisione e ridurre falsi allarmi.



PFA

La tecnologia di messa a fuoco superiore.



Speed dome IP AI WizMind Starlight 8" da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 8 / 4 MP , rotazione PAN 360° endless / TILT -30°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x / 40x digitale 16x, portata IR fino a 250 / 500 m, porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR, privacy mask 24 aree, IVS, auto tracking, protezione perimetrale, metadati, micro SD card, tergiottica smart, alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE

SD8A440-HNF-PA

M-0015591

€ 5.631,00



SD8A440XA-HNR-F

M-0015568

€ 5.039,00



SD8A840-HNF-PA

M-0015592

€ 5.627,00




SD8A845QA-HNF

M-0020873

€ 7.361,00



Dimensioni



Accessori



PFB301C



PFB306W



PFA150



PFA151



PFA120



PFB710C



PFB301S-E



Speed dome IP AI WizMind Starlight 8" da interno/esterno IP67, sensore CMOS Starvis progressivo 1/1.8", risoluzione 2 / 4 / 8 MP a 25/30fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 60x / 48x / 16x digitale, portata IR fino a 250 m, porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco P/D e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati, face recognition, micro SD card (512 GB), tergiottica smart, alimentazione 36 Vdc <33 W

SD8C260PA-HNF

M-0021067

€ 7.371,00



SD8C448PA-HNF

M-0021441

€ 6.782,00




SD8C848PA-HNF

M-0021442

€ 7.663,00



Dimensioni



Accessori



PFB306W-S



PFB300C-S



PFA150



Speed dome IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67 con modulo panoramico, sensori CMOS 1/2.8", risoluzione 2 / 4 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica fissa 6 mm, ottica motorizzata 8~32 mm / 2.8~12 mm, zoom ottico 25x (contesto), portata illuminazione: luce bianca fino a 30 m, IR fino a 100 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 2/3DNR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), smart tracking, PFA, micro SD card (256 GB), alimentazione 36 Vdc/Hi-PoE <31 W, staffa e alimentatore inclusi

SDT5X225-2F-QA-0600

M-0021464 € **4.465,00**



SDT5X405-4F-QA-0600

M-0021463 € **5.052,00**



SDT5X425-4Z4-QA-0832

M-0021462 € **5.625,00**




SDT5X425-4Z4-QA-2812

M-0021461 € **5.628,00**



Dimensioni



Accessori



PFB306W-S PFB300C-S PFA150




Speed dome IP AI WizMind Starlight+ da interno/esterno IP66 con modulo panoramico, sensori CMOS 1/2.8"/1/1.18", risoluzione 4 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica fissa 4 mm f1.0, luminosità 0.001 lux f1.0 (panoramica), ottica motorizzata 4.8~115 mm, zoom ottico 24x (contesto), portata illuminazione: luce bianca fino a 30 m, IR fino a 100 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 2/3DNR, WDR 120 dB, IVS (protezione perimetrale), face detection, auto tracking, PFA, micro SD card (128 GB), alimentazione 36 Vdc <45 W, staffa e alimentatore inclusi

SDT7C424-4F-ZBJZ-APV-0400

M-0020227 € **2.871,00**



Dimensioni



Accessori



PFB301C PFB303W PFA150 PFA151 PFB300C PFB303S PFB301S-E PFA114

WizMind PTZ CAMERA Laser

INCLUSA



Speed dome IP AI WizMind Starlight 6" da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo, risoluzione 4 MP / 2 MP, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, autoflip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x / 33x / digitale 16x, portata laser fino a 550 m, 1 LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, protezione perimetrale, SMD Plus, auto tracking, PFA, micro SD card, alimentazione Hi-PoE

SD6AL245XA-HNR

M-0015367

€ 3.735,00



SD6AL433XA-HNR

M-0015371

€ 4.662,00




SD6AL445XA-HNR

M-0014316

€ 3.828,00



Dimensioni



Accessori



PFA120



PFB303W



PFA150



PFA151



PFB300C



PFB303S



PFA140



PFA111

WizMind PTZ CAMERA Positioning System Laser



Positioning system IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 2 / 4 / 8 MP a 25/30fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -45°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 48x / 60x / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.4, portata laser fino a 1000 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3DNR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati, face detection, auto tracking, PFA, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc <69 W, alimentatore incluso

PTZ85260-HNF-PA-FL

M-0021446

€ 13.995,00



PTZ85448-HNF-PA-FL

M-0021445

€ 13.710,00




PTZ85848-HNF-PA-FL

M-0021443

€ 14.284,00



Dimensioni



Accessori



PFB741W

WizMind PTZ CAMERA POSITIONING SYSTEM IR



Positioning system IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 2 / 4 / 8 MP a 25/30fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -45°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 60x / 48x / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.4, portata IR fino a 400 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3DNR, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), metadati, face detection, auto tracking, PFA, micro SD card (512 GB), alimentazione 36 Vdc <63 W, alimentatore incluso

PTZ85260-HNF-PA

M-0021425 € 8.733,00



PTZ85448-HNF-PA

M-0020245 € 8.155,00




PTZ85848-HNF-PA

M-0021426 € 9.310,00



Dimensioni



Accessori



PFB741W




Positioning system IP AI WizMind Starlight+ da interno/esterno IP67, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25/30fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -45°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 40x (5.5~220 mm f1.4~4.5) / 16x digitale, luminosità 0.001 lux f1.4, portata IR fino a 350 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, metadati video, IVS (protezione perimetrale), auto tracking, face recognition, PFA, micro SD card (256 GB), alimentazione 36 Vdc <60 W, alimentatore incluso

PTZ83440-HNF-PA

M-0016126 € 6.808,00



Dimensioni



Accessori



PFB741W

WizMind PTZ CAMERA MOBILE



PTZ IP AI WizMind mobile portatile Starlight+ da interno/esterno IP66, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 2 MP a 25fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -90°~30°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 31x (6~186 mm f1.6~4.0) / 16x digitale, luminosità 0.001 Lux f1.6, portata IR fino a 100 m, 1 porta LAN 100 Mbps, Wi-Fi, 4G (doppia SIM opzionale), 1 ingresso e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, protezione perimetrale, face detection, SMD Plus, monitoraggio cantieri, PFA, micro SD card (1 TB), estensione doppia SD card opzionale, alimentazione 12 Vdc/batteria <32 W, custodia trolley in alluminio, piastra di montaggio, alimentatore, cavo elettrico, cavo Aviation 12-core, fune acciaio e batteria inclusi


PTZ4M231-HNR-XA-GHW

M-0021244

€ 8.207,00



Dimensioni



Accessori

WizSense PTZ CAMERA ANTI-CORROSION



Speed dome IP AI WizSense Starlight 5" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10 anticorrosione, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 25/30fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -15°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (4.8~120 mm f1.6~3.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 Lux f1.6, portata IR fino a 150 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS (protezione perimetrale), face detection, SMD 4.0, auto tracking 3.0, Quick Pick, micro SD card (512 GB), alimentazione 24 Vdc/PoE+ <22 W, staffa da parete PFB305W e alimentatore inclusi


SD5A225GB-HNR-SL

M-0027596

€ 2.018,00



Dimensioni



Accessori



PFB301C



PFB305W



PFA155A



PFA151



PFA120



PFB300C



PFA111

Serie Ultra PTZ CAMERA IR



Speed dome IP Starlight 6" da interno/esterno IP67 antivandalo IK10, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50fps, rotazione PAN 360° endless (0.1°~200°/s) / TILT -20°~90° auto flip (0.1°~120°/s), H.265+, ICR, zoom ottico 45x (3.95~177.7 mm f1.6~4.95) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6 (0 con LED On), portata IR fino a 300 m, porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, RS485 con protocolli Pelco P/D e Dahua 300 preset, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, heat map, auto tracking, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vac/Hi-Poe <38 W, staffa da parete PFB303W, adattatore fissaggio PFA111 e alimentatore inclusi


SD6AL245U-HNI-IR

M-0010691

€ 2.591,00



Dimensioni



Accessori



PFA120



PFB303W



PFA150



PFA151



PFB300C



PFB303S



PFA140



PFA111

— ALL-ENVIRONMENT / PTZ CAMERA POSITIONING SYSTEM IR —



Positioning system IP Starlight da interno/esterno IP68 con riscaldamento, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50/60fps, rotazione PAN 360° endless / TILT 0°~360° endless, H.265+, ICR, zoom ottico 45x (3.95~177.7 mm f1.6~4.5) / 16x digitale, luminosità 0.005 Lux f1.6, portata IR fino a 350 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, heat map, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vac/Hi-PoE <80 W, alimentatore incluso, presa laterale, presa parte inferiore (-B)

PTZ19245U-IRB-N

M-0009499

€ 6.745,00




PTZ19245U-IRB-N-B

M-0021397

€ 6.743,00



Dimensioni



Accessori



PFB731W

— ALL-ENVIRONMENT / PTZ CAMERA ANTI-CORROSION —



Speed dome IP Starlight 6" da interno/esterno IP68 antivandalo IK10 anticorrosione NEMA 4X con riscaldamento, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50/60fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -20°~90°, auto flip 180°, H.265+, ICR, zoom ottico 30x (4.5~135 mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 7 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, protocolli Pelco D/P e Dahua da 300 preset, 5 scan, 8 tour e 5 pattern, 2/3D, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, heat map, auto tracking, PFA, alimentazione 24 Vac/PoE+ <20 W, staffa da parete in acciaio INOX PFB303W-SL e alimentatore inclusi


SD60230U-HNI-SL

M-0010638

€ 5.356,00



Dimensioni



Accessori



PFB303W-SL



PFA120-SL

ALL-ENVIRONMENT / BULLET ANTI-CORROSION



Telecamera bullet IP Starlight da interno/esterno IP68 antivandalo IK10 anticorrosione NEMA 4X, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50/60fps, H.265+, ICR, ottica fissa 3.6 mm f2.1, luminosità 0.005 lux f2.1, portata IR fino a 30 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2/3D, WDR 120 dB, privacy mask, IVS, alimentazione 12 Vdc/PoE <5 W

SDZW2000T-SL

M-0010736

€ 1.611,00

2Mp
1/2.8"

3.6

30


H265+

WDR+
Starlight

IVS



Dimensioni

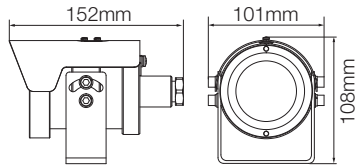

Accessori



PFB733W-SL



Telecamera bullet IP Starlight da interno/esterno IP68 antivandalo IK10 anticorrosione con riscaldamento, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50/60fps, H.265+, ICR, zoom ottico 30x (4.5~135 mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 100 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 porta RS485, 2/3D, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, face detection, heat map, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE+ <25 W

SDZW2030U-SL

M-0010738

€ 3.582,00

2Mp
1/2.8"

30X
ZOOM

100

H265+

WDR+
Starlight


ALARM
2IN
2OUT

AUDIO
I/O

IVS
MicroSD



Dimensioni



Accessori



EXB109

ALL-ENVIRONMENT / DOME EXPLOSION-PROOF



Telecamera dome IP Ai WizMind Starlight da interno/esterno IP68 antivandalo IK10 explosion-proof ATEX e IECEx, sensore CMOS progressivo 1/2.7", risoluzione 4 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, ottica motorizzata ϕ 14 2.7~13.5 mm, luminosità 0.005 lux f1.5 (0 con IR On), portata IR fino a 50 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, privacy mask 8 aree, 3D NR, WDR 120 dB, IVS, heat map, protezione perimetrale, SMD 3.0, face detection, people counting, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc/PoE <8.2 W

IPC-HDEW8441R-Z

M-0017817

€ 2.786,00

4Mp
1/2.7"

2.7
M13.5

50

H265+

WDR
Starlight


ALARM
3IN
2OUT

AUDIO
I/O

IVS
MicroSD



Dimensioni

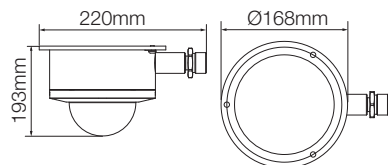

Accessori



PFB714W



CZ300

ALL-ENVIRONMENT / PTZ CAMERA EXPLOSION-PROOF



PTZ IP Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx con riscaldamento, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50/60fps, rotazione PAN 360° endless / TILT 0°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 30x (4.5~135 mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour, 2/3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 24 Vac/PoE+ <23 W


CZ637-B

M-0015370

€ 13.875,00



Dimensioni



Accessori



ZAZ637-B



ZAZ637-D



CZ300



Telecamera bullet IP Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50/60fps, H.265+, ICR, zoom ottico 30x (4.5~135 mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 100 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 2/3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 220 Vac <25 W


EPC230U

M-0005597

€ 4.830,00



Dimensioni



Accessori



EXB100



ZAZ100W



CZ300



Positioning system IP Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx con riscaldamento, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50/60fps, rotazione PAN 360° endless / TILT -90°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 30x / 45x (4.5~135 mm f1.6~4.4) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour, 2/3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 220 Vac <60 W

EPC230U-PTZ

M-0005598

€ 19.675,00




EPC245U-PTZ

M-0014016

€ 20.921,00



Dimensioni



Accessori



ZAZ660B



CZ300

ALL-ENVIRONMENT / PTZ CAMERA EXPLOSION-PROOF



Positioning system IP Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx con riscaldamento, sensore CMOS Starvis progressivo 1/2.8", risoluzione 2 MP a 50/60fps, rotazione PAN 360° endless /TILT -90°~90°, H.265+, ICR, zoom ottico 45x (3.95~177.7 mm f1.6~4.95) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.6, portata IR fino a 200 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 5 scan, 8 tour, 2/3D, WDR 120 dB, micro SD card (256 GB), alimentazione 220 Vac <75 W


EPC245U-PTZ-IR

M-0014017

€ 23.593,00



Dimensioni

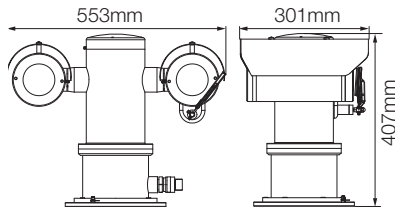

Accessori



ZAZ660B



CZ300

Wiz Mind



Telecamera bullet IP AI WizMind Starlight da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx, sensore CMOS progressivo 1/2.8", risoluzione 4 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, zoom ottico 4x (2.8~12 mm f1.8~2.7) / 16x digitale, luminosità 0.005 lux f1.8, portata IR fino a 40 m, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 ingresso e 1 uscita audio, 2/3D, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, protezione perimetrale, face detection, micro SD card (256 GB), alimentazione 12 Vdc <9 W

ECA3A1404-HNR-XB

M-0015593

€ 1.930,00




ECA3A1404-HNR-XB-F

M-0015594

€ 2.202,00



Dimensioni



Accessori



EXB109



ZAZ100W



CZ300

Wiz Mind



Telecamera bullet IP AI WizMind Starlight+ da interno/esterno IP68 Explosion-proof ATEX e IECEx, sensore CMOS progressivo 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25/30fps, H.265+, ICR, zoom ottico 25x (5.4~135 mm f1.6~4.0) / 16x digitale, luminosità 0.001 lux f1.6, portata IR fino a 100 m, 1 porta LAN 100 Mbps, fibra ottica, 2 ingressi e 1 uscita allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 2/3D, WDR 120 dB, privacy mask 24 aree, IVS, protezione perimetrale, face detection, SMD Plus, micro SD card (256 GB), alimentazione 100~240 Vac


ECA7A1425-HNR-XA-F

M-0015595

€ 5.433,00



Dimensioni

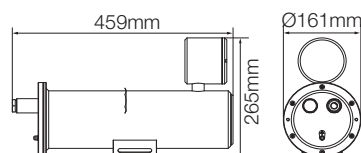

Accessori



EXB100



ZAZ100W



CZ300

NETWORK VIDEO RECORDER



NVR WizMind

Gli NVR WizMind adottano chip AI avanzati che garantiscono prestazioni ottimali in termini di intelligenza artificiale: face recognition, protezione perimetrale, metadati video, allarmi eventi in tempo reale e ricerca dei target rapidissima.



Face Recognition

Estrapolazione metadati facciali e confronto in tempo reale con i volti inseriti nel database.



Protezione perimetrale

Categorizzazione persone e veicoli che aumenta notevolmente la precisione riducendo i falsi allarmi e il numero di pixel necessari per il rilevamento.



Metadati video

Estrapolazione delle caratteristiche dei target, come volti, figure umane e diverse categorie di veicoli.



Ricchezza di funzioni

Lettura targhe ANPR, Protezione perimetrale, Face Detection, Heat Map, People Counting e SMD Plus.

NVR serie Ultra

La serie Ultra è l'opzione ideale per le applicazioni che richiedono performance e affidabilità elevate. CPU multi-core e ridondanza assicurano stabilità mentre le funzioni all'avanguardia consentono di effettuare un'analisi video precisa e flessibile.



Processore

CPU Multi-core Intel ad alte prestazioni.



Design industriale

Alta qualità costruttiva che garantisce affidabilità e protezione dei dati.



Protezione dati

RAID 0/1/5/10, N+M, Failover.



Ricchezza di funzioni


Lettura ANPR, Protezione Perimetrale, Face Detection, Heat Map, People Counting e SMD Plus.



8 HDD



Server AI WizMind 128 canali IP fino a 12 MP, massima banda 384 Mbps (registrazione 320 Mbps), 5 uscite video (3 HDMI + 2 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1/2 uscite audio, predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.), 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, IVS (4/8 canali), face detection/recognition (8/16 canali), metadati video (4/8 canali), alimentazione 100~240 Vac <136 W



IVSS7008C-11

M-0028886 € **8.489,00**

IVSS7008C-2I


M-0028885 € **11.909,00**

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
128	1	-	5 ch@8 MP / 20 ch@2 MP	12 MP	16 / 8	1 / 2	5	384
128	2	-	5 ch@8 MP / 20 ch@2 MP	12 MP	16 / 8	1 / 1	5	384

12 HDD



Server AI 128 canali IP AI WizMind fino a 24 MP, massima banda 400 Mbps (registrazione 320 Mbps), 5 uscite video (3 HDMI + 2 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, predisposto per montaggio di 12 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta SAS 2.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, face recognition e face detection (24/48 canali), metadati (24/48 canali), protezione perimetrale, ANPR, alimentazione 100~127 / 200~240 Vac <224 W



IVSS7012-2M

M-0026876 € **14.299,00**

IVSS7012-4M


M-0026877 € **19.578,00**

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
128	2	-	5 ch@8 MP / 20 ch@2 MP	24 MP	16 / 8	1 / 2	5	400
128	4	-	5 ch@8 MP / 20 ch@2 MP	24 MP	16 / 8	1 / 2	5	400

16 HDD



Server AI 256 canali IP AI WizMind fino a 24 MP, massima banda 512 Mbps (registrazione 384 Mbps), 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, face recognition e face detection (48/96 canali), metadati (48/96 canali), protezione perimetrale, ANPR, alimentazione 240 Vac

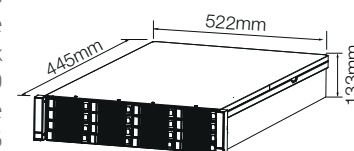

IVSS7016-4M

M-0016107 € **24.608,00**

IVSS7016-8M


M-0016114 € **35.540,00**

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
256	4	-	2 ch@24 MP / 24 ch@2 MP	24 MP	16 / 8	1 / 1	4	512
256	8	-	2 ch@24 MP / 24 ch@2 MP	24 MP	16 / 8	1 / 1	4	512

16 HDD



Server AI 256 canali IP AI WizMind fino a 24 MP, massima banda 512 Mbps (registrazione 384 Mbps), 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA) e 1 monitor LCD integrato da 7", 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, face recognition e face detection (48/96 canali), metadati (48/96 canali), protezione perimetrale, ANPR, alimentazione ridondante 240 Vac

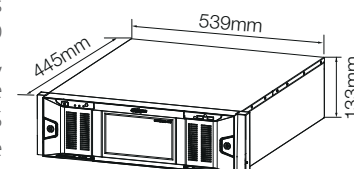

IVSS7016DR-4M

M-0016108 € **27.039,00**

IVSS7016DR-8M


M-0016109 € **37.877,00**

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
256	4	SI	2 ch@24 MP / 24 ch@2 MP	24 MP	16 / 8	1 / 1	4	512
256	8	SI	2 ch@24 MP / 24 ch@2 MP	24 MP	16 / 8	1 / 1	4	512

16 HDD



Server AI WizMind per piattaforma safe city Dahua, 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA) e 1 monitor LCD integrato, 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, IPSAN, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, 2 porte alimentazione, face recognition (50 database volti), metadati video (32 canali), alimentazione ridondante 100~127/200~240 Vac <292 W

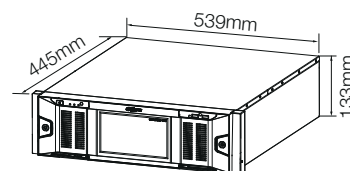

IVSS7016DR-4M/G


M-0022641 € **32.726,00**

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT
32	4	SI	16 / 8	1 / 1	4

24 HDD



Server AI 256 canali IP AI WizMind fino a 24 MP, massima banda 512 Mbps (registrazione 384 Mbps), 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 24 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, face recognition e face detection (192/96 canali), metadati (192/96 canali), protezione perimetrale, ANPR, alimentazione 240 Vac <488 W

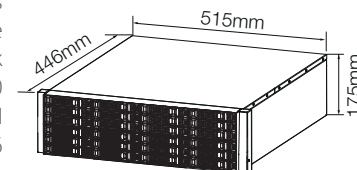

IVSS7024-16M

M-0016111 € **61.803,00**

IVSS7024-8M


M-0016110 € **38.591,00**

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
256	16	-	2 ch@24 MP / 24 ch@2 MP	24 MP	16 / 8	1 / 1	4	512
256	8	-	2 ch@24 MP / 24 ch@2 MP	24 MP	16 / 8	1 / 1	4	512

24 HDD



Server AI 256 canali IP AI WizMind fino a 24 MP, massima banda 512 Mbps (registrazione 384 Mbps), 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA) e 1 monitor LCD integrato da 7", 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 24 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, face recognition e face detection (192/96 canali), metadati (192/96 canali), protezione perimetrale, ANPR, alimentazione ridondante 240 Vac <488 W

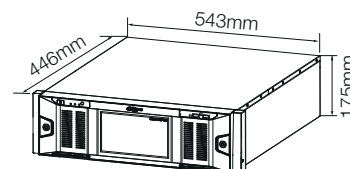

IVSS7024DR-16M

M-0016113 € **64.052,00**

IVSS7024DR-8M


M-0016112 € **40.928,00**

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
256	16	SI	2 ch@24 MP / 24 ch@2 MP	24 MP	16 / 8	1 / 1	4	512
256	8	SI	2 ch@24 MP / 24 ch@2 MP	24 MP	16 / 8	1 / 1	4	512

8 HDD



Server AI WizMind 128 canali IP fino a 32 MP, massima banda 400 Mbps (registrazione 320 Mbps), 5 uscite video (3 HDMI + 2 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, face recognition e face detection (12/24 canali), metadati (12/24 canali), protezione perimetrale, ANPR, alimentazione 240 Vac <105 W

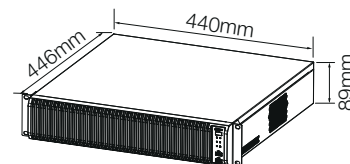

IVSS7108-1M

M-0016105 € **6.991,00**

IVSS7108-2M

M-0016106 € **9.875,00**


CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
128	1	-	1 ch@32 MP / 20 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	5	384
128	2	-	1 ch@32 MP / 20 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	5	400



12 HDD



Server AI 128 canali IP AI WizMind fino a 24 MP, massima banda 512 Mbps (registrazione 400 Mbps), 5 uscite video (3 HDMI + 2 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, predisposto per montaggio di 12 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta SAS 2.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, protezione perimetrale (64 canali da telecamera), face detection/recognition (64 canali da telecamera), ANPR (32 canali), metadati video (32 canali da telecamera), alimentazione 100~127 / 200~240 Vac <224 W



IVSS7012

M-0026555


€ 8.065,00

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
128	-	-	5 ch@8 MP / 20 ch@2 MP	24 MP	16 / 8	1 / 2	5	512

16 HDD



Server 256 canali IP fino a 24 MP, massima banda 768 Mbps (registrazione 768 Mbps), 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, alimentazione 240 Vac <292 W

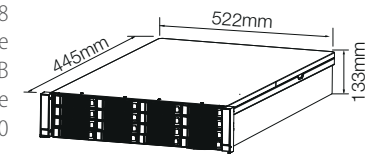

IVSS7016

M-0007646


€ 12.498,00

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
256	-	-	6 ch@8 MP / 24 ch@2 MP	24 MP	16 / 8	1 / 1	4	768

16 HDD



Server 256 canali IP fino a 24 MP, massima banda 768 Mbps (registrazione 768 Mbps), 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA) e 1 monitor LCD integrato da 7", 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, alimentazione ridondante 240 Vac <292 W

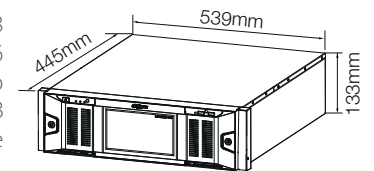

IVSS7016DR

M-0007648


€ 14.784,00

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
256	-	SI	6 ch@8 MP / 24 ch@2 MP	24 MP	16 / 8	1 / 1	4	768

24 HDD



Server 256 canali IP fino a 24 MP, massima banda 768 Mbps (registrazione 768 Mbps), 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 24 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, alimentazione 240 Vac <408 W

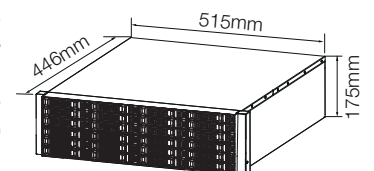

IVSS7024

M-0007650

€ 15.465,00

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
256	-	-	6 ch@8 MP / 24 ch@2 MP	24MP	16 / 8	1 / 1	4	768

Serie Ultra


IVSS



24 HDD



Server 256 canali IP fino a 24 MP, massima banda 768 Mbps (registrazione 768 Mbps), 4 uscite video (3 HDMI + 1 VGA) e 1 monitor LCD integrato da 7", 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 24 Hard Disk SATA/SAS (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 2 porte SAS 3.0, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, alimentazione ridondante 240 Vac <408 W

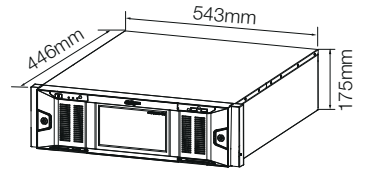

IVSS7024DR

M-0007652


€ 17.779,00

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
256	-	SI	6 ch@8 MP / 24 ch@2 MP	24 MP	16 / 8	1 / 1	4	768

8 HDD



Server 128 canali IP fino a 32 MP, massima banda 512 Mbps, 5 uscite video (4 HDMI + 1 VGA), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 2 uscite audio, predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 16 TB cad.) anche in RAID 0/1/5/6/10/50/60, 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, applicazioni AI (da telecamera): IVS (protezione perimetrale) 64 ch, face detection 64 ch, ANPR 32 ch, metadati video 32 ch, 2U, alimentazione 240 Vac <100 W

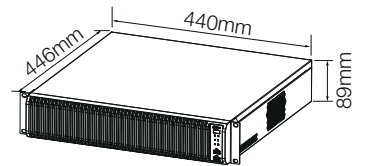

IVSS7108

M-0020419

€ 4.115,00

CANALI	MODULI AI	RIDONDANTE	MAX VIDEO	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	BANDA Mbps
128	-	-	5 ch@8 MP / 20 ch@2 MP	32 MP	16 / 8	1 / 2	5	512

Serie Ultra


NVR

SERIE 6

8 HDD



NVR 128/64 canali IP fino a 12 MP (recording), 4 canali 8 MP/16 canali 1080p (decoding), massima banda 384 Mbps, 3 uscite video (1 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 10 TB cad.), 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, 2U, alimentazione 240 Vac <20 W

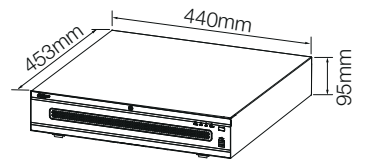

NVR608-128-4KS2

M-0008811

€ 3.917,00

CANALI	RIDONDANTE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
128	-	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 8	1 / 1	3 + Spot	SI	384

NVR608-64-4KS2

M-0008814

€ 3.403,00

CANALI	RIDONDANTE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
64	-	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 8	1 / 1	3 + Spot	SI	384

NVR608R-128-4KS2

M-0008816

€ 5.069,00

CANALI	RIDONDANTE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
128	SI	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 8	1 / 1	3 + Spot	SI	384

NVR608R-64-4KS2

M-0008818


€ 4.539,00

CANALI	RIDONDANTE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
64	SI	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 8	1 / 1	3 + Spot	SI	384

8 HDD



NVR 32 canali IP fino a 12 MP (recording), 4 canali 8 MP/16 canali 1080p (decoding), massima banda 384 Mbps, 3 uscite video (1 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 8 Hard Disk SATA (fino a 10 TB cad.), 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 2 porte LAN 1000 Mbps, 2U, alimentazione 240 Vac <20 W

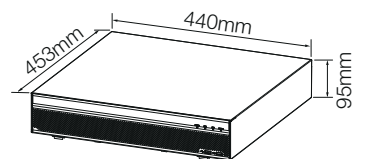

NVR608-32-4KS2

M-0000413


€ 2.188,00

CANALI	RIDONDANTE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
32	-	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 8	1 / 1	3 + Spot	SI	384

16 HDD



NVR 128/64 canali IP fino a 12 MP (recording), 4 canali 8 MP/16 canali 1080p (decoding), massima banda 384 Mbps, 3 uscite video (1 VGA + 2 HDMI), 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA (fino a 10 TB cad.), 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta mini SAS, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, 3U, alimentazione 240 Vac <51 W

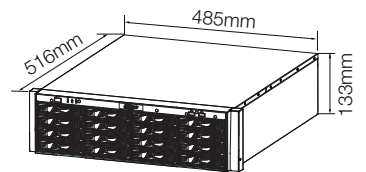

NVR616-128-4KS2

M-0008820 € **6.899,00**

CANALI	RIDONDANTE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
128	-	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 8	1 / 1	3 + Spot	SI	384

NVR616-64-4KS2

M-0008823 € **5.919,00**

64	-	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 8	1 / 1	3 + Spot	SI	384
----	---	------------------------	-------	--------	-------	----------	----	-----

NVR616R-128-4KS2

M-0008828 € **9.121,00**

128	SI	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 8	1 / 1	3 + Spot	SI	384
-----	----	------------------------	-------	--------	-------	----------	----	-----

NVR616R-64-4KS2


M-0008829 € **8.492,00**

64	SI	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 8	1 / 1	3 + Spot	SI	384
----	----	------------------------	-------	--------	-------	----------	----	-----

16 HDD



NVR 128/64 canali IP fino a 12 MP (recording), 4 canali 8 MP/16 canali 1080p (decoding), massima banda 384 Mbps, 3 uscite video (1 VGA + 2 HDMI) e 1 monitor LCD da 7" integrato, 16 ingressi e 8 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, predisposto per montaggio di 16 Hard Disk SATA (fino a 10 TB cad.), 4 porte USB (2 2.0 e 2 3.0), 1 porta eSATA, 1 porta mini SAS, 1 porta RS232, 1 porta RS485, 4 porte LAN 1000 Mbps, 3U, alimentazione 240 Vac <51 W

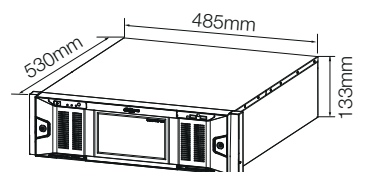

NVR616D-128-4KS2

M-0008824 € **8.202,00**

CANALI	RIDONDANTE	MAX CAPACITA' DECODIFICA PREVIEW E PLAYBACK	MAX MP	ALARM I/O	AUDIO I/O	VIDEO OUT	IVS	BANDA Mbps
128	-	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 8	1 / 1	3 + Spot	SI	384

NVR616D-64-4KS2

M-0008825 € **7.558,00**

64	-	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 8	1 / 1	3 + Spot	SI	384
----	---	------------------------	-------	--------	-------	----------	----	-----

NVR616DR-128-4KS2

M-0008826 € **10.110,00**

128	SI	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 8	1 / 1	3 + Spot	SI	384
-----	----	------------------------	-------	--------	-------	----------	----	-----

NVR616DR-64-4KS2

M-0008827 € **9.480,00**

64	SI	4 ch@8 MP / 16 ch@2 MP	12 MP	16 / 8	1 / 1	3 + Spot	SI	384
----	----	------------------------	-------	--------	-------	----------	----	-----

EMBEDDED VIDEO STORAGE



Embedded Video Storage

Gli EVS (Embedded Video Storage) sono sviluppati per soddisfare le esigenze di archiviazione di ogni scenario: doppia modalità di storage che lavora sia in IPSAN che direct video stream.



Design modulare

Tutti i moduli permettono le configurazioni di hot-swap e ridondanza per assicurare la stabilità.



RAID

RAID 0/1/5/6/10/50/60 per una registrazione più veloce e precisa.



N+M Failover

I nodi M failover garantiscono ridondanza stabile su molteplici nodi.



Archiviazione espandibile

Estensioni locali collegabili al cabinet tramite interfaccia mini SAS HD.

EMBEDDED VIDEO STORAGE

16 HDD



Dimensioni:
485x474x133 mm

Embedded Video Storage IP, massima banda 800 Mbps, fino a 320 canali IP, predisposta per montaggio di 16 dischi (fino a 18 TB cad.), Hot-swap, RAID 0/1/5/6/10/50/60, Hot spare, IPSAN, cluster N+M, ANR, 1 porta mini SAS, 2 porte LAN 1000 Mbps (per dati), 2 porte USB 3.0, 1 porta eSATA, 1 porta RS232, HDMI/VGA (debug), applicazioni AI da telecamere, rack 19" standard, alimentazione ridondante 100~240 Vac <220 W

EVS5016S-R-V2

M-0021459 € **6.942,00**

16 HDD



Dimensioni:
485x474x133 mm

Embedded Video Storage single controller, cache 8 GB espandibile, massima banda 800 Mbps, fino a 320 canali IP, predisposto per montaggio di 16 dischi (fino a 18 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10/50/60, IPSAN, cluster N+M, ANR, 2 porte USB 3.0, 2 porte LAN 1000 Mbps, 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 HDMI (debug), 1 VGA (debug), rack 19" standard, alimentazione 100~240 Vac <220 W (con HDD)

EVS5016S-V2

M-0021457 € **5.746,00**

24 HDD



Dimensioni:
483x494x175 mm

Embedded video storage IP, massima banda 640 Mbps, fino a 320 canali IP, predisposta per montaggio di 24 dischi (fino a 10 TB cad.), RAID 0/1/3/4/5/6/10/50/60/JBOD, 2 porte mini SAS, 5 porte LAN 1000 Mbps (1 di gestione, 4 per dati), 2 porte USB 3.0, 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 4U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <200~400 W

EVS5024S-R

M-0005642 € **9.152,00**

24 HDD



Dimensioni:
483x494x175 mm

Embedded Video Storage IP, massima banda 640 Mbps, fino a 320 canali IP, predisposta per montaggio di 24 dischi (fino a 10 TB cad.), RAID 0/1/3/4/5/6/10/50/60/JBOD, 2 porte mini SAS, 5 porte LAN 1000 Mbps (1 di gestione, 4 per dati), estensione di rete con 2 porte fibra ottica 10 Gigabit, 2 porte USB 3.0, 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 4U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <200~400 W

EVS5024S-R-10G

M-0015670 € **10.886,00**

36 HDD



Dimensioni:
483x671x175 mm

Embedded Video Storage IP, massima banda 640 Mbps, fino a 320 canali IP, predisposta per montaggio di 36 dischi (fino a 10 TB cad.), RAID 0/1/3/4/5/6/10/50/60/JBOD, 1 porta mini SAS, 5 porte LAN 1000 Mbps (1 di gestione, 4 per dati), 2 porte USB 3.0, 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 4U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <200~400 W (con HDD)

EVS5036S-R

M-0005643 € **14.691,00**

48 HDD



Dimensioni:
483x559x348 mm

Embedded Video Storage IP, massima banda 640 Mbps, fino a 320 canali IP, predisposta per montaggio di 48 dischi (fino a 10 TB cad.), RAID 0/1/3/4/5/6/10/50/60/JBOD, 1 porta mini SAS, 5 porte LAN 1000 Mbps (1 di gestione, 4 per dati), 2 porte USB 3.0, 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 8U, alimentazione ridondante 100~240 Vac <175~950 W (con HDD)

EVS5048S-R

M-0005644 € **19.058,00**

EMBEDDED VIDEO STORAGE

24 HDD



Dimensioni:
483x175x737 mm

Embedded Video Storage single controller, cache 8 GB espandibile, massima banda 800 Mbps, fino a 320 canali IP, predisposto per montaggio di 24 dischi (fino a 18 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10/50/60, IPSAN, cluster N+M, ANR, 4 porte USB (2 2.0 sul fronte e 2 3.0 sul retro), 4 porte LAN 1000 Mbps e 1 porta 100 Mbps, 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 HDMI (debug), rack 19" standard, alimentazione 100~240 Vac <300 W (con HDD)

EVS5124S

M-0020867 € 11.101,00

24 HDD



Dimensioni:
483x175x737 mm

Embedded Video Storage dual controller, 16 GB RAM, massima banda 1024 Mbps, fino a 512 canali IP, predisposto per montaggio di 24 dischi (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10/50/60/ JBOD/Hot-spare, 2 porte mini SAS, 5 porte LAN 1000 Mbps (1 di gestione, 4 per dati), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 HDMI, alimentazione ridondante 100~127/200~240 Vac <500 W (con HDD)

EVS7124D

M-0015463 € 25.630,00

24 HDD



Dimensioni:
483x175x737 mm

Embedded Video Storage dual controller, cache 16 GB, massima banda 1024 Mbps, fino a 512 canali IP, predisposto per montaggio di 24 dischi (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10/50/60/ JBOD/Hot-spare, IPSAN, ANR, 2 porte SAS, 5 porte LAN 1000 Mbps (1 di gestione, 4 per dati), estensione di rete con 2 porte fibra ottica 10 Gigabit, 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 HDMI, rack 19" standard, alimentazione ridondante 100~127/200~240 Vac <500 W (con HDD)

EVS7124D-10G

M-0022408 € 30.190,00

24 HDD



Dimensioni:
483x175x737 mm

Embedded Video Storage single controller, 8 GB RAM, massima banda 1024 Mbps, fino a 512 canali IP, predisposto per montaggio di 24 dischi (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10/50/60/ JBOD/Hot-spare, 2 porte mini SAS, 5 porte LAN 1000 Mbps (1 di gestione, 4 per dati), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 HDMI, alimentazione ridondante 100~127/200~240 Vac <500 W (con HDD)

EVS7124S

M-0015304 € 14.061,00

24 HDD



Dimensioni:
483x175x737 mm

Embedded Video Storage single controller, 8 GB RAM, massima banda 1024 Mbps, fino a 512 canali IP, predisposto per montaggio di 24 dischi (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10/50/60/ JBOD/Hot-spare, 2 porte mini SAS HD, 5 porte LAN 1000 Mbps (1 di gestione, 4 per dati), estensione di rete con 2 porte fibra ottica 10 GB, 1 porta eSATA, 1 porta RS232 DB9, 1 HDMI, alimentazione ridondante 100~127/200~240 Vac <500 W (con HDD)

EVS7124S-10G

M-0020546 € 16.488,00

36 HDD



Dimensioni:
483x175x737 mm

Embedded Video Storage single controller, 8 GB RAM, massima banda 1024 Mbps, fino a 512 canali IP, predisposto per montaggio di 36 dischi (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10/50/60/ JBOD/Hot-spare, 2 porte mini SAS, 5 porte LAN 1000 Mbps (1 di gestione, 4 per dati), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 HDMI, alimentazione ridondante 100~127/200~240 Vac <600 W (con HDD)

EVS7136S

M-0015303 € 19.744,00

EMBEDDED VIDEO STORAGE

48 HDD



Dimensioni:
483x261x737 mm

Embedded Video Storage dual controller, 16 GB RAM, massima banda 1024 Mbps, fino a 512 canali IP, predisposto per montaggio di 48 dischi (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD/Hot-spare, 2 porte mini SAS, 5 porte LAN 1000 Mbps (1 di gestione, 4 per dati), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 HDMI, alimentazione ridondante 100~127/200~240 Vac <500 W (con HDD)

EVS7148D

M-0015899 € 33.728,00

48 HDD



Dimensioni:
483x261x737 mm

Embedded Video Storage dual controller, 16 GB RAM espandibile, massima banda 1024 Mbps, fino a 512 canali IP, predisposto per montaggio di 48 dischi (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD/Hot-spare, IPSAN, cluster N+M, ANR, 2 porte SAS, 5 porte LAN 1000 Mbps (1 di gestione, 4 per dati), estensione di rete con 2 porte fibra ottica 10 Gigabit, 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 HDMI, espansioni interne: 2 porte SSD NVMe, 1 PCI-E X8, 1 PCI-E X4, 1 disco SATA 2.5", rack 19" standard, alimentazione ridondante 100~127/200~240 Vac <500 W (con HDD)

EVS7148D-10G

M-0022409 € 38.358,00

48 HDD



Dimensioni:
483x261x737 mm

Embedded Video Storage single controller, 8 GB RAM, massima banda 1024 Mbps, fino a 512 canali IP, predisposto per montaggio di 48 dischi (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD/Hot-spare, 2 porte mini SAS, 5 porte LAN 1000 Mbps (1 di gestione, 4 per dati), 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 HDMI, alimentazione ridondante 100~127/200~240 Vac <800 W (con HDD)

EVS7148S

M-0015302 € 24.441,00

48 HDD



Dimensioni:
483x261x737 mm

Embedded video storage single controller, 8 GB RAM espandibile, massima banda 1024 Mbps, fino a 512 canali IP, predisposto per montaggio di 48 dischi (fino a 16 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10/50/60/JBOD/Hot-spare, IPSAN, cluster N+M, ANR, 2 porte mini SAS, 5 porte LAN 1000 Mbps (1 di gestione, 4 per dati), estensione di rete con 2 porte fibra ottica 10 Gigabit, 1 porta eSATA, 1 porta RS232, 1 HDMI, espansioni interne: 2 porte SSD NVMe, 1 PCI-E X8, 1 PCI-E X4, 1 disco SATA 2.5", rack 19" standard, alimentazione ridondante 100~127/200~240 Vac <800 W (con HDD)

EVS7148S-10G

M-0022410 € 26.820,00

85 HDD



Dimensioni:
483x177x933 mm

Embedded Video Storage single controller, 16 GB RAM espandibile, massima banda 2048 Mbps, fino a 1024 canali IP, predisposto per montaggio di 85 dischi (fino a 18 TB cad.), RAID 0/1/5/6/10/50/60/JRAID/JBOD/Hot-spare, IPSAN, cluster N+M, ANR, 2 porte USB 3.0, 5 porte LAN 1000 Mbps (1 di gestione, 4 per dati), 1 porta eSATA, 1 porta RS232 DB9, espansioni interne: 2 porte SSD NVMe, 2 PCI-E X8, 4U, alimentazione ridondante 100~127/200~240 Vac <1600 W (con HDD)

EVS7285S

M-0024125 € 65.806,00

INTELLIGENT TRANSPORTATION CAMERA



Intelligent Transportation Camera (ITC)

Queste telecamere sono dotate di processori AI e algoritmi deep learning che estrapolano e raccolgono informazioni dettagliate da ogni genere di veicolo, fornendo dati estremamente affidabili per il decision making. Il design integrato consente loro di operare senza problemi in ogni ambiente e condizione atmosferica.



Telecamere Enforcement

Grazie a sensori immagine specifici, processori AI ad alte prestazioni e algoritmi deep learning, le telecamere enforcement sono ideali per la gestione della viabilità e le applicazioni safe city businesses, offrendo funzioni avanzate come catture delle infrazioni (ANPR e istantanee), record dei veicoli in transito, raccolta di dati statistici, eventi, ecc...



Telecamere Access ANPR

Le telecamere Access ANPR sono progettate per il monitoraggio delle targhe in scenari con velocità limitate, come aree di parcheggio e stazioni di rifornimento. Gestiscono l'ingresso e l'uscita dei veicoli, controllando anche le barriere ai varchi. Algoritmi ANPR e true WDR rilevano e riconoscono con precisione le targhe dei veicoli in ogni ambiente.



Dispositivi parking spot

All'interno delle aree di parcheggio, i dispositivi parking spot garantiscono una videosorveglianza completa riconoscendo i numeri di targa dei veicoli e monitorando fino a 6 posteggi. Inoltre, gli indicatori luminosi a 7 colori rendono immediatamente visibile lo stato del parcheggio (disponibile, occupato, riservato ai disabili, ecc...)

TELECAMERE ENFORCEMENT



Telecamera bullet AI lettura targhe ANPR enforcement IP66, sensore GS CMOS 2/3", risoluzione 3 MP a 50fps, H.265, montaggio ottica C, ICR, 8 LED IR 850 nm, portata illuminazione 23~30 m, 2 corsie coperte, velocità max. rilevata 250 km/h, 2 porte LAN 1000 Mbps, 2 porte RS485, 4 porte RS232, 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, WDR 90 dB, GPS, metadati video, OSD, TF card (256 GB), alimentazione 100~240 Vac <20 W

ITC352-AU3F-IRL8-C1

M-0020230 € 4.245,00



Telecamera bullet AI lettura targhe ANPR enforcement IP66, sensore GS CMOS 2/3", risoluzione 3 MP a 50fps, H.265, ottica motorizzata 16~40 mm, ICR, 8 LED IR 850 nm, portata illuminazione 23~30 m, 2 corsie coperte, velocità max. rilevata 250 km/h, 2 porte LAN 1000 Mbps, 2 porte RS485, 4 porte RS232, 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, WDR 90 dB, GPS, metadati video, OSD, TF card (256 GB), alimentazione 100~240 Vac <20 W

ITC352-AU3F-IRL8ZF1640-C1

M-0018070 € 5.256,00



Telecamera bullet AI lettura targhe ANPR enforcement IP66, sensore GS CMOS 1/1", risoluzione 9 MP a 25fps, H.265, montaggio ottica C, ICR, 8 LED IR 850 nm, portata illuminazione 23~30 m, 3 corsie coperte, velocità max. rilevata 250 km/h, 2 porte LAN 1000 Mbps, 2 porte RS485, 4 porte RS232, 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, WDR 90 dB, GPS, metadati video, OSD, TF card (256 GB), alimentazione 100~240 Vac <20 W

ITC952-AU3F-IRL8-C1

M-0028808 € 8.287,00




Telecamera bullet AI lettura targhe ANPR enforcement IP66, sensore GS CMOS 1/1", risoluzione 9 MP a 25fps, H.265, montaggio ottica motorizzata 16~40 mm, ICR, 8 LED IR 850 nm, portata illuminazione 23~30 m, 3 corsie coperte, velocità max. rilevata 250 km/h, 2 porte LAN 1000 Mbps, 2 porte RS485, 4 porte RS232, 4 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, WDR 90 dB, GPS, metadati video, OSD, TF card (256 GB), alimentazione 100~240 Vac <20 W

ITC952-AU3F-IRL8ZF1640-C1

M-0028809 € 8.884,00

Dimensioni



Accessori



8018




Telecamera bullet AI lettura targhe ANPR enforcement IP67, sensore CMOS 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265, ICR, ottica motorizzata 10~50 mm, 4 LED IR 830 nm, portata illuminazione 23~30 m, velocità max. rilevata 120 km/h, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte RS485, 2 porte RS232, 3 ingressi e 2 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, WDR 90 dB, GPS, metadati video, OSD, TF card (256 GB), alimentazione 12/36 Vdc/PoE <13 W

ITC431-RW1F-IRL8-C2

M-0020391 € 2.188,00

Dimensioni



Accessori



8018



PFA150

RADAR ITS



Dimensioni:
210x210x35 mm

Rilevatore radar per sistemi ITS, frequenza 24 GHz, copertura 1 corsia, rilevamento velocità istantanea (10~250 km/h), portata rilevamento 18~38 m, alimentazione 12 Vdc

ITARD-024SA-ST

M-0015918 € 5.257,00



Dimensioni:
255x130x55 mm

Radar bayonet multi-target per sistemi ITS IP66, copertura fino a 4 corsie, range velocità rilevata 10~250 km/h, fino a 32 veicoli, distanza rilevamento 18~35 m, frequenza 24~24.25 GHz, EIRP 20 dBm, banda 250 MHz, alimentazione 12 Vdc <3.5 W

ITARD-024MA-H

M-0028815 € 9.236,00

EDGE STORAGE



Dimensioni:
210x138x52 mm

Edge storage per sistemi ITS 4 canali IP HD, 2 ingressi e 2 uscite allarme, predisposizione per 2 Hard Disk SATA (2 TB), 1 porta RS485, 2 porte seriali RS232, porta USB 2.0, dual NIC, 2 porte LAN 1000 Mbps, 4 porte LAN 100 Mbps, 12 Vdc <40 W

ITSE0400-GN5A-B

M-0018071 € 1.699,00

TELECAMERE ACCESS ANPR



Telecamera bullet IP ANPR per controllo accessi da interno/esterno IP67, sensore CMOS 1/2.8" da 2 MP a 25fps, H.265, ICR, ottica motorizzata 3.2~10.5 mm, portata IR fino a 12 m, velocità max. rilevata 30 km/h, larghezza corsia 3~4 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte RS485, 1 porta RS232, 3 ingressi optoisolati e 3 uscite (2 optoisolate + 1 relè) allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, OSD, 3D, WDR 96 dB, metadati video, TF card (128 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE+ <20 W, staffa inclusa

ITC215-PW6M-IRLZF-B

M-0014891 € 1.442,00




Telecamera bullet AI lettura targhe ANPR per accesso veicoli da interno/esterno IP67, sensore CMOS 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265, ottica motorizzata 2.7~12 mm, 6 LED IR con portata 12 m, portata lettura targhe 3~6 m, ampiezza varco rilevato 3~4 m, velocità max. rilevata 30 km/h, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte RS485, 1 porta RS232, 3 ingressi e 3 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, WDR 96 dB, riconoscimento veicoli, metadati video, OSD, slot TF card (128 GB), installazione a parete, alimentazione 12/24 Vdc/Vac/PoE+ <20 W

ITC415-PW6M-IZ-GN-C2

M-0020157 € 1.440,00

Dimensioni



Telecamera bullet IP ANPR per controllo accessi da interno/esterno IP67, sensore CMOS 1/1.8", risoluzione 2 MP a 25fps, H.265, ICR, ottica motorizzata 10~50 mm, portata IR fino a 30 m, velocità max. rilevata 60 km/h, larghezza corsia 6~7 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte RS485, 1 porta RS232, 3 ingressi optoisolati e 3 uscite (2 optoisolate + 1 relè) allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, OSD, 3D, WDR 96 dB, metadati video, OSD, TF card (64 GB), alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE+ <20 W, staffa inclusa

ITC237-PW6M-IRLZF1050-B

M-0014427 € 1.746,00




Telecamera bullet AI lettura targhe ANPR per accesso veicoli da interno/esterno IP67, sensore CMOS 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265, ottica motorizzata 10~50 mm, 6 LED IR con portata 30 m, portata lettura targhe 8~30 m, ampiezza varco rilevato 6~7 m, velocità max. rilevata 60 km/h, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte RS485, 1 porta RS232, 3 ingressi e 3 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, WDR 96 dB, riconoscimento veicoli, metadati video, OSD, slot TF card (128 GB), installazione a parete, alimentazione 12/24 Vdc/Vac/PoE+ <20 W

ITC437-PW6M-IZ-GN-C2

M-0020153 € 1.750,00

Dimensioni




INDICATORE LED ACCESS ANPR



Dimensioni:
364x484x74 mm

Display LED entrance & exit IP54, risoluzione 64x64 pixel, 3 LED, 1 porta RS485, 1 ingresso audio, alimentazione 100~240 Vac <40 W

Dimensioni



ITSXS-1201-44

M-0015874 € 1.363,00

TELECAMERE PARKING SPOT



Dimensioni:
Ø120x153 mm

Telecamera parking spot (6 posti) IP50, sensore CMOS 1/3", risoluzione 2 MP a 20fps, H.265, ottica fissa 3.6 mm, 2 porte LAN 100 Mbps, 1 porta RS485, 3D, WDR 98 dB, monitoraggio stato 6 parcheggi, indicatore luminoso con 7 colori (rosso, giallo, blu, verde, azzurro, bianco, rosa), rilevamento veicoli, lettura targhe, OSD, alimentazione 12~48 Vdc <8.5 W



Dimensioni:
Ø120x100 mm

Indicatore LED per telecamera parking spot, 7 colori (rosso, giallo, blu, verde, azzurro, bianco, rosa), 1 porta RS485, 12~48 Vdc <2 W

ITC314-PH3A-TF3

M-0015275 € 1.172,00

IPMPGU-2321A

M-0013189 € 74,00




Telecamera parking spot (3 posti) IP54, sensore CMOS 1/3", risoluzione 4 MP a 20fps, H.265, ottica fissa 3.6 mm, 1 porta LAN 100 Mbps, 1 porta RS485, 3D, WDR 100 dB, monitoraggio stato 3 parcheggi, indicatore luminoso con 7 colori (rosso, giallo, blu, verde, azzurro, bianco, rosa), rilevamento veicoli, parcheggio illegale, OSD, alimentazione 12 Vdc/PoE <8.5 W

ITC414-PH5B-F3-POE

M-0021449 € 533,00

Dimensioni




Telecamera parking spot da esterno (50 posti) IP67, sensore CMOS 1/1.8", risoluzione 4 MP a 25fps, H.265, ottica motorizzata Ø16 4.38~9.33 mm, 6 illuminatori LED con portata 12 m, 1 porta LAN 1000 Mbps, 2 porte RS485, 1 porta RS232, 3 ingressi e 3 uscite allarme, 1 ingresso e 1 uscita audio, 1 uscita analogica, WDR 96 dB, monitoraggio stato 50 parcheggi, rilevamento veicoli, parcheggio illegale, OSD, slot TF card (128 GB), installazione con staffa 8018, alimentazione 12 Vdc/24 Vac/PoE+ <20 W

ITC439-PW1H-Z

M-0026868 € 1.677,00

Dimensioni



Accessori



8018

RILEVATORE DIGITALE VEICOLI



Rilevatore digitale veicoli per parcheggi, corsia singola

IPMAE1-110AA

M-0007436 € 73,00

INDICATORI LED



IPMPGS-221A

M-0013082

€ 6.589,00

Dimensioni:
1280x540x400 mm

Pannello per localizzare parcheggio auto da interno, schermo touch 21,5", risoluzione 1920x1080, 1 porta RJ45 1000 Mbps, 2 porte USB, alimentazione 110~220 Vac



IPMPGI-211AA-M

M-0007445

€ 1.274,00

Modulo per pannello LED parking spot da esterno



IPMPGI-130AC

M-0007443

€ 1.595,00

Dimensioni:
955x195x75 mm

Pannello LED parking spot 3 direzioni da interno IP50 per indicazione posti auto disponibili, 3 frecce (avanti, sinistra, destra) + 9 cifre (3 per ogni direzione), LED rossi e verdi, 2 porte RS485, 1 porta LAN 100 Mbps, connessione in cascata, alimentazione 90~264 Vac <35 W



IPMPGI-120AC

M-0007441

€ 1.244,00

Dimensioni:
651x195x75 mm

Pannello LED parking spot 2 direzioni da interno IP50 per indicazione posti auto disponibili, 2 frecce (avanti, sinistra, destra) + 6 cifre (3 per ogni direzione), LED rossi e verdi, 2 porte RS485, 1 porta LAN 100 Mbps, connessione in cascata, alimentazione 90~264 Vac <25 W



IPMPGI-110AC

M-0007440

€ 892,00

Dimensioni:
347x195x75 mm

Pannello LED parking spot mono direzione da interno IP50 per indicazione posti auto disponibili, 1 freccia (avanti, sinistra, destra) + 3 cifre, LED rossi e verdi, 2 porte RS485, 1 porta LAN 100 Mbps, connessione in cascata, alimentazione 90~264 Vac <15 W



IPMPGI-261AB

M-0014554

€ 14.721,00

Dimensioni:
700x144x
(max 2600 mm)

Pannello LED parking spot da esterno IP54 con indicazione numero parcheggi per piano, 6 layer da 4 cifre (24 totali), 6 porte RJ45, alimentazione 100~240 Vac <80 W



IPMPGI-251AB

M-0014553

€ 12.912,00

Dimensioni:
700x144x
(max 2600 mm)

Pannello LED parking spot da esterno IP54 con indicazione numero parcheggi per piano, 5 layer da 4 cifre (20 totali), 5 porte RJ45, alimentazione 100~240 Vac <50 W



IPMPGI-221AB

M-0014550

€ 9.699,00

Dimensioni:
700x144x
(max 2600 mm)

Pannello LED parking spot da esterno IP54 con indicazione numero parcheggi per piano, 2 layer da 4 cifre (8 totali), 2 porte RJ45, alimentazione 100~240 Vac <30 W



IPMPGI-211AA

M-0014549

€ 8.991,00

Dimensioni:
700x144x
(max 2600 mm)

Pannello LED parking spot da esterno IP54 con indicazione numero parcheggi, 1 layer da 4 cifre, 1 porta RS485, alimentazione 100~240 Vac <20 W

Serie **CENTER**



Dimensioni
183x35x179 mm

Server & Workstation compatta con Win10Pro x64, Processore Intel i7-9th 2.4~3.7 Ghz, RAM DDR4 16 GB 2.666 MHz, nVidia Quadro P620 con 4 uscite miniDP, 1 HDMI, 1 DisplayPort, SSD M.2 256 GB, 1 LAN 1 Gbps, Scheda Wi-Fi AC, Bluetooth, 6 porte USB (3 3.1 gen1, 2 3.1 gen2, 1 TypeC), altoparlante integrato, mouse e tastiera USB italiana (142 tasti) inclusi

CENTER337

M-0013936 € **6.696,00**



Dimensioni
183x35x179 mm

Client Workstation compatta con Win10Pro x64, Processore Intel i5-11th 3.9 GHz, RAM DDR4 16 GB 3.200 MHz, Nvidia T600 con 4 uscite miniDP, 1 HDMI, 1 DisplayPort, SSD M.2 256 GB, 1 LAN 1 Gbps, scheda Wi-Fi AX, Bluetooth 5.2, 6 porte USB (3 3.1 gen1, 2 3.1 gen2, 1 TypeC), altoparlante integrato, mouse e tastiera USB italiana (142 tasti) inclusi, garanzia 3 anni on-site dal produttore, intervento next-business-day, certificazione ISV, certificazione ENERGY STAR 7.0, filtro antipolvere + filtro frontale rimovibile + lucchetto Kensington + vertical stand

CENTER330

M-0013517 € **5.764,00**



Dimensioni
183x35x179 mm

Server & Workstation compatta con Windows 10 Professional, processore Intel i5-11400T, RAM 8 GB, UHD Graphics 750, 1 uscita video DisplayPort, 1 HDMI, 1 porta Gigabit LAN, Scheda Wi-Fi AC, Bluetooth, 1 porta USB 3.2 gen 2 (sempre on e fast charge), 1 porta USB-C gen 1, 1 jack combo 3.5 mm (cuffia/microfono), 2 porte USB 3.2 gen 1, 2 porte USB 3.2 gen 2, mouse ottico USB e tastiera standard USB

CENTER090-V2

M-0027508 € **3.610,00**



Dimensioni
2x2x17 mm

Adattatore DisplayPort/HDMI, connettore di ingresso: DisplayPort maschio 20p in uscita, tipo di connettore: HDMI femmina A 19 pin completamente schermato per ridurre le interferenze elettromagnetiche (EMI) e altre fonti di interferenza, copriconnettori in PVC pressofuso

CENTER090-ADP

M-0014887 € **108,00**



Dimensioni
2x2x17 mm

Adattatore miniDP/HDMI Passivo, 15 cm, supporta Deep Color, applicazioni con banda larga 10.8 Gbps e risoluzioni HD a 1080p (1920 x 1200p), connettore di ingresso: Mini DisplayPort maschio 20pin, uscita tipo di connettore: HDMI femmina A 19pin completamente schermato per ridurre le interferenze elettromagnetiche (EMI) e altre fonti di interferenza, copriconnettori in PVC pressofuso, colore nero

CENTER330-ADP

M-0013518 € **79,00**



Dimensioni
2x2x17 mm

Adattatore miniDP/HDMI 4K, risoluzione 4K (4096x2160), connettore di ingresso: Mini DisplayPort maschio 20pin, uscita tipo di connettore: HDMI femmina A 19pin completamente schermato per ridurre le interferenze elettromagnetiche (EMI) e altre fonti di interferenza, copriconnettori in PVC pressofuso, colore nero

CENTER330-ADP4K

M-0013672 € **146,00**

WORKSTATION

Serie **DSS**



Dimensioni
338x10x308 mm

Workstation con Windows 10 Pro Workstation x64 pre-installato, processore Intel core i7 vPRO - 10Gen, 8 Core 2,9 GHz (O.C. 4.8 GHz), RAM DDR4 16 GB, 1 SSD M.2 512 GB, 1 LAN 1 Gbps, 2 porte DP di servizio, 11 porte USB (4 3.1 Gen1, 4 3.1 Gen2, 3 2.0), alimentatore 450 W, mouse e tastiera USB inclusi

DSS-SRV120

M-0015683 € **5.531,00**



Dimensioni
429x435x615 mm

Server con Windows Server 2019E pre-installato, processore Intel Xeon Bronze 3204 6 Core 1.9 GHz, RAM DDR4 16 GB 2.666 MHz, 1 HDD 3,5" da 1 TB 7200 RPM SATA 6.0 Gb/s, 2 LAN 1 Gbps + iLO, VGA, 2 porte USB 3.0, 1U, gruppo ventole interne hot-swap

DSS-SRV160

M-0015081 € **11.004,00**



Dimensioni
429x435x707 mm

Server con Windows Server 2019S, processore Intel Xeon Silver 4114 10 Core 2.2 GHz, RAM DDR4 16 GB 2.666 MHz, 1 HDD da 1 TB 7200 RPM SATA 6.0 Gb/s, 4 LAN 1 Gbps + iLO Advanced management con licenza 3 anni, doppio alimentatore ridondante <500 W, VGA, 2 porte USB 3.0, 1U, gruppo ventole interne hot-swap

DSS-SRV360

M-0015083 € **20.786,00**



DSS-SRV160-RAM16

M-0015404 € **1.077,00**

RAM 16 GB (Single Rank x4) DDR4-2933 CAS-21-21-21 aggiuntiva (opzionale) per DSS-SRV-160

ALL-IN-ONE DEVICE

Serie **DSS**



Dimensioni
440x399x44 mm

Server con DSS preinstallato, processore CORE i3 6100, sistema operativo Linux, memoria 8 GB, 1 HDD SATA (fino a 1 TB) per sistema, 2 HDMI, 1 VGA, 4 porte USB, 4 porte LAN 1000 Mbps, 1U, alimentazione 240 Vac <120 W

DSS4004-S2

M-0005284 € **7.179,00**



Dimensioni
445x133x522 mm

Centralizzatore AI a base Linux con software DSS Pro preinstallato, architettura server/client, display frontale per monitoraggio stato server, uscite video di servizio per debug Linux (1 VGA + 3 HDMI), predisposto per montaggio di 15 dischi hot-swap (fino a 8 TB cad.) anche in configurazione RAID 0/1/5/6/10, 4 porte USB, 4 porte LAN 1000 Mbps, banda 700 Mbps, supporto mappe raster e Google maps, montaggio rack, ANPR, face recognition, A&C, VDP, Video wall, Storage, fisheye 4K con dewarp, alimentazione ridondante hot-swap <315 W

DSS7016DR-S2

M-0013059 € **21.167,00**



Dimensioni
445x133x522 mm

Centralizzatore AI a base Linux con software DSS Pro embedded, architettura server/client, display frontale per monitoraggio stato server, uscite video di servizio per debug Linux (1 VGA + 3 HDMI), predisposto per montaggio di 15 dischi hot-swap (fino a 8 TB cad.) anche in configurazione RAID 0/1/5/6/10, 4 porte USB, 4 porte LAN 1000 Mbps, banda 700 Mbps, supporto mappe raster e Google maps, montaggio rack, ANPR, face recognition, A&C, VDP, Videowall, Storage, fisheye 4K con dewarp, alimentazione <315 W

DSS7016D-S2

M-0013010 € **20.330,00**

SOFTWARE DI CENTRALIZZAZIONE DSS V8

LICENZE SOFTWARE

DSS EXPRESS 8



Il download gratuito del software permette l'uso di 64 canali video (compresi max. 8 canali ANPR e max. 8 canali Face Recognition)

LICENZE AGGIUNTIVE:

DSSEXP8-VIDEO M-0017156 € **53,00**

Licenza DSS Express 8 per 1 canale video (IPC, SD, TPC, ANPR, METADATA, FR, ANPR, ecc...)

DSSEXP8-VDP M-0017155 € **26,00**

Licenza DSS Express 8 per 1 dispositivo videocitofonico (posto esterno VTO o monitor interno VTH)

DSSEXP8-ENTRANCE M-0017150 € **529,00**

Licenza DSS Express 8 per abilitazione modulo di gestione ingresso veicoli

DSSEXP8-PRO-VIDEO M-0017154 € **26,00**

Upgrade licenza canale video da DSS Express 8 a DSS Pro 8

DSSEXP8-PRO-VDP M-0017153 € **16,00**

Upgrade licenza dispositivo videocitofonico da DSS Express 8 a DSS Pro 8

DSSEXP8-DOOR M-0017149 € **26,00**

Licenza DSS Express 8 per 1 canale accesso (numero di lettori)

DSSEXP8-ALARM M-0017147 € **79,00**

Licenza DSS Express 8 per 1 dispositivo controller di allarme

DSSEXP8-CARE M-0017148 € **5,00**

Estensione garanzia di 1 anno sui 3 anni base per DSS Express 8 che copre licenze canali e dispositivi (video, accesso, videocitofonia, allarme), costo per singolo canale

DSSEXP8-PRO-DOOR M-0017152 € **16,00**

Upgrade licenza canale accesso da DSS Express 8 a DSS Pro 8

DSSEXP8-PRO-ALARM M-0017151 € **79,00**

Upgrade licenza dispositivo controller di allarme da DSS Express 8 a DSS Pro 8

LICENZE SOFTWARE

DSS PRO 8



DSSPRO8-DOOR-BASE M-0017163 € **529,00**

Licenza DSS Pro 8 per 16 canali accesso

DSSPRO8-DOOR M-0017162 € **42,00**

Licenza DSS Pro 8 per 1 canale accesso (numero di lettori)

DSSPRO8-ALARM M-0017158 € **159,00**

Licenza DSS Pro 8 per 1 dispositivo controller di allarme

DSSPRO8-RADAR M-0017168 € **318,00**

Licenza DSS Pro 8 per 1 dispositivo radar

DSSPRO8-ENTRANCE M-0017165 € **529,00**

Licenza DSS Pro 8 per modulo di gestione ingresso veicoli

DSSPRO8-CARE M-0017160 € **11,00**

Estensione garanzia di 1 anno sui 3 anni base per DSS Pro 8 che copre licenze canali e dispositivi (video, accesso, videocitofonia, allarme, POS, radar, ecc...), costo per singolo canale

DSSPRO8-HOTSTANDBY M-0017166 € **15.874,00**

Licenza DSS Express 8 / DSS Pro 8 per modulo Hot Standby

DSSPRO8-VIDEO-BASE M-0016430 € **1.164,00**

Licenza DSS Pro 8 per 16 canali video

DSSPRO8-VIDEO M-0016372 € **87,00**

Licenza DSS Pro 8 per 1 canale video (IPC, SD, TPC, ANPR, METADATA, FR, ANPR, ecc...)

DSSPRO8-VDP M-0016374 € **47,00**

Licenza DSS Pro 8 per 1 dispositivo videocitofonico (VTO o VTH)

DSSPRO8-POS M-0017167 € **79,00**

Licenza DSS Pro 8 per 1 canale POS

DSSPRO8-EMERGENCY M-0017164 € **318,00**

Licenza DSS Pro 8 per 1 dispositivo di chiamate di emergenza

DSSPRO8-ATTENDANCE M-0017159 € **1.588,00**

Licenza DSS Pro 8 per modulo di gestione presenze

DSSPRO8-CASCADE M-0017161 € **3.176,00**

Licenza DSS Pro 8 per gestione in cascata

SOFTWARE DI CENTRALIZZAZIONE DSS V8

LICENZE SOFTWARE

DSS MOBILE



DSSMOBILE-BASE

M-0014997

€ **1.164,00**

Licenza base DSS Mobile Center

DSSMOBILE-VIDEO

M-0014998

€ **58,00**

Licenza DSS Mobile Center per 1 canale video

LICENZE SOFTWARE

DSS SERVICE



CDS-SW

M-0013849

€ **2.117,00**

Licenza DSS per servizio sviluppo personalizzazioni, 1 licenza corrisponde a 1 giorno di lavoro dello sviluppatore R&D

SFDATAMIGRA1D

M-0020407

€ **2.647,00**

Licenza DSS per servizio migrazione dati, 1 giorno








DSS-TRAINING

M-0017146

€ **2.647,00**

Servizio formazione per software DSS (tariffa giornaliera, min. 1 giorno)

ACCESSORI - EXPLOSION-PROOF

	CZ300 M-0016809 € 3.289,00	Box di giunzione Explosion-proof IP68, certificazioni ATEX e IECEx		EXB100 M-0001803 € 252,00	Staffa a parete explosion- proof 150x160x395 mm
	EXB109 M-0001804 € 213,00	Staffa a parete explosion- proof 140x130x370 mm		GE1500 M-0001921 € 397,00	Tubo di collegamento flessibile explosion-proof IP68 G3/4" ø25x1500 mm
	PFB714W M-0016996 € 532,00	Staffa montaggio a parete explosion-proof 210x210x530 mm		ZAFX02 M-0019881 € 197,00	Premistoppa explosion- proof in acciaio inox 316L, IP68
	ZANXG-1.5 M-0019882 € 536,00	Tubo di collegamento flessibile explosion-proof IP66 in acciaio inox 316L, lunghezza 1.5 m, G3/4, certificazioni ATEX, IECEx		ZAZ100W M-0000734 € 78,00	Adattatore per bullet con regolazione su 3 assi explosion-proof 100x80x90 mm
	ZAZ637D M-0015897 € 592,00	Staffa pendente explosion- proof		ZAZ660B M-0004273 € 645,00	Staffa montaggio a parete explosion proof 170x180x525 mm

ACCESSORI - ANTI-CORROSION

	HB1000 M-0001962 € 353,00	Tubo di collegamento flessibile anticorrosione		PFA120-SL M-0002462 € 416,00	Box di giunzione anticorrosione NEMA 4X
	PFB720WA M-0002534 € 564,00	Staffa montaggio a parete anticorrosione 172x85.8x231 mm		PFB733W-SL M-0002537 € 273,00	Staffa montaggio a parete anticorrosione 80x100x255 mm
	ZAS04 M-0004272 € 948,00	Box di giunzione anticorrosione			

NOTE

A series of 18 horizontal dashed lines spaced evenly down the page, intended for writing notes.

NOTE

LEGENDA ICONE

-  SERIE (*esempio*)
-  VALORE MP OTTICA E SENSORE (*esempio*)
-  VALORE ZOOM OTTICO (*esempio*)
-  VALORE MM OTTICA MOTORIZZATA (M) (*esempio*)
-  VALORE MM OTTICA FISSA (*esempio*)
-  PORTATA MASSIMA IR (*esempio*)
-  TECNOLOGIA STARLIGHT
-  TECNOLOGIA FULL-COLOR
-  WIDE DYNAMIC RANGE
-  ANALISI VIDEO / MICRO SD CARD
-  CODIFICA VIDEO (*esempio*)
-  EXTENDED POWER OVER ETHERNET
-  INGRESSO AUDIO
-  MICROFONO INTEGRATO
-  INGRESSO USCITA ALLARME
-  EXPLOSION PROOF
-  ANTICORROSIONE
-  CONNESSIONE WI-FI
-  RISCALDAMENTO
-  FIBRA OTTICA
-  CAMPO VISIVO 180°
-  CAMPO VISIVO 360°

Le immagini sul listino possono differire dal prodotto originale.
Per ulteriori informazioni e conferme dei dati tecnici fare riferimento
alle schede prodotto disponibili sul nostro sito www.dahuasecurity.com/it

CONTATTI:

ASSISTENZA PRIORITY*:
+39 02 99912904
(solo con codice assistenza)

AREA FINANZIARIA
accounting.italy@dahuatech.com

INFO:
info.italy@dahuatech.com

PROGETTI:
projects.italy@dahuatech.com

MARKETING:
marketing.italy@dahuatech.com

UFFICIO ORDINI:
orders.italy@dahuatech.com

ASSISTENZA PRE-VENDITA:
infotech.italy@dahuatech.com

ASSISTENZA POST-VENDITA:
support.italy@dahuatech.com

WEB ITALY:
web.italy@dahuatech.com




DH PARTNER
APP <<<

SCARICA L'APP AGGIORNATA E
SCOPRI TUTTE LE NOVITÀ!

VESTE GRAFICA RINNOVATA
VIDEO TUTORIAL E GUIDE
NUOVI PRATICI TOOL

Google Play App Store

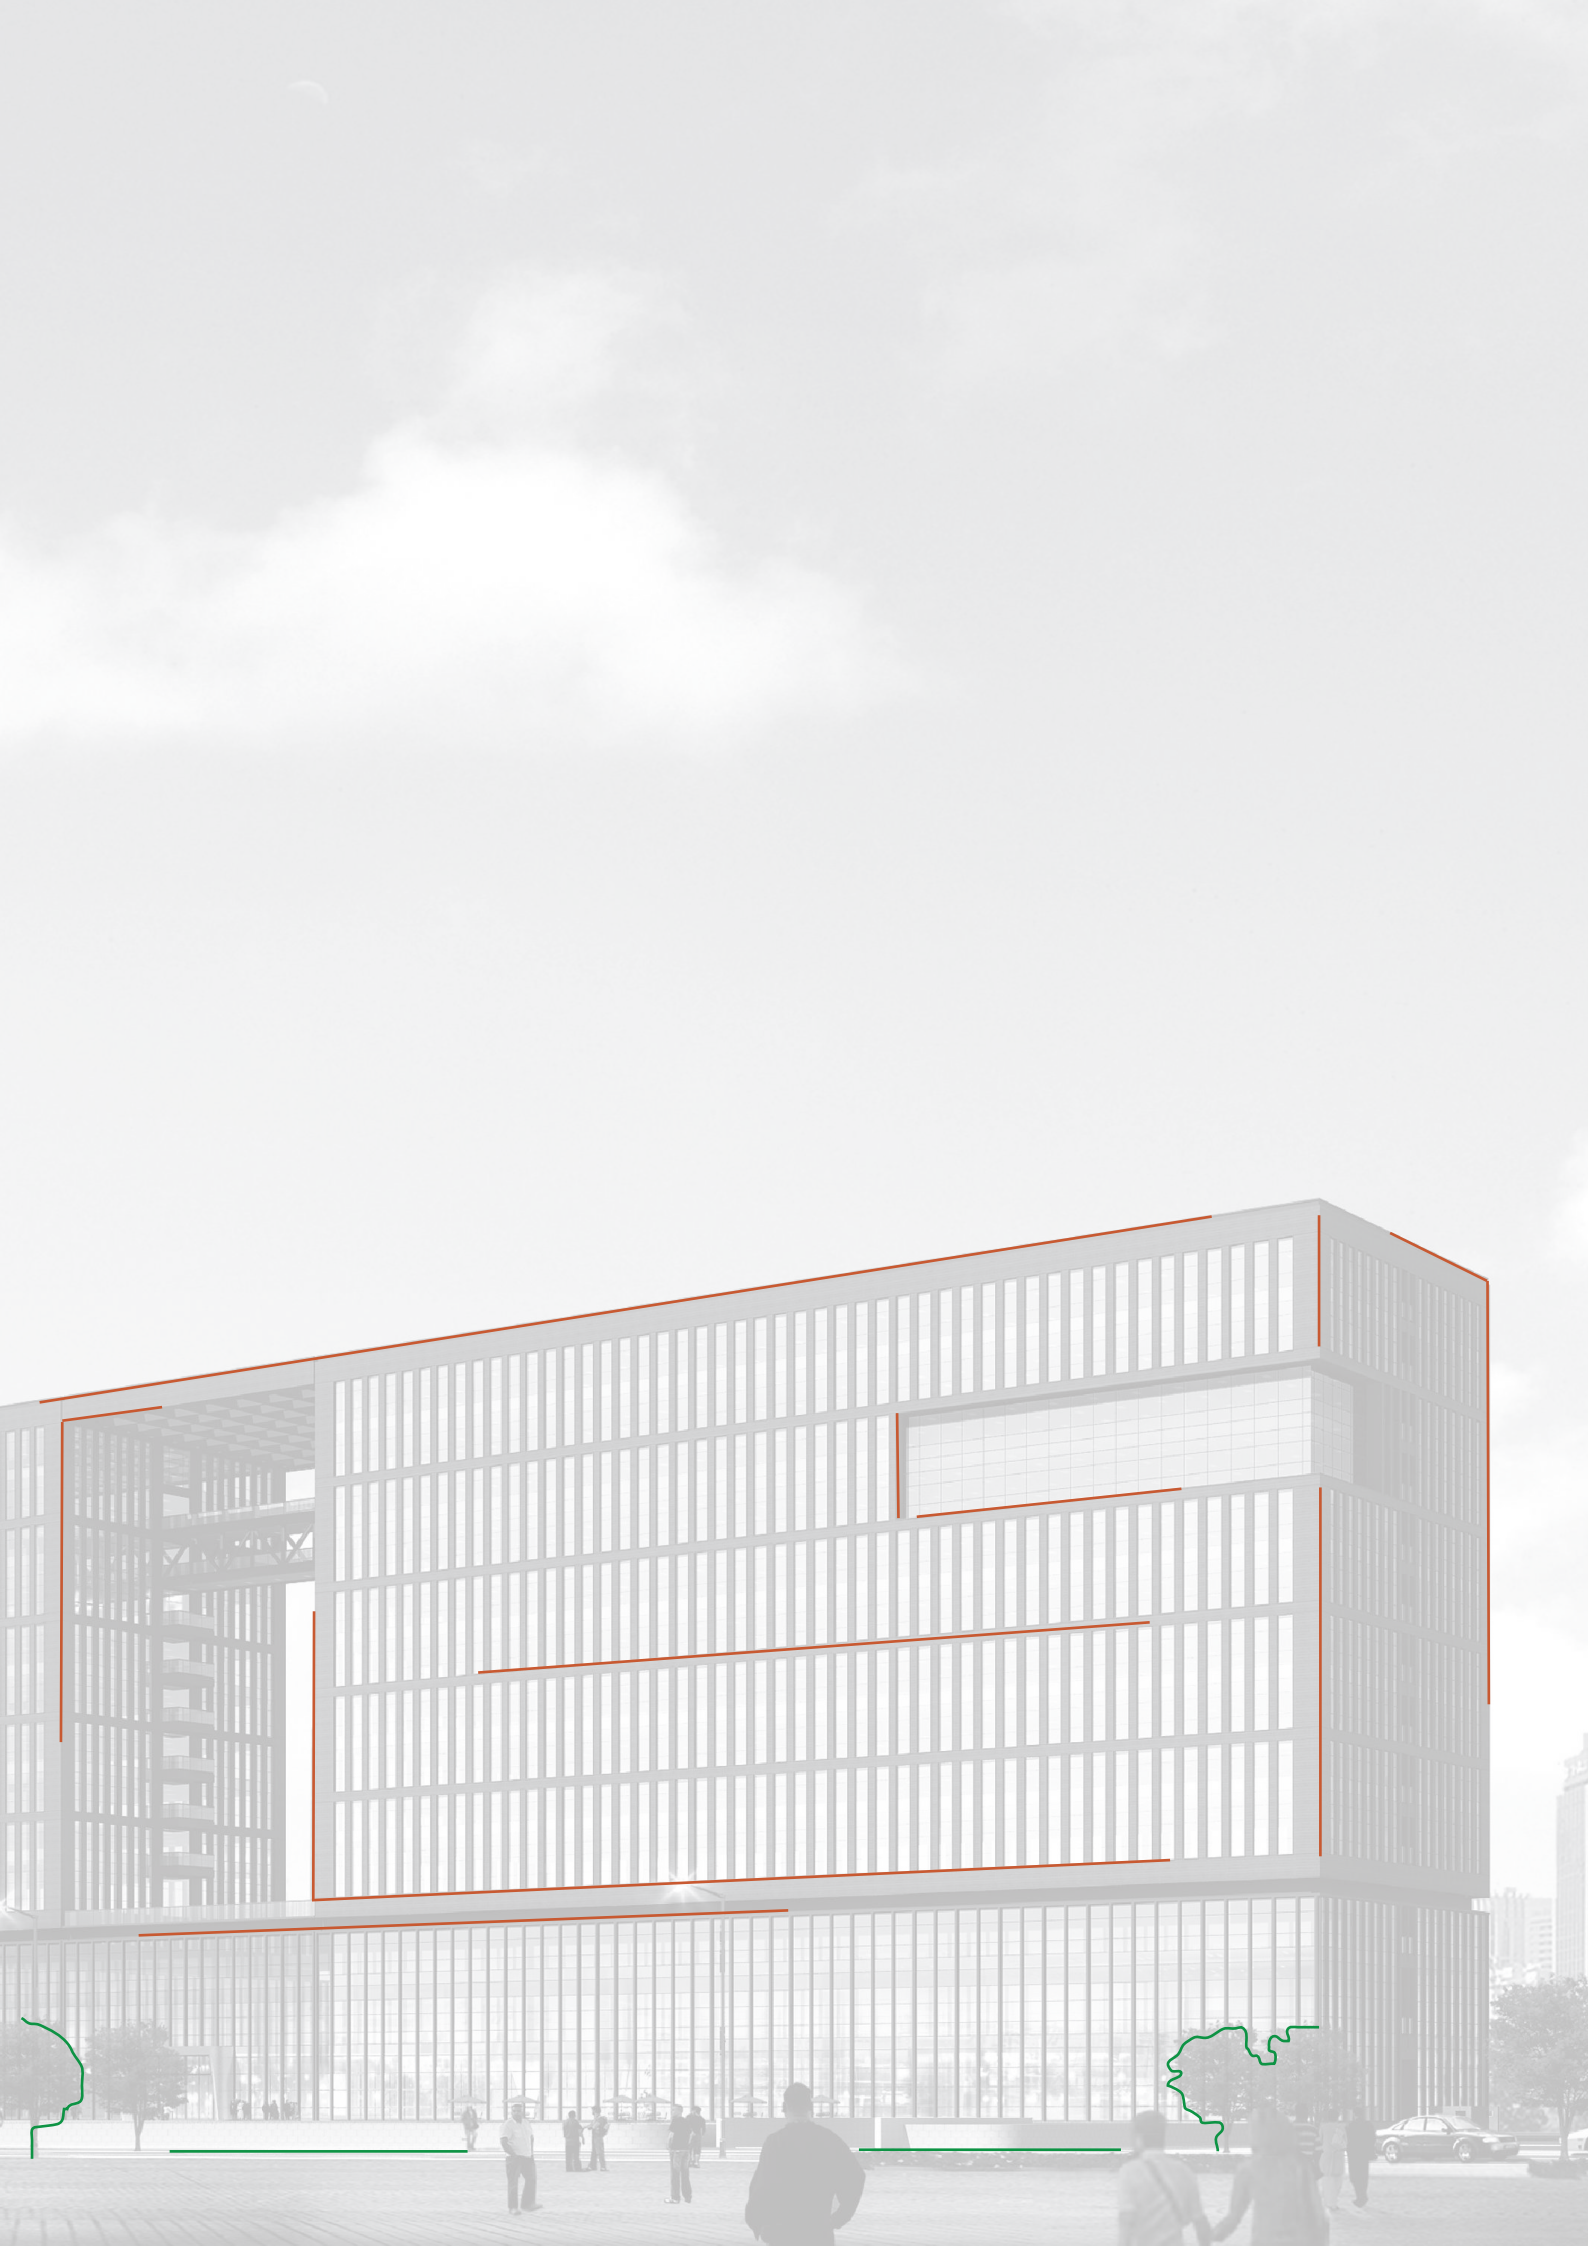



...QUALITY BY DESIGN

Distribuito da



>>> **DH PARTNER APP** 

SCARICA LA NOSTRA APP UFFICIALE

 Google Play  App Store

* Design e specifiche sono soggette a modifiche senza preavviso.

Listino PROJECT - 11 - 2022 Ver. 1.0



DAHUA TECHNOLOGY ITALY

Via Cesare Cantù, 8/10 - 20092 Cinisello Balsamo (MI)

Tel: +39 02 99912900

Email: info.italy@dahuatech.com

www.dahuasecurity.com/it



© Dahua Technology, All rights reserved